



COLECTORES DE LATÓN

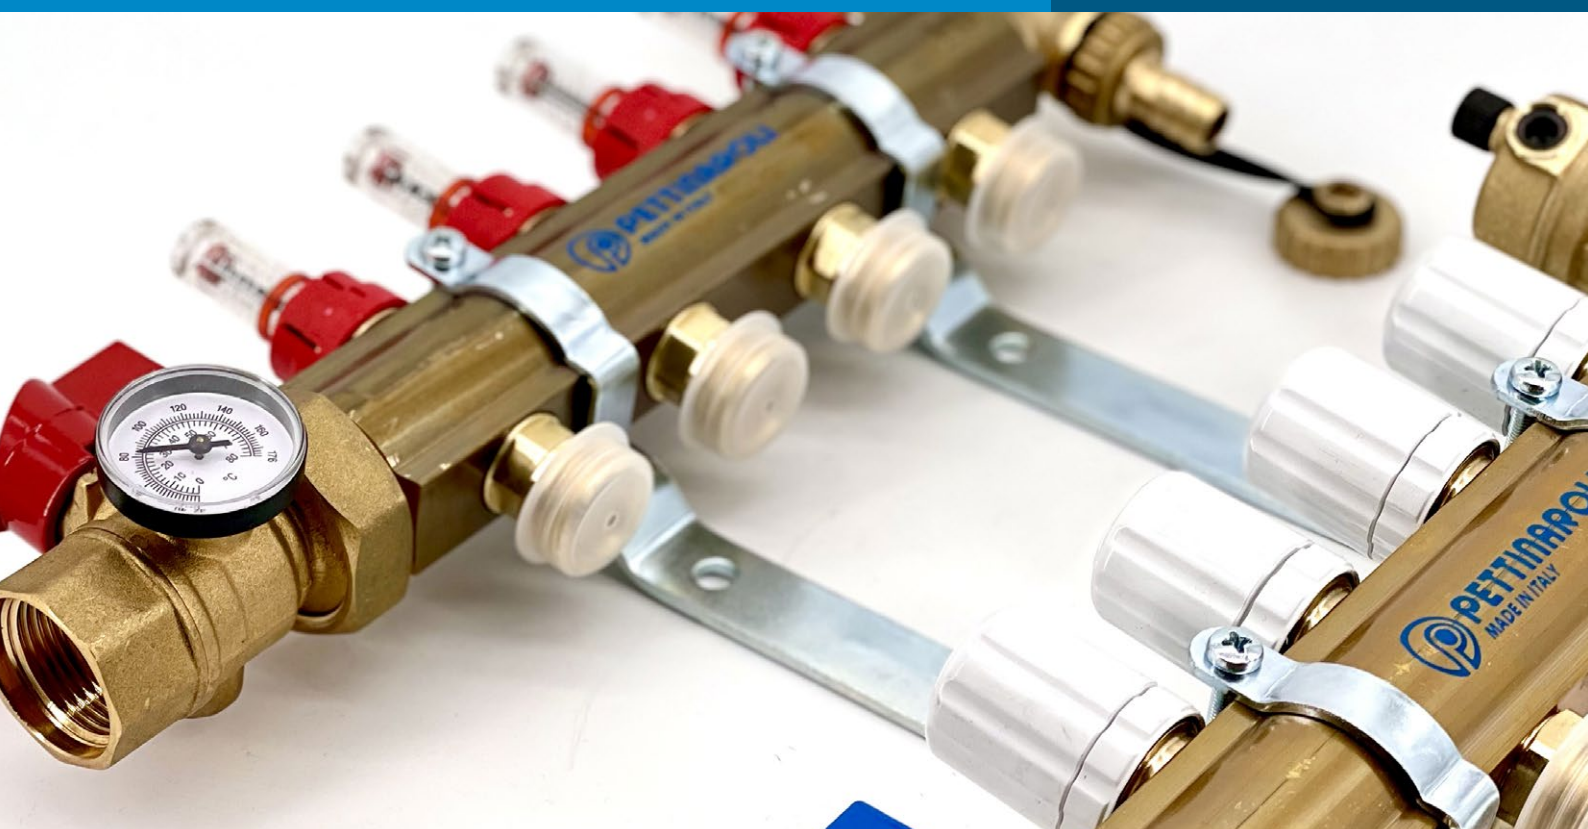

Kit premontados de colectores de latón para calefacción y enfriamiento por suelo radiante


KIT PREMONTADOS DESDE PETTINAROLI CON VÁLVULAS INCLUIDAS Y CAUDALIMETROS

K7042TO



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo manual y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H**, **termómetros (T39P/80)** y **caudalímetros**. Caudal: desde 1 l/min hasta 5 l/min.


K7052TO



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo automático y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H**, **termómetros (T39P/80)** y **caudalímetros**. Caudal: desde 1 l/min hasta 5 l/min.


KIT PREMONTADOS DESDE PETTINAROLI CON VÁLVULAS INCLUIDAS

K7042TD



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo manual y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H** y **los termómetros (T39P/80)**.

K7052TD



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo automático y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H** y **los termómetros (T39P/80)**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida de las salidas del colector en ida y retorno con/sin válvulas	Ø 1" H
Roscas para el suministro de los circuitos	G 3/4" x 18 mm - (3/4"E)
Temperatura máxima del fluido	80°C
Presión diferencial máxima	0,8 bar
Distancia entre las salidas	50 mm
Presión máxima de trabajo	10 bar
Material	Latón CW614N (EN12164)
Fluidos permitidos	Agua, Agua con glicol (concentración máxima 30%), Agua con fluido anticorrosión

desde 2 hasta 8 salidas con	Válvulas de bola 52XT con estuche para termómetro	(disponible bajo pedido con válvulas angulares 59X)
desde 9 hasta 12 salidas con	Válvulas de bola 52CE/1	(disponible bajo pedido con válvulas angulares 59/9)