

COLLETTORI in ACCIAIO



CARATTERISTICHE TECNICHE


Collettore premontato in **acciaio inox AISI 304L** per sistemi di riscaldamento (e raffreddamento) a pavimento (o soffitto) e radiatori.

Ogni collettore viene **fornito con**:

- Collettore da utilizzare con **flussometro** (0-5 l / min)
- Collettore di ritorno con **valvole termostatiche**
- **Sfiati manuali** regolabili (art.8114TO) / **Sfiati automatici** (art. 8135TO)
- **Rubinetti di scarico** regolabili
- **Zanche** in acciaio
- Set di **etichette** autoadesive


Ø"	1" x (3/4" x 18) E
N° uscite	da 2 a 12
Temperatura max. acqua	80°C
Pressione max	10 bars
Temperatura ambiente max	50°C
Pressione differenziale max	0.8 bar

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO

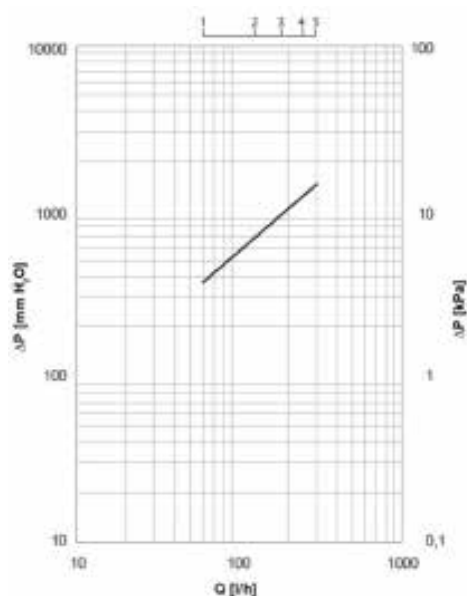

ARTICOLI DISPONIBILI

8114TO



Collettore in acciaio INOX AISI 304L con gruppo terminale e flussometri.
Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

52XT/3



Coppia di valvole a sfera MF per collettori, con raccordo e porta termometro T39P/80 (non inclus). Misure 1" M x 1" F.
Maniglia a farfalla rossa e blu

T39P/80



Termometro graduato 0÷80°C per valvole 52XT/3

8135TO



Collettore in acciaio INOX AISI 304L con gruppo terminale e flussometri.
Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

59X/3



Coppia di valvole a sfera a squadra MF per collettori, con raccordo. Misure 1" M x 1" F.
Maniglia a farfalla rossa e blu

1007SWB



Raccordo in ottone.
Misure 1" M x 1" F