




DESCRIPTION

52CET

Vanne à sphère "Extra Compact" à passage intégral Femelle x Femelle, F x F, avec poignée spécial allongée.

Conforme **EN 13828**

DIMENSIONS

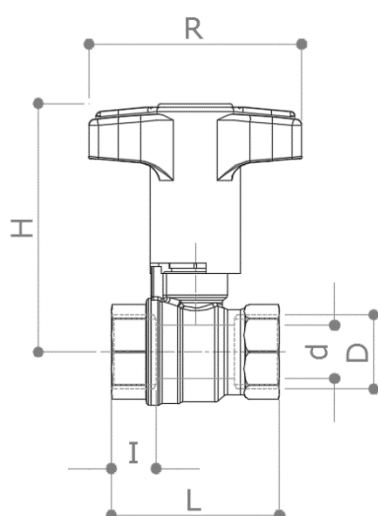

D	½"	¾"	1"	1 ¼"
d	15	20	25	32
H	70	75	78	85
I	10.5	12	13.5	15.5
L	51.4	63	73	86
R	60	67	67	80
Poids [g]	170	280	410	740

Dimensions en **mm**

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228

MATERIAUX

Corps CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Nickelé extérieurement

Sphère CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Chromée

Axe CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

Presse-Étoupe CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

Joints 2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe

O-Rings 2 x FKM

Poignée Poignée allongée en Nylon PA66

CERTIFICATIONS




LIMITES DE PRESSION / TEMPERATURE RECOMMANDEES

28 bar – 100°C – non shock (1/2" – 1")

10 bar – 150°C – non shock

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

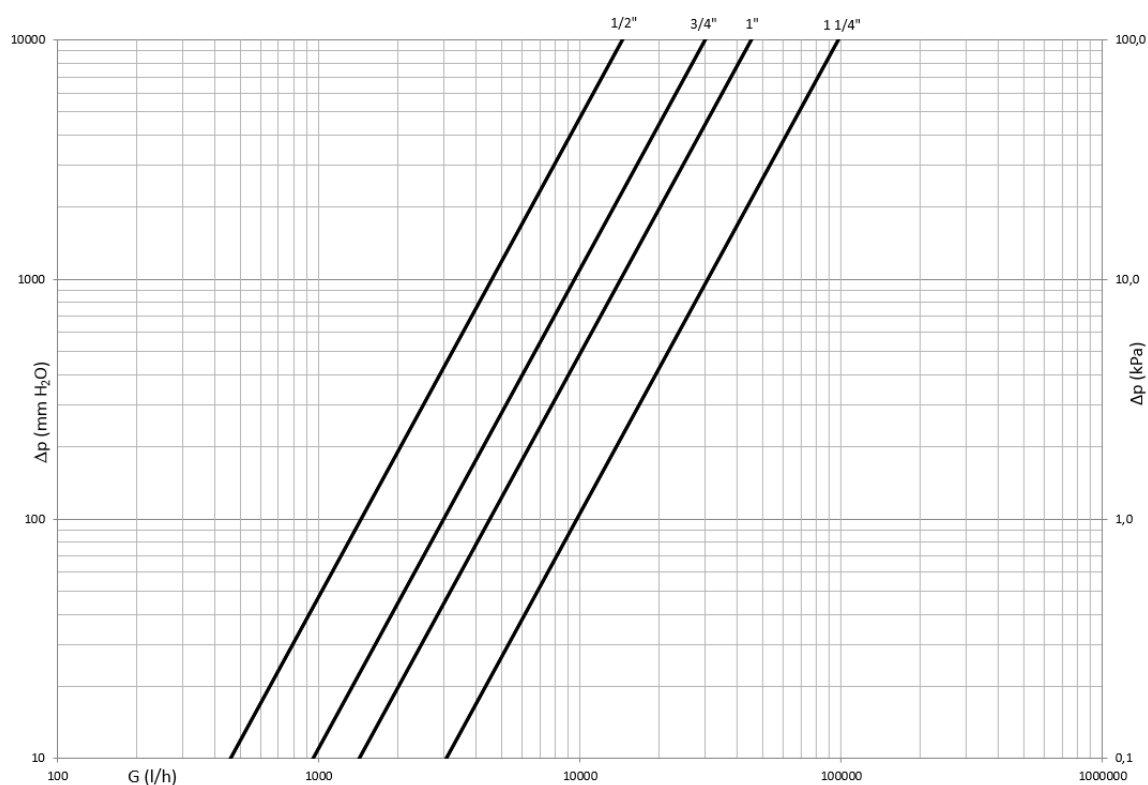

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	28	28	28	20

DIAGRAMME PRESSION / TEMPERATURE

