




DESCRIPTION

51CE/2

Vanne à boisseau sphérique "Extra Compact" à passage intégral Male x Male, avec poignée en acier rouge.

Conforme **EN 13828**

DIMENSIONS

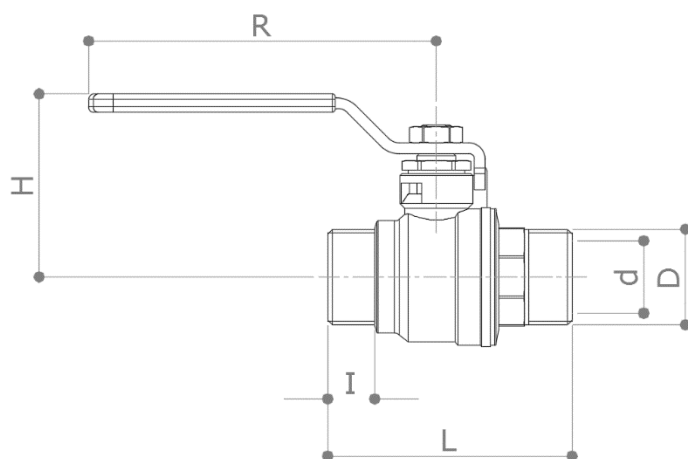

D	½"	¾"	1"
d	15	20	25
H	39	49	52
I	12	13	14
L	56	67.5	76.5
R	75	95	95
Poids [g]	190	300	450

Dimensions en **mm**

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Nickelé extérieurement
Sphère	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Chromée
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x FKM
Poignée	Acier avec traitement Delta Protect. Revêtement en PVC avec "Pad printing"

CERTIFICATIONS




LIMITES DE PRESSION / TEMPERATURE RECOMMANDEES

28 bar – 100°C – non shock

10 bar – 150°C – non shock

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

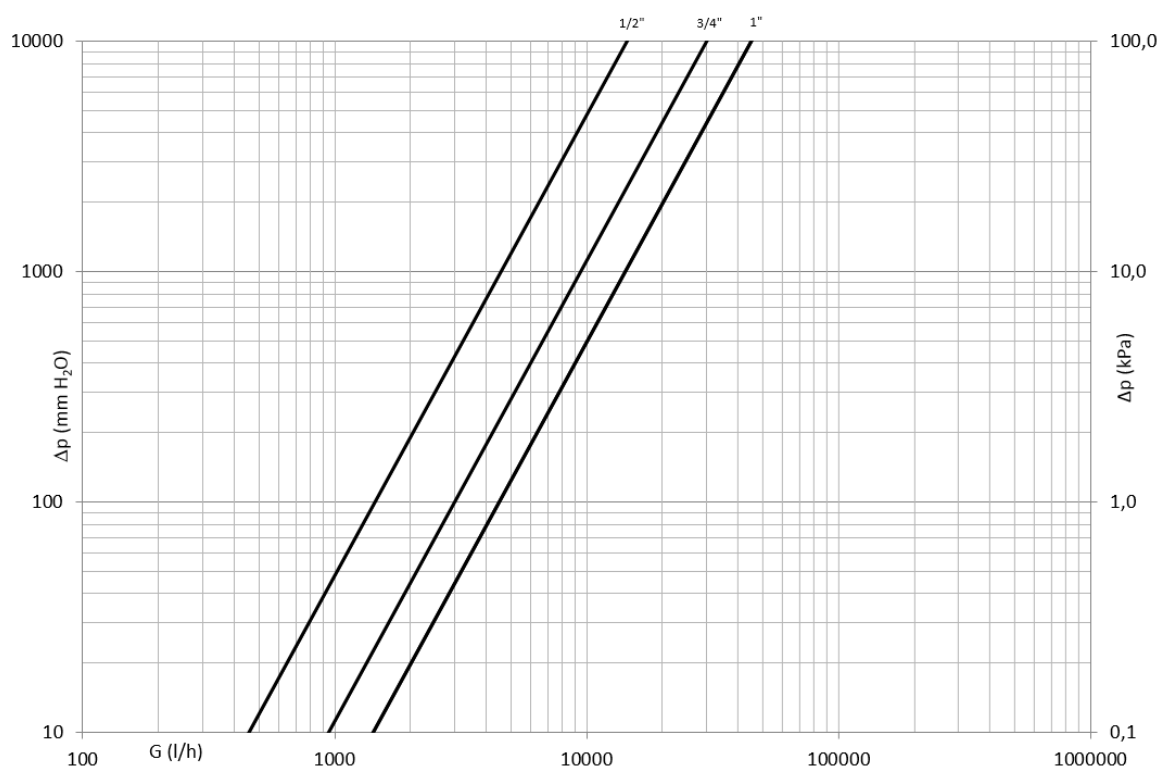

Dim.	1/2"	3/4"	1"
Kv	14.5	30	45
PN	28	28	28

DIAGRAMME PRESSION / TEMPERATURE

