



DESCRIPTION


51L

Vanne à boisseau sphérique à passage intégral F x F avec cou long pour la manœuvre avec le calorifuge. En laiton non dezincifiable DZR avec revêtement T.E.A. Plus.

Poignée en acier vert.

Conforme aux normes **EN 13828**

DIMENSIONS

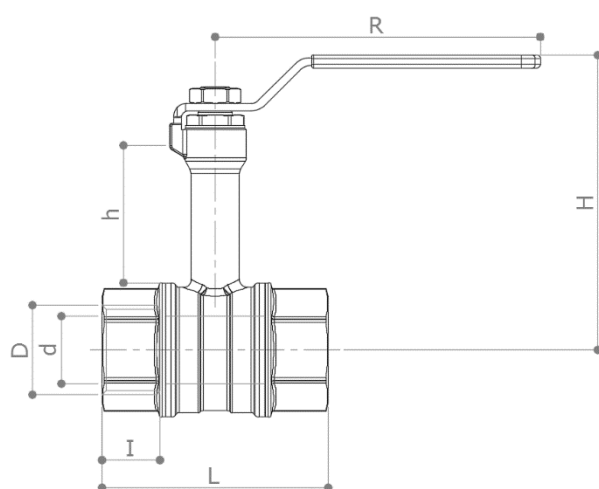

D	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
d	15	20	25	32	40	50
H	84,5	94,5	110	115	135,5	144
h	45	45	50	50	55	55
L	62	69	84	96	106	127
I	17	18	21,5	23,5	23,5	28
R	75	95	120	120	150	150
Poids [g]	320	440	800	1125	1730	2579

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

MATERIAUX

Corps	CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2, revêtement T.E.A. Plus
Sphère	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2, revêtement T.E.A. Plus
Axe	CW602N (UNI EN 12164) CuZn36Pb2
Presse-Étoupe	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Joints	2 x PTFE
O-Rings	2 x EPDM -Perox
Poignée	Acier avec traitement Delta Protect. Revêtement en PVC avec "Pad printing"


LIMITES DE TEMPÉRATURE/PRESSION RECOMMANDÉES

30 bar – 100°C – non rupture

10 bar – 120°C – non rupture

-20°C : limite inférieure de température avec glycol 50%. No gel.

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

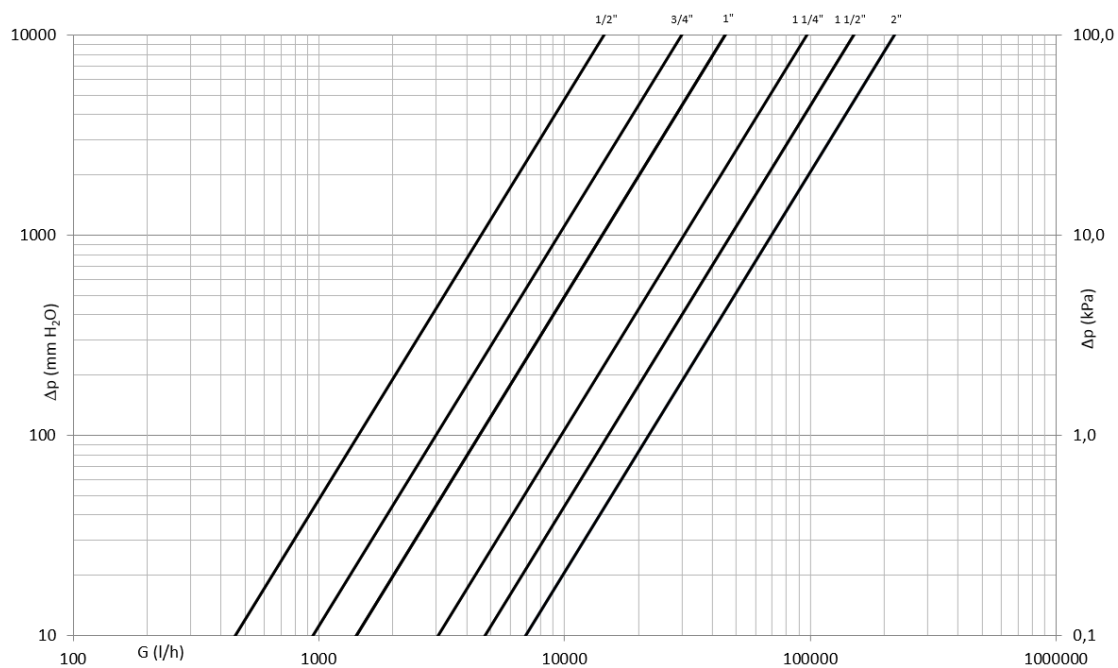

Dim.	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Kv	14.5	30	45	97	150	220
PN	42	42	35	35	35	35