




DESCRIPTION

P100L

Vanne à passage intégral en alliage non dezincifiable avec raccord à sertir des deux côtes Press x Press et cou long. Revêtement T.E.A. Plus. Poignée en acier vert.

Conforme aux normes EN 13828 et EN 1254/7

DIMENSIONS

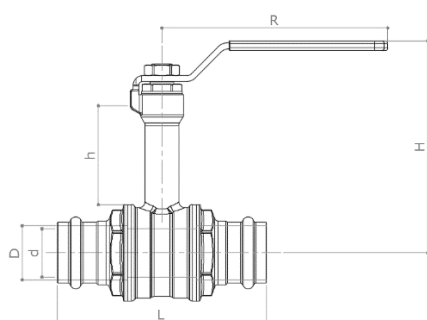


D	15	18	22	28	35	42	54
d	15	15	20	25	32	40	50
H	84,5	84,5	94,5	110	115	135,5	144
h	45	45	45	50	50	55	55
L	90	91,5	97,5	109,5	122	142,5	182
R	75	75	95	120	120	150	150
Profile de pressurage	M et V	M et V	M et V	M et V	M et V	V*	V*
Poids [g]	320	320	480	750	1200	1800	2700

Dimensions en mm

*Profile de pressurage M disponible avec le produit P100LM

MATERIAUX

Corps	CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2, T.E.A. Plus
Sphère	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2, T.E.A. Plus
Axe	CW602N (UNI EN 12164) CuZn36Pb2
Presse-Étoupe	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x EPDM-Perox axe + 2 x EPDM raccords
Poignée	Acier avec traitement Delta Protect. Revêtement en PVC avec "Pad printing"

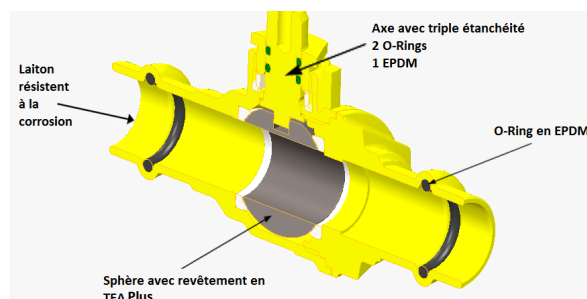


LIMITES DE TEMPÉRATURE/PRESSION RECOMMANDÉES

16 bar – 30°C – non rupture

10 bar – 95°C – non rupture

-20°C : limite inférieure de température avec glycol 50%. No gel.

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

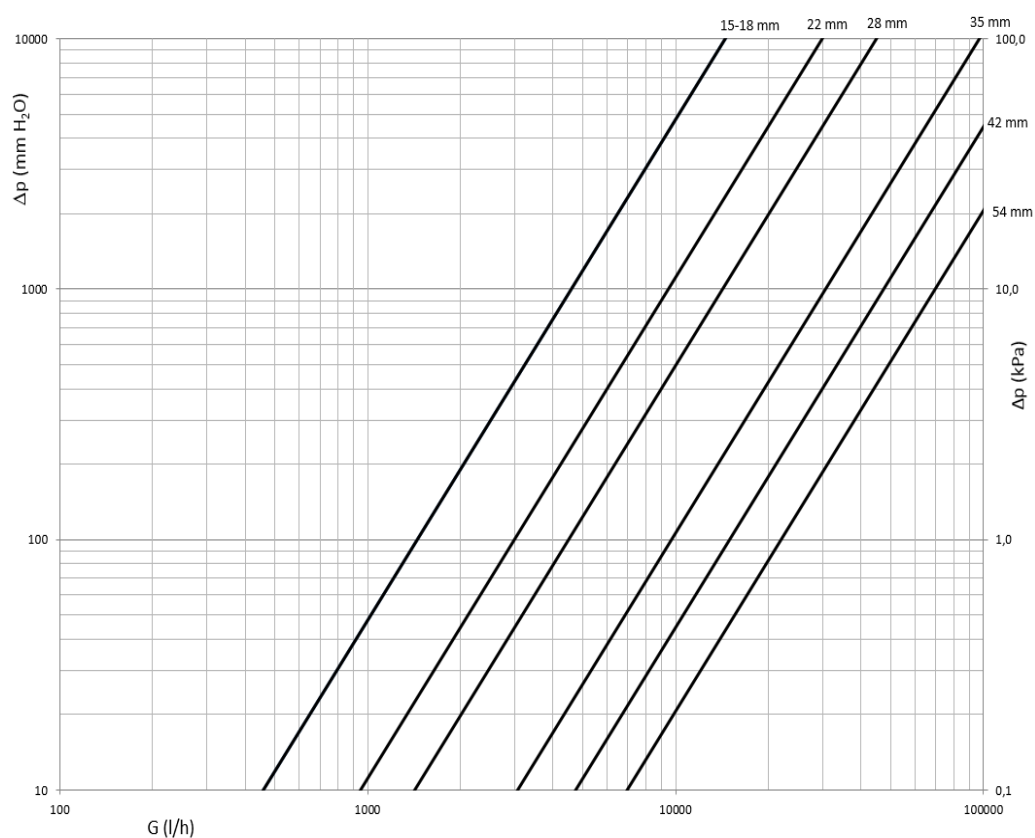

Dim.	15	18	22	28	35	42	54
Kv	14.5	14.5	30	45	97	150	220
PN	16	16	16	16	16	16	16

DIAGRAMME PRESSION/TEMPÉRATURE

