



DESCRIPTION


296N

Robinet à sphère monocommande avec raccord au nez et poignée en acier rouge.

Nickelé.

Conforme à la norme **EN 13828**

DIMENSIONS

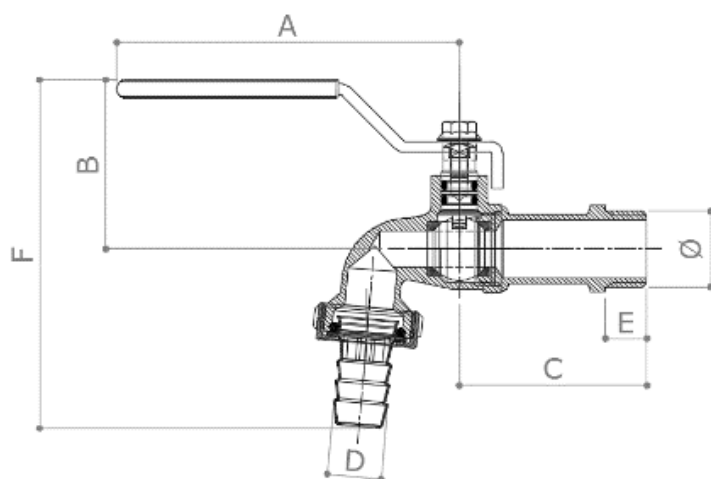

DN	½"	¾"	1"
A	88	88	99
B	37	38	45
C	56	62	72
D	15	20	26
E	15	15	16
F	84	95	106
Sphère	10	12	20
Poids [g]	210	280	550

Dimensions en **mm**

Tous les filets sont exécutés suivant la norme ISO 228

MATERIAUX


Corps	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2 nickelé
Sphère	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2 Chromée
Axe	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Joints	2 x PTFE
O-rings	2 x NBR et 1 x NBR
Aérateur	Moplen
Raccord au nez	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Anneau	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2
Poignée	En acier galvanisé et revêtement rouge en PVC avec "Pad Printing".

LIMITES DE TEMPÉRATURE

Température d'usage maximale: 120 °C

Température d'usage minimale: -20 °C

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

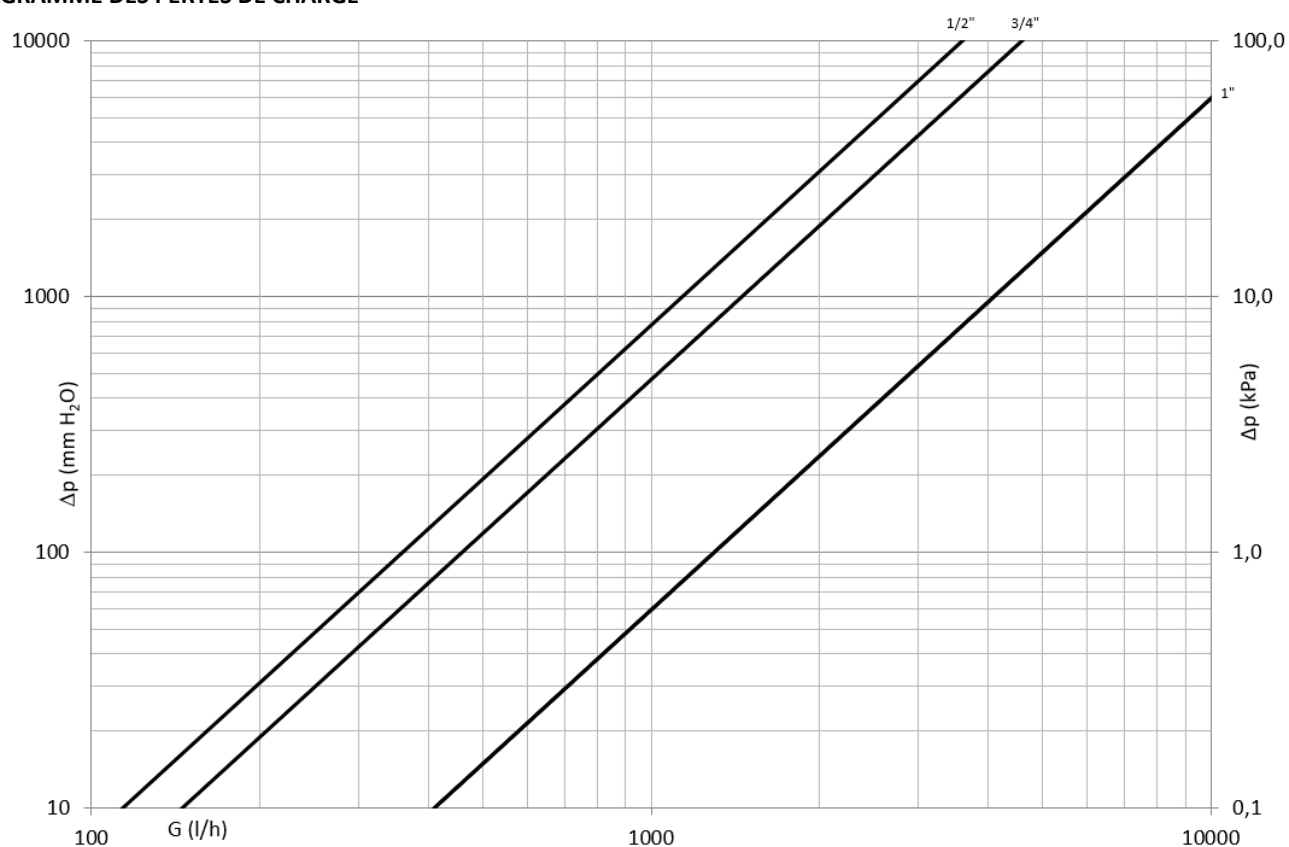

Dim.	1/2"	3/4"	1"
KV	3.6	4.6	13
PN	16	16	16