




DESCRIPTION

VA7481

Servomoteur électronique compact 230V flottant (3 points) ou ON/OFF (2 points) pour piloter les vannes d'équilibrage automatique EVOPICV:

- série 91, 92 ½" e 92 ¾" (bague d'adaptation **0A7010**)
- série 93, 92 1" e 92 1 ¼" (bague d'adaptation **0A748X**)

DIMENSIONS

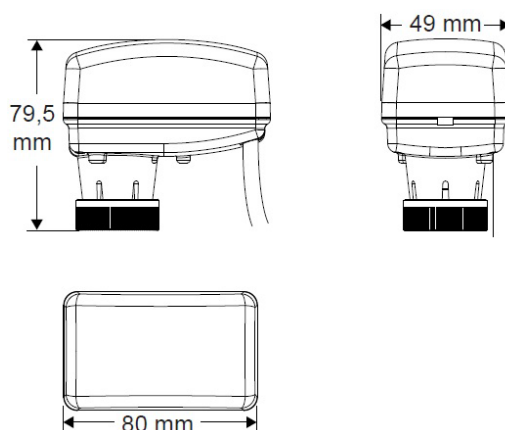

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Flottant ou ON/OFF	Température ambiante	0° / + 50° C (@)
Tension d'alimentation	230V AC ±10% 50/60 Hz (#)	Degré/Class de protection	IP43/III
Puissance Absorbée	6 VA / 2,2 W	Poids	200 g
Course max.	6,3 mm	Couleur	Blanc
Poussée	120 N	Câble	3 x 0.75 mm ²
Temps de course	8 sec/mm	Câble/longueur	1,5 m
Température max du fluide	95°C	Niveau sonore	<30 dB(A)
Température de stockage	-20° / + 65°C (@)	Bague de connexion (#)	0A7010 0A748X

(#) version 120V AC ±10% disponible sur demande

(@) pas de condensation

Les servomoteurs électroniques compacts VA7481–230V sont utilisées pour effectuer un contrôle de type flottant (3 points) ou ON/OFF (2 points) sur installations de chauffage/rafraîchissement lorsque sont installées vannes d'équilibrage automatique EVOPICV Série 91, 92 et 93. Pour l'installation de les servomoteurs électroniques VA7481–230V doit être sélectionnée (et commandée séparément) la bague d'adaptation comme indiqué ci-dessous:


- 0A7010 pour les vannes EVOPICV série 91, 92 ½" et 92 ¾"
- 0A748X pour les vannes EVOPICV série 93, 92 1" et 92 1 ¼"

Pour plus de détails sur le câblage électrique, se reporter au paragraphe spécifique.

CERTIFICATIONS



SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

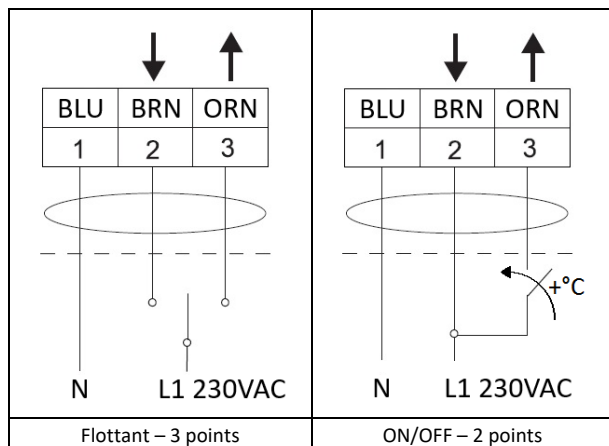

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Les servomoteurs électroniques VA7481–230V sont équipés d'un led bicolore (vert/rouge) pour évaluer l'état de fonctionnement selon le schéma ci-dessus :

Off- Éteint		Aucune alimentation disponible
Vert clignotant		Aller en position
Vert en permanence		Position atteinte

POSITIONS DE MONTAGE




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Les servomoteurs électroniques compacts VA7481 doivent absolument être installés à la verticale (Fig.1) ou à l'horizontale (Fig.2). Le montage "en dessous" (Fig.3) est interdit.

NOTE

Les bagues d'adaptation OA7010 et OA748X ne sont pas incluses dans les boîtes et sont à commander séparément.