




DESCRIPTION

058P

Dispositif de verrouillage ouvert/fermé pour poignée en acier.

Le dispositif 058P prévient des ouvertures et fermetures non autorisées de la vanne. Le dispositif est fixé sur l'axe et la poignée. Il est serré avec une vis Allen qui est elle-même vissée au centre de l'axe. Lorsque la plaquette de verrouillage est en place, la vis Allen n'est pas accessible, en faisant la vanne pas crochetable. Il peut être monté sur n'importe quelle vanne des séries 51 ou 51CE.

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation du dispositif 058P pour bloquer la vanne en position ouverte doit être évité sur les vannes de la série G51, G61 et en général dans toutes les applications qui gèrent les combustibles: en effet en cas d'urgence, il est impossible de fermer la vanne rapidement.

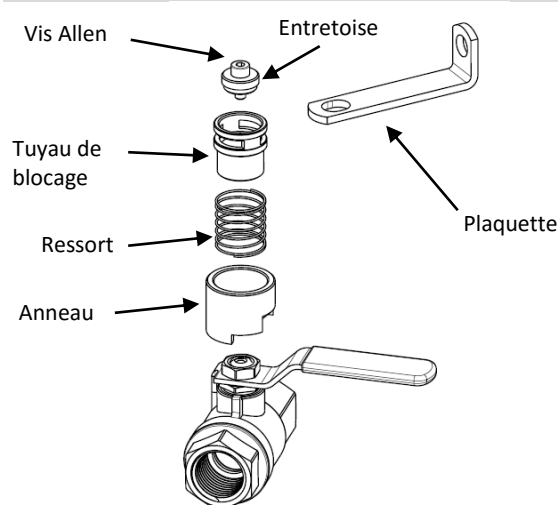


MATERIAUX

Anneau	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2
Tuyau de blocage	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Ressort	Acier inoxydable
Vis Allen	Acier
Plaquette	Acier avec traitement Delta Produkt
Entretoise	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Collier	Caoutchouc



DIMENSIONS

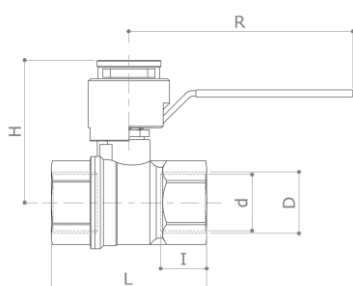

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
d	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76
H	47	47	50	57	73.5	78.5	92	99	126	136
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28	32	34.5
L	46	46	62	69	84	96	106	127	154	180
R	75	75	75	95	120	120	150	150	200	200
Poids [g]	210	210	300	440	830	1190	1610	2410	4110	6020

Dimensions en mm attribuées au dispositif 058P installé aux vannes de la série 51.

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 7

COMPATIBILITÉ

058P	Taille série 51	Taille 51CE série
Type 1	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2"
Type 2	3/4"	3/4" - 1"
Type 3	1" - 1 1/4"	1 1/4"
Type 4	1 1/2" - 2"	1 1/2" - 2"
Type 5	2 1/2" - 3"	-