




## DESCRIPTION

# 175C

Vanne passage direct F x F en laiton.

## DIMENSIONS

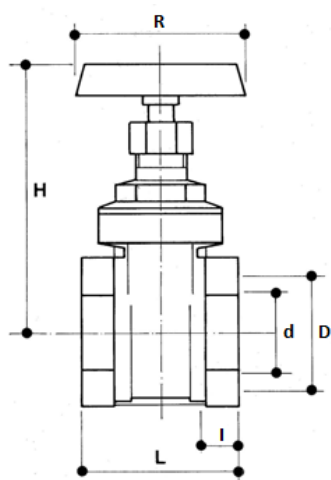

| D         | 2 1/2" | 3"   | 4"   |
|-----------|--------|------|------|
| d         | 60     | 72   | 93   |
| H         | 175    | 200  | 235  |
| I         | 13     | 14   | 16   |
| L         | 64     | 74   | 84   |
| R         | 100    | 100  | 120  |
| Poids [g] | 1670   | 2280 | 4135 |

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228

## MATERIAUX

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Corps</b>         | DELTA C (EN 1982 CB 754S)                  |
| <b>Disque</b>        | DELTA C (EN 1982 CB 754S)                  |
| <b>Axe</b>           | CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3                |
| <b>Presse-Étoupe</b> | CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3                |
| <b>Bloque-axe</b>    | CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3                |
| <b>Capuchon</b>      | CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2                |
| <b>Joint Corps</b>   | Fibre                                      |
| <b>O-Rings</b>       | EPDM                                       |
| <b>Poignée</b>       | Acier avec revêtement en résine époxydique |


## CERTIFICATIONS



## LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

16 bar – 80°C – non rupture

## DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

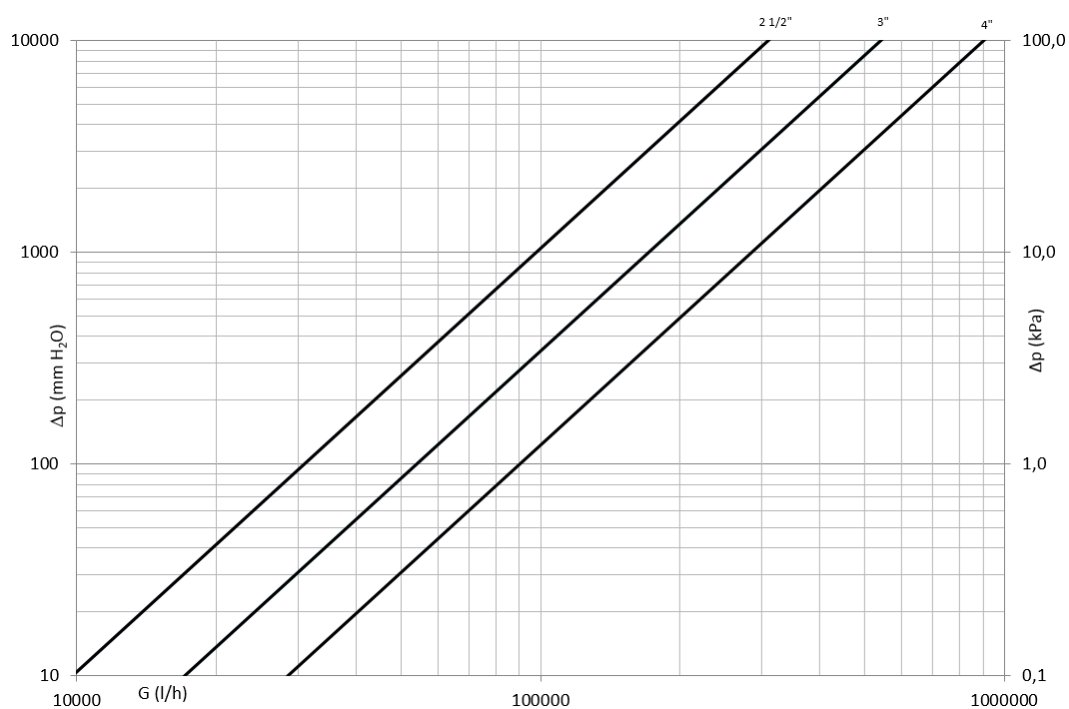

| Dim. | 2 1/2" | 3"  | 4"  |
|------|--------|-----|-----|
| Kv   | 310    | 540 | 900 |
| PN   | 16     | 16  | 16  |