




DESCRIPTION

175GLO

Vanne passage direct F x F en laiton.

DIMENSIONS

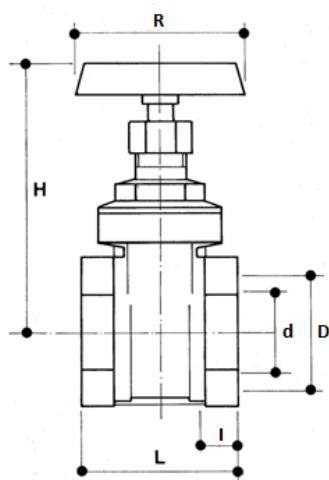

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	15	19	24	32	37	47
H	68	78	91	108	125	143
I	9	10	11	12	13	13
L	38	44	48	57	58	63
R	45	50	55	60	70	80
Poids [g]	175	250	370	540	680	1125

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Disque	DELTA C (EN 1982 CB 754S)
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Bloque-axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Capuchon	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Joint Corps	Fibre
O-Rings	EPDM
Poignée	Acier avec revêtement en résine époxydique


CERTIFICATIONS



LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

16 bar – 80°C – non rupture

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

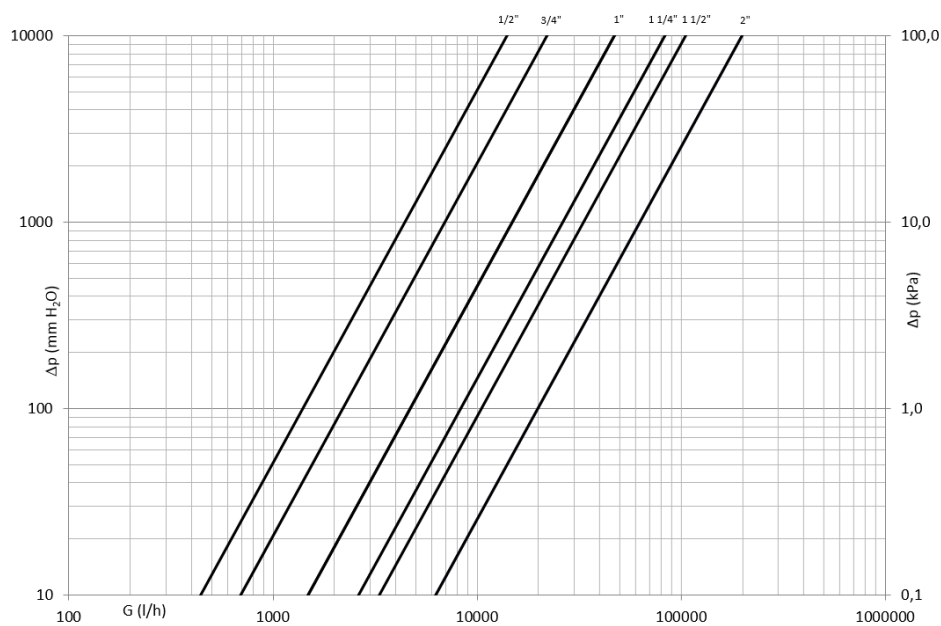

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	14	22	47	83	105	198
PN	16	16	16	16	16	16