




DESCRIPTION

650DIN

Coude de réglage micrométrique. Compatible avec un outil de vidage (art. 99SP). Filetage femelle. Nickelé.

DIMENSIONS

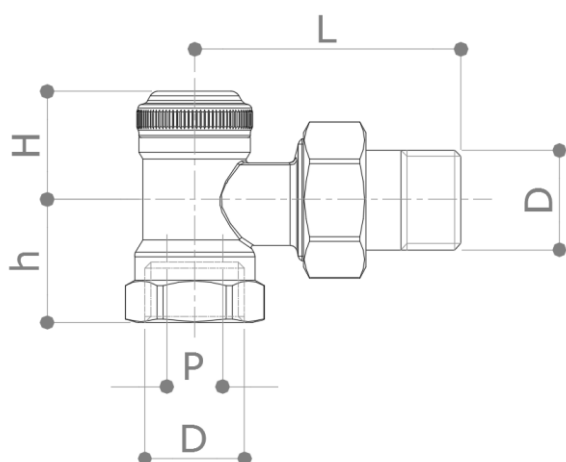

D	3/8"	1/2"	3/4"
H	23	23.5	25
h	22	27	30
L	51	57	65
P	11	11	13.5
Poids [g]	170	220	310

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228.


MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Douille	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Écrou	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	NBR capuchon + EPDM obturateur
Insert	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Obturateur	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Capuchon	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

10 bar - 110°C - non rupture

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

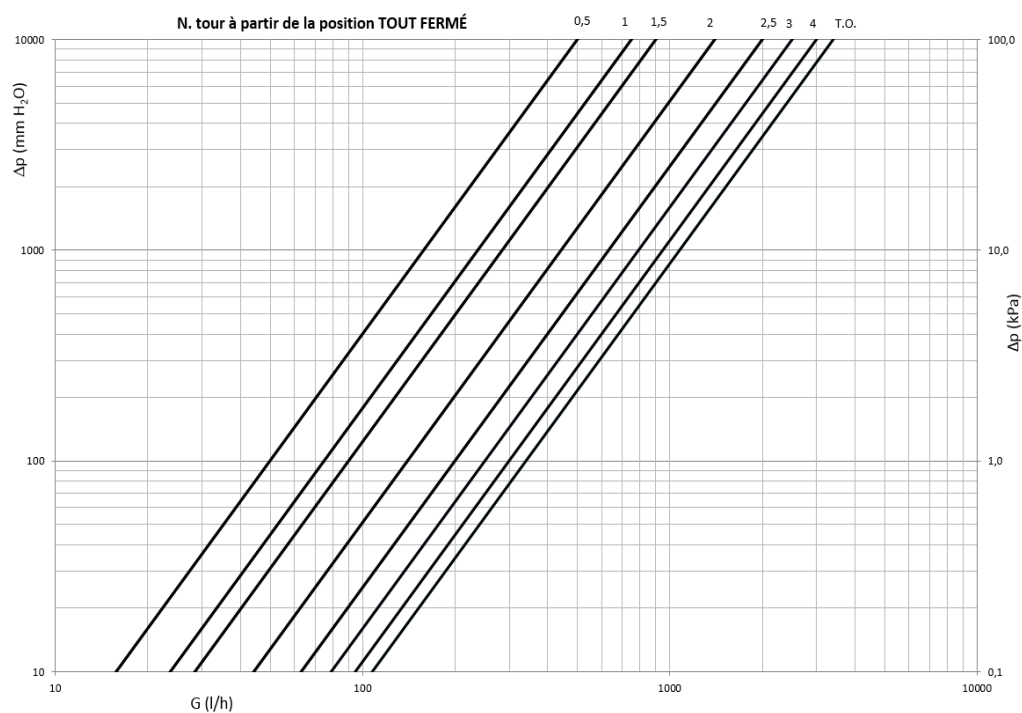

Dim.	3/8" - 1/2" - 3/4"							
Turns	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	T.O.
Kv	0.5	0.75	0.9	1.4	2	2.5	3	3.4

T.O. = Tout Ouvert