




DESCRIPTION

175GLB

Vanne passage direct en bronze F x F type export.

DIMENSIONS

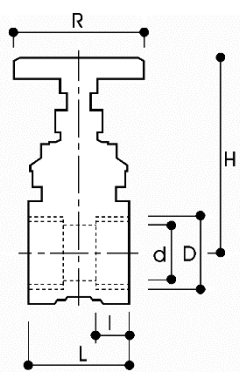

D	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	12	13	19	23	28	35	45
H	71	71	78	89	105	115	136
I	10	12	10	14	16	16	16
L	36	42	45	51	54	59	67
R	50	55	50	65	70	75	85
Poids [g]	175	205	290	405	585	780	1200

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228

MATÉRIAUX

Corps	CC491K EN 1982 (EN 12165) CuSn5Zn5Pb5
Disque	DELTA CS EN 1982 CB 7535
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Bloque-axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Capuchon	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Joint corps	PTFE
Joint axe	Fibre
Poignée	Acier avec revêtement en plastic

CERTIFICATIONS




LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

16 bar – 80°C – non shock

6 bar – 95°C – non shock

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

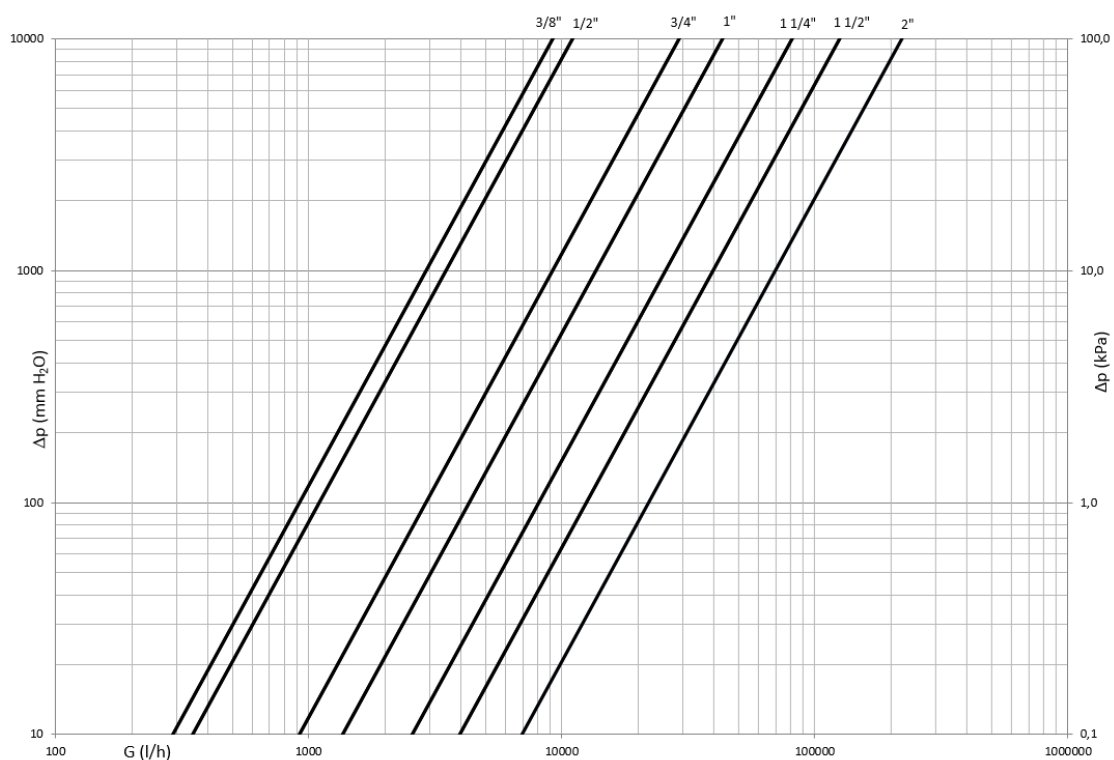

Dim.	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	9.2	11	29	43	81	125	220
PN	16	16	16	16	16	16	16