




DESCRIPTION

751N

Té de réglage droit avec douille auto-étanche. Nickelé. Filetage femelle.

DIMENSIONS

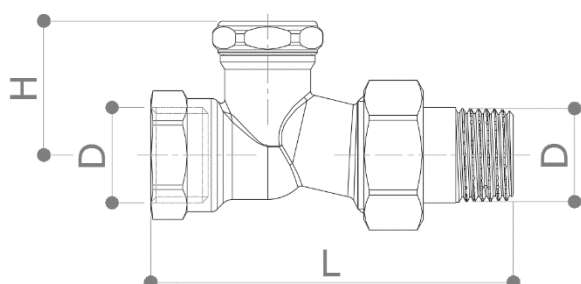

D	3/8"	1/2"	3/4"
H	30.5	30.5	34.5
L	73.5	83	83
Poids [g]	160	200	275

Dimensions en mm

Tous les filets sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228.

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Douille	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Écrou	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	EPDM
Obturateur	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Bouchon	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES


10 bar - 100°C - non shock

Pression nominale : 10 bars

CERTIFICATIONS




DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

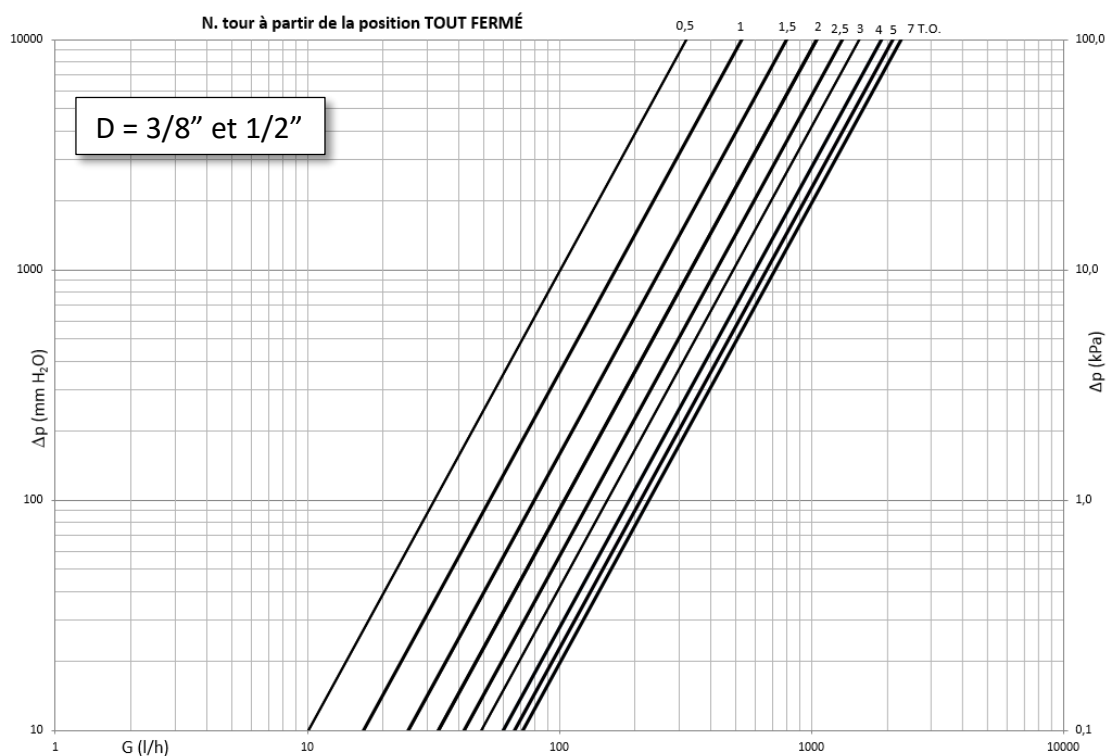

Tours	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	7 T.O.
Kv	0.32	0.53	0.80	1.05	1.33	1.55	1.9	2.11	2.27

T.O.: Tout Ouvert

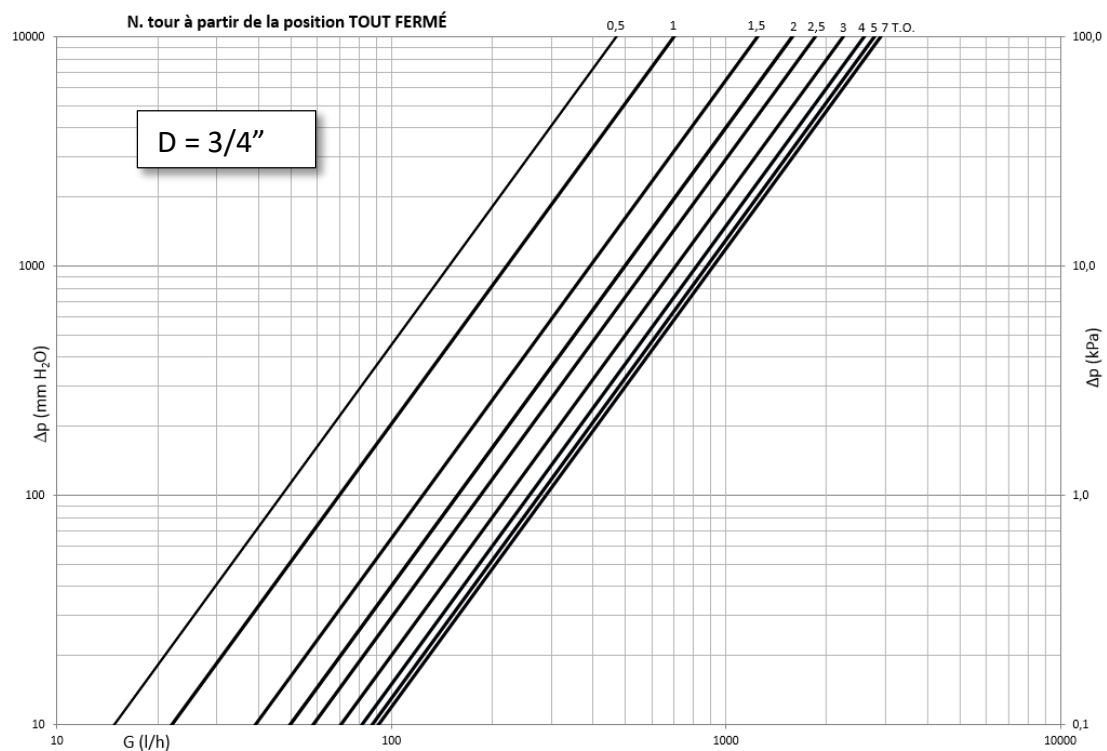

Tours	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	7 T.O.
Kv	0.47	0.7	1.24	1.58	1.85	2.24	2.58	2.77	2.9

T.O.: Tout Ouvert