




DESCRIPTION

755N

Coude de réglage équerre, douille avec couche d'étanchéité. Nickelé.
Filetage pour raccordement à compression. Sans raccordements (Art.
3015 – 3015SCR – 3625 – 3525)

DIMENSIONS

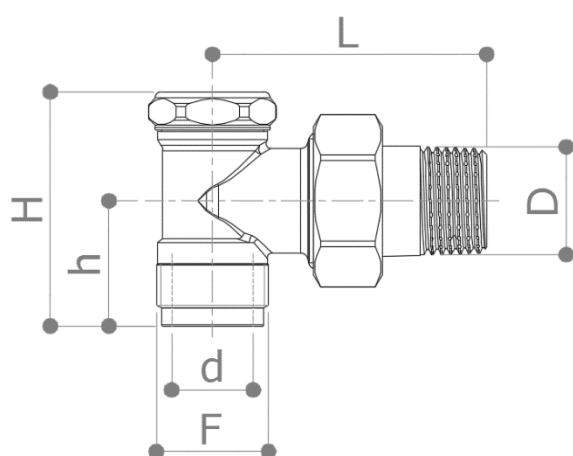

D x d	3/8" x 16	1/2" x 16	1/2" x 18
F	Ø 22-19 fil. x 1"	Ø 22-19 fil. x 1"	Ø 23-19 fil. x 1"
H	46.5	46	52
h	23.5	24.5	24.5
L	49	54	54
Poids [g]	140	170	160

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228.

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Douille	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Écrou	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	EPDM
Obturateur	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Bouchon	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES


10 bar - 100°C - non shock

Pression Nominale : 10 bars

CERTIFICATIONS



DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

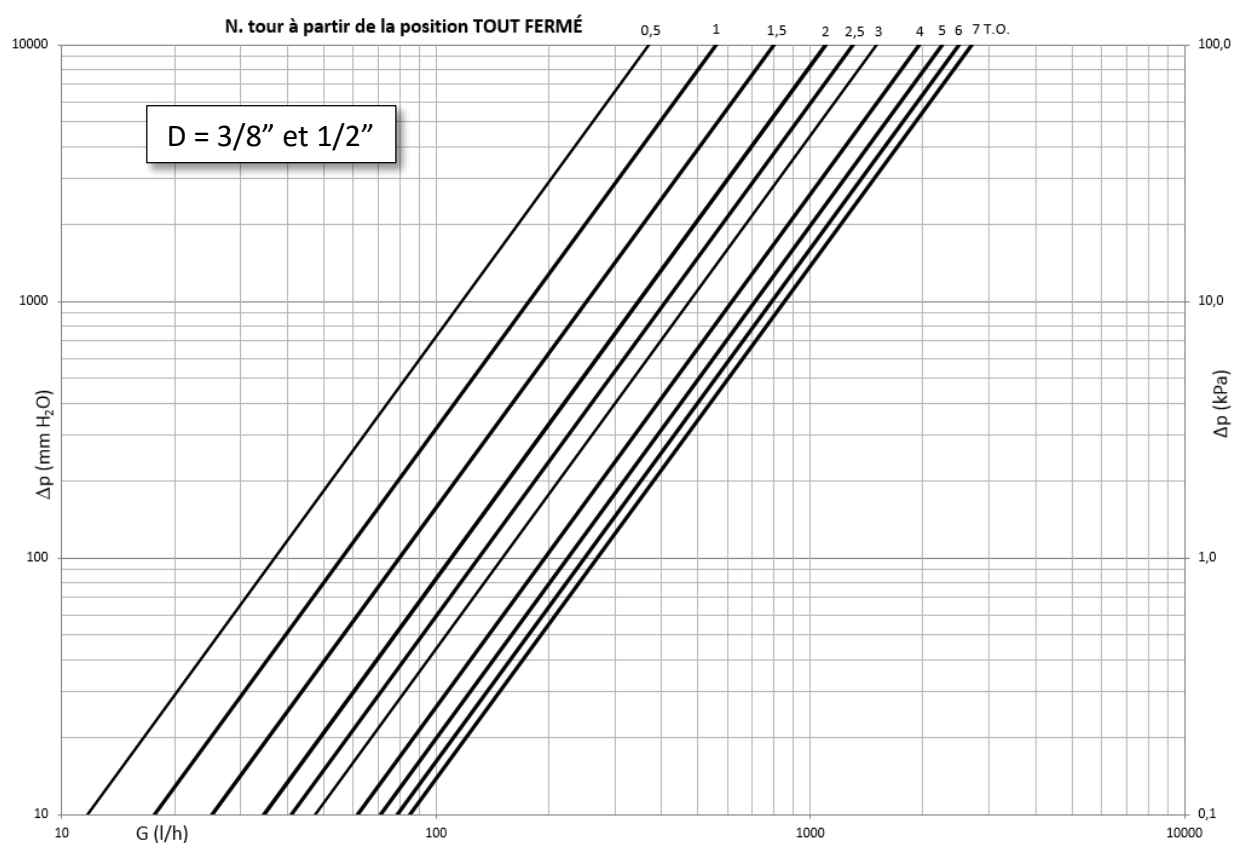

Tours	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7 T.O.
Kv	0.37	0.56	0.80	1.1	1.3	1.5	1.95	2.25	2.5	2.7

T.O.: Tout Ouvert