




DESCRIPTION

756N

Té de réglage droit avec couche d'étanchéité. Nickelé. Filetage pour raccordement à compression. Sans raccords (Art. **3015 – 3015SCR – 3625 – 3525**)

DIMENSIONS

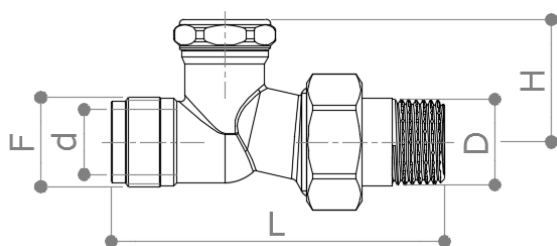

D x d	3/8" x 16	1/2" x 16	1/2" x 18
F	Ø 22-19 fil. x 1"	Ø 22-19 fil. x 1"	Ø 23-19 fil. x 1"
H	30.5	30.5	30.5
L	78	83	83
Poids [g]	160	190	190

Dimensions en mm

Tous les filets sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228.

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Douille	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Écrou	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	EPDM
Obturateur	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Bouchon	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES


10 bar - 100°C - non shock

Pression nominale : 10 bars

CERTIFICATIONS



DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

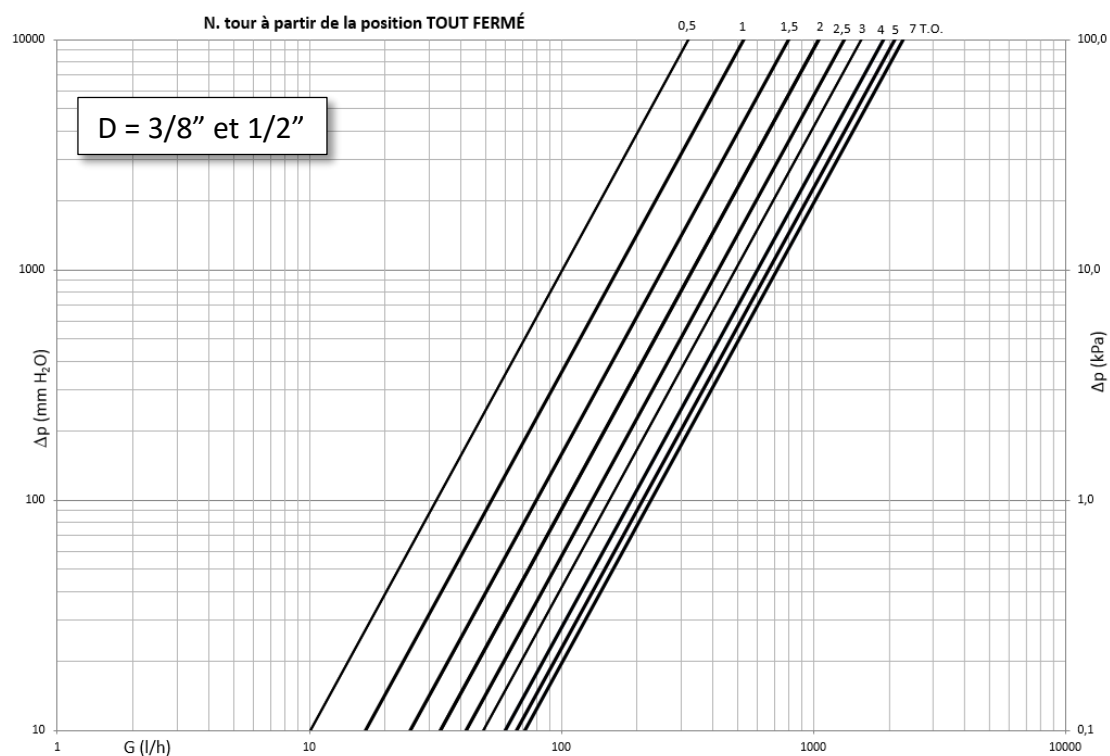

Tours	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	7 T.O.
Kv	0.32	0.53	0.80	1.05	1.33	1.55	1.9	2.11	2.27

T.O.: Tout Ouvert