



DESCRIPTION

53EUS


Vanne à boisseau sphérique passage intégral F x F, bas dégagement de plomb et équipée avec purgeur fil. 1/4" qui peut être monté sur les deux côtés. La sortie du purgeur pas utilisée est fermée par un capuchon compris dans l'emballage.

Poignée en plastique démultipliée.

Boisseau anti-légionnelle avec trou additionnel au fond pour éviter la stagnation de l'eau.

Conforme **EN 13828**

DIMENSIONS

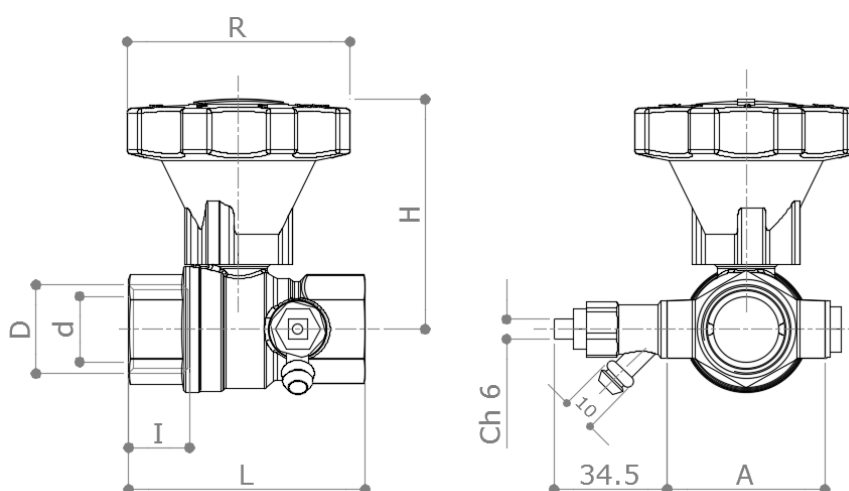

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	15	20	25	32
H	66	72	78	83
I	17	18	21.5	23.5
L	65.5	73.5	87.5	100
R	70	70	70	70
A	43	48	56	65
Poids [g]	340	470	730	1040


Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

MATÉRIAUX


Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Sphère	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Réglable
Purgeur	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Capuchon	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 T.E.A. Plus
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x FKM
Joint capuchon e purgeur	2 x Fibre
Poignée	Fibre da nylon

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

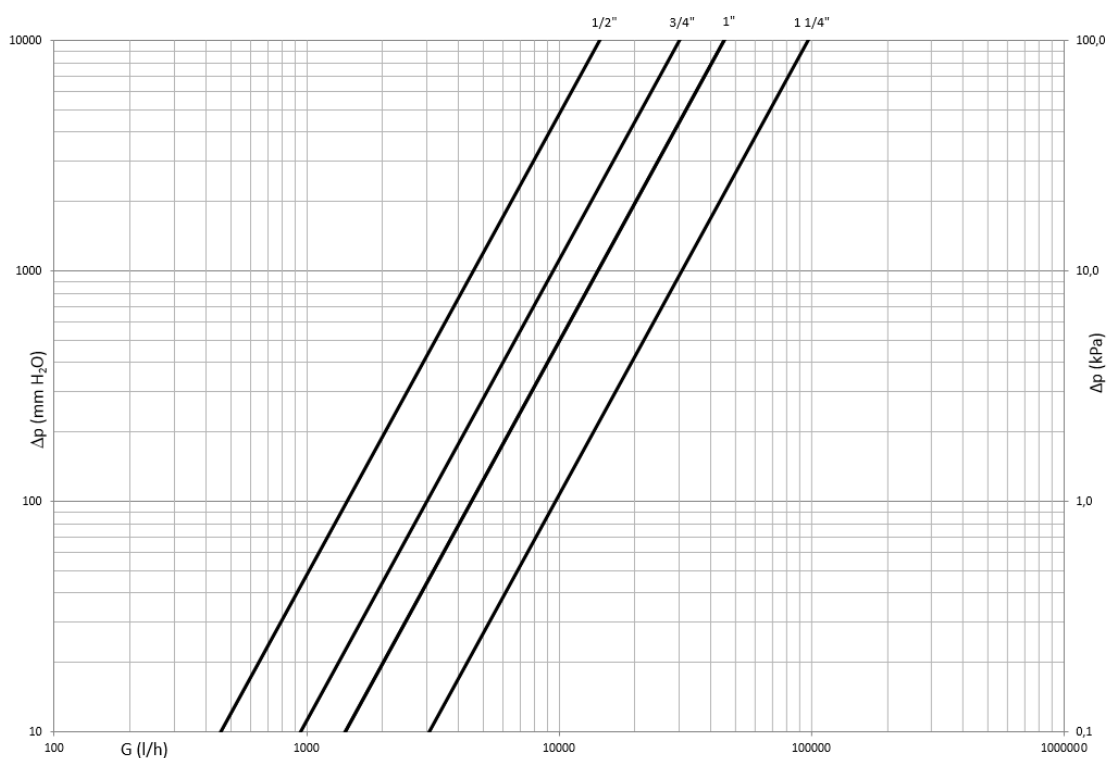

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	42	42	35	35

DIAGRAMME PRESSION / TEMPÉRATURE

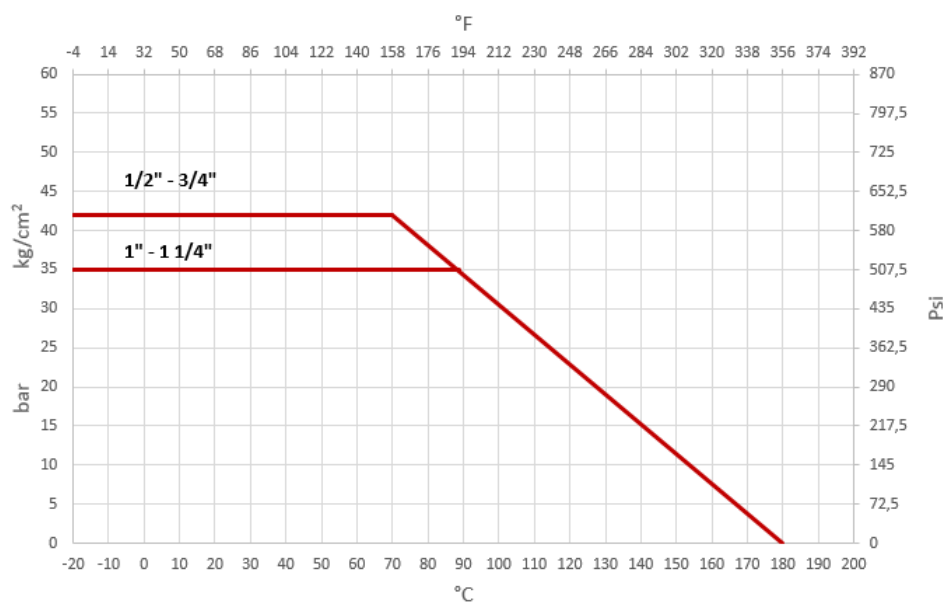

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

30 bar – 100°C – non shock

10 bar – 150°C – non shock

CERTIFICATIONS

