



DESCRIPTION

51EU/1 – 51EUR/1


Vanne à boisseau sphérique passage intégral F x M série industrie, bas dégagement de plomb et nickel.

Poignée en acier verte (51EU/1) ou rouge (51EUR/1) réversible. Sur demande disponible avec poignée bleu (51EUB/1).

Boisseau anti-légionnelle avec trou supplémentaire au fond : ça évite la stagnation de l'eau dans le vide boisseau-corps.

Conforme EN 13828

DIMENSIONS

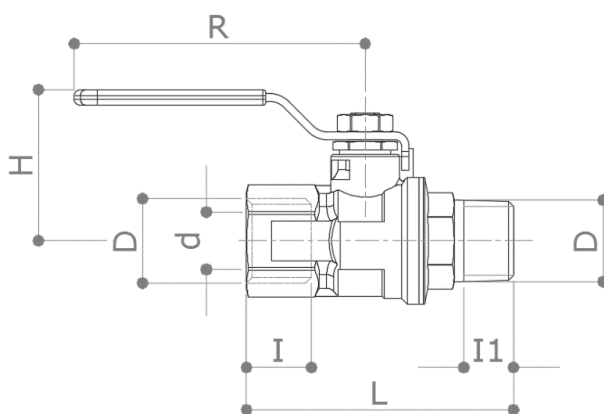

D	¼"	3/8"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
d	10	10	15	20	25	32	40	50
H	36	36	39	49	61	66	82	89
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28
I1	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28
L	56	57.5	70	79	93.5	106	117	138.5
R	75	75	75	95	120	120	150	150
Poids [g]	150	150	220	360	640	900	1360	2140

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

MATÉRIAUX


Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Sphère	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Réglable
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x FKM
Poignée	Acier avec traitement Delta Protect. Revêtement en PVC avec "Pad printing"

CERTIFICATIONS




(1/2" – 2")

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

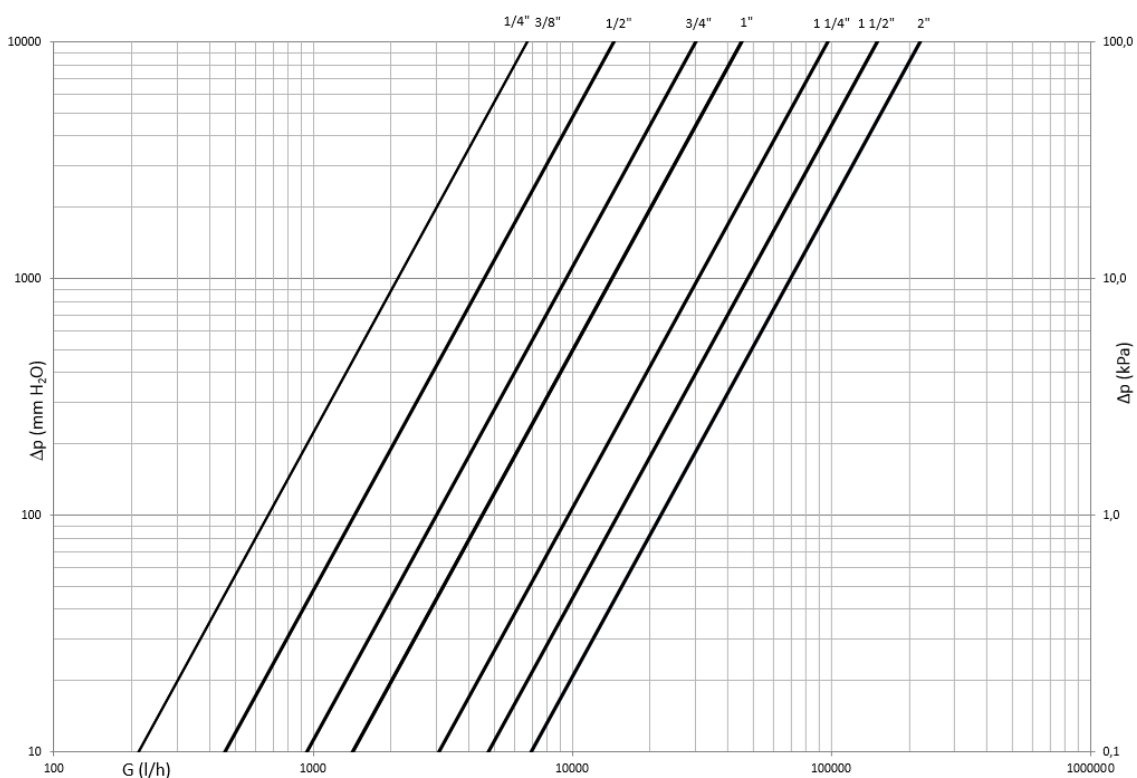

Dim.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6.6	6.7	14.5	30	45	97	150	220
PN	42	42	42	42	35	35	35	35

DIAGRAMME PRESSION / TEMPÉRATURE

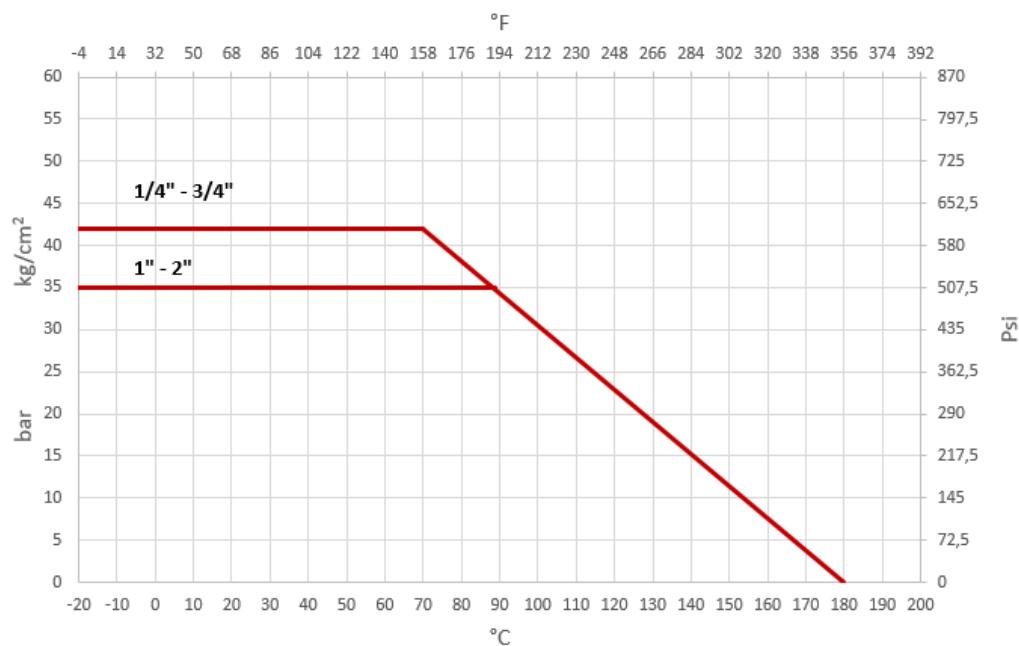

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

30 bar – 100°C – non shock

10 bar – 150°C – non shock