



DESCRIPTION


52TEU/1

Vanne à boisseau sphérique passage intégral F x M série industrie, bas dégagement de plomb et nickel. Poignée "Long Neck" en plastique avec capuchon vert pour permettre la manœuvre même avec de l'isolation.

Boisseau anti-légionnelle avec trou supplémentaire au fond : ça évite la stagnation de l'eau dans le vide boisseau-corps.

Conforme EN 13828

DIMENSIONS

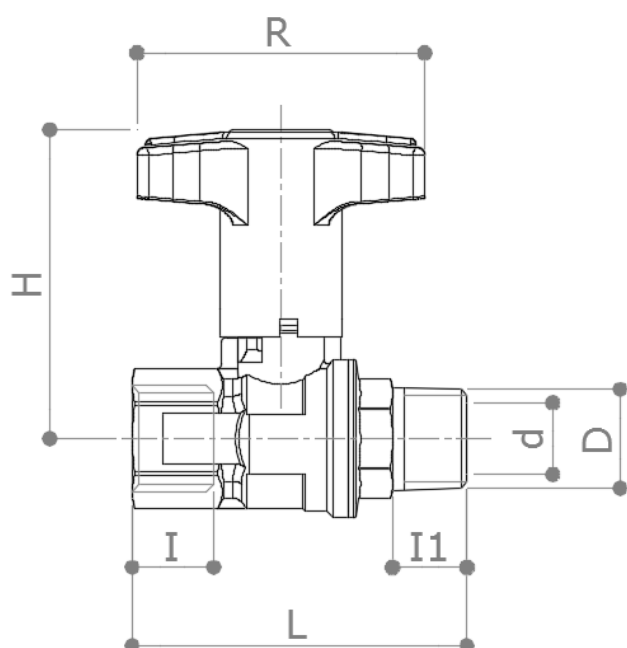

D	¼"	3/8"	½"	¾"	1"	1 ½"
d	10	10	15	20	25	32
H	67	67	69	75	79	85
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5
I1	11.5	12	17	18	21.5	23.5
L	56	57.5	70	79	93.5	106
R	60	60	60	67	80	80
Poids [g]	145	145	220	345	615	880


Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

MATERIAUX


Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Sphère	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Réglable
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x FKM
Poignée	PA66

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

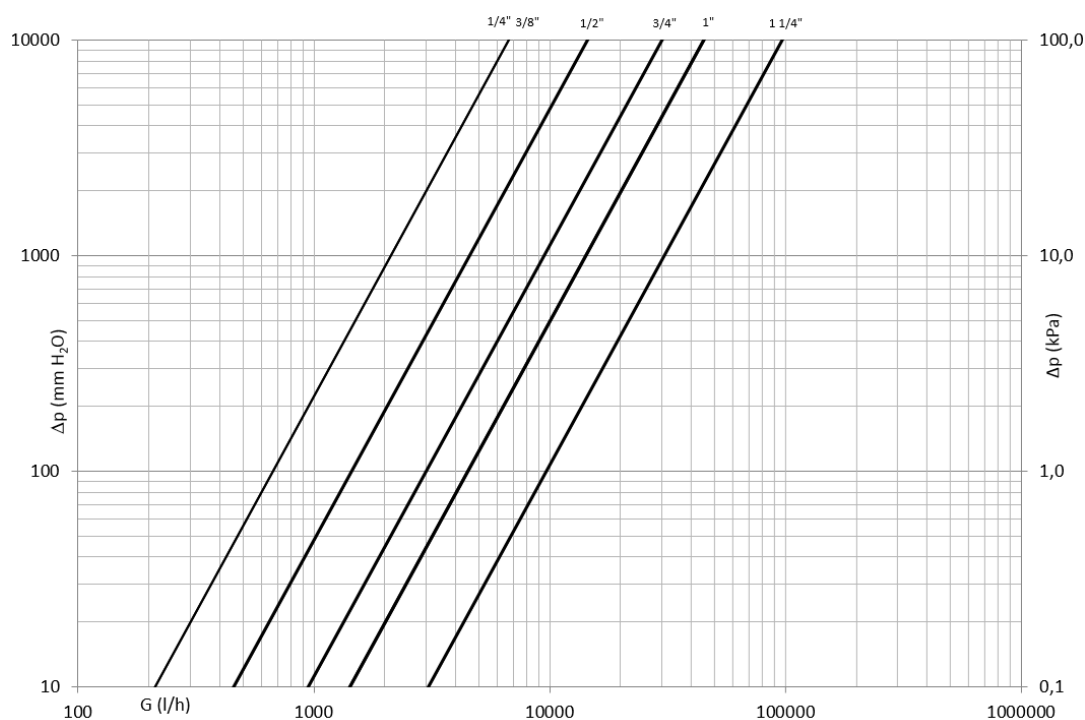

Dim.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	6.6	6.7	14.5	30	45	97
PN	42	42	42	42	35	35

DIAGRAMME PRESSION / TEMPÉRATURE

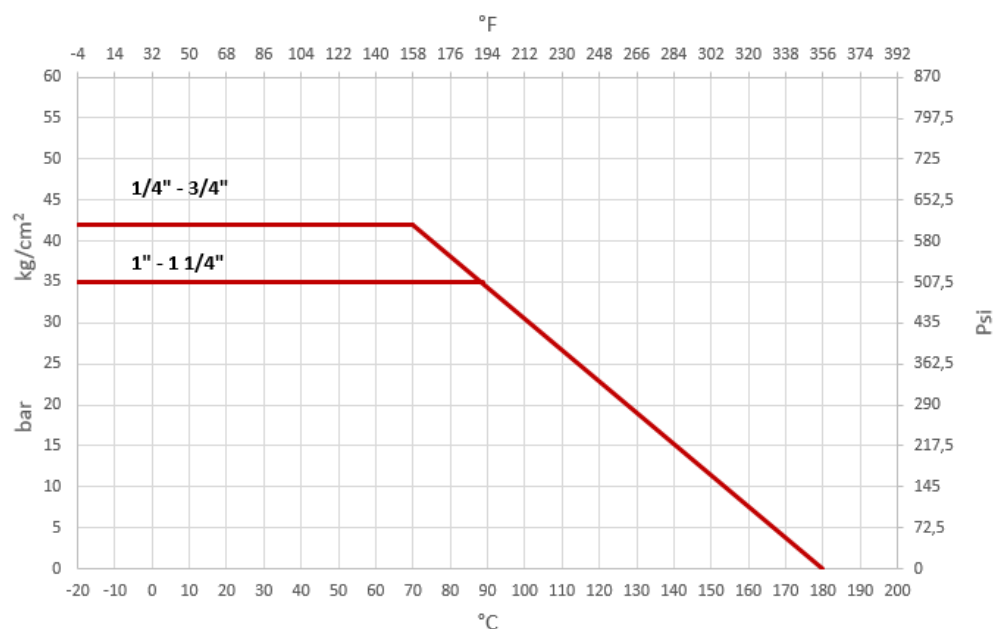

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

30 bar – 100°C – non shock

10 bar – 150°C – non shock