



DESCRIPTION


52TEU/3

Vanne à boisseau sphérique passage intégral F x Douille série industrie, bas dégagement de plomb et nickel. Poignée "Long Neck" en plastique avec capuchon vert pour permettre la manœuvre même avec de l'isolation.

Boisseau anti-légionnelle avec trou supplémentaire au fond : ça évite la stagnation de l'eau dans le vide boisseau-corps.

Conforme EN 13828

DIMENSIONS

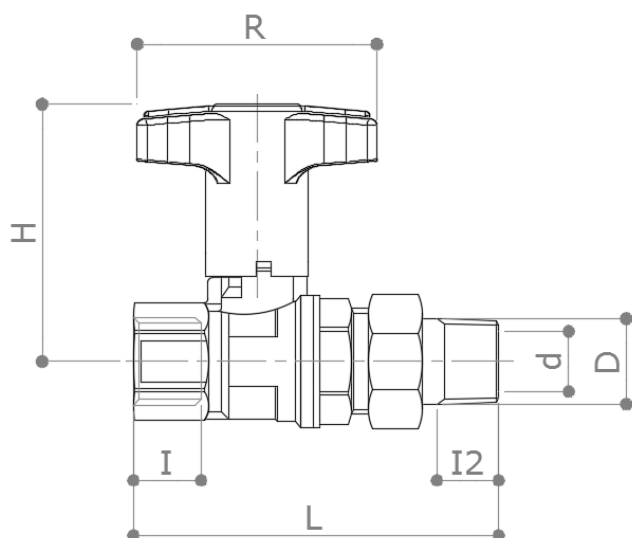

D	½" x ½"	¾" x ¾"	1" x 1"	1 ¼" x 1 ¼"
d	15	20	25	32
H	69	75	79	85
I	17	18	21.5	23.5
I2	13	14	16	18.5
L	93	105	119	135
R	60	67	80	80
Poids [g]	310	475	820	1250


Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

MATERIAUX


Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Sphère	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Réglable
Ecrou	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Douille	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x FKM
Poignée	PA66

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

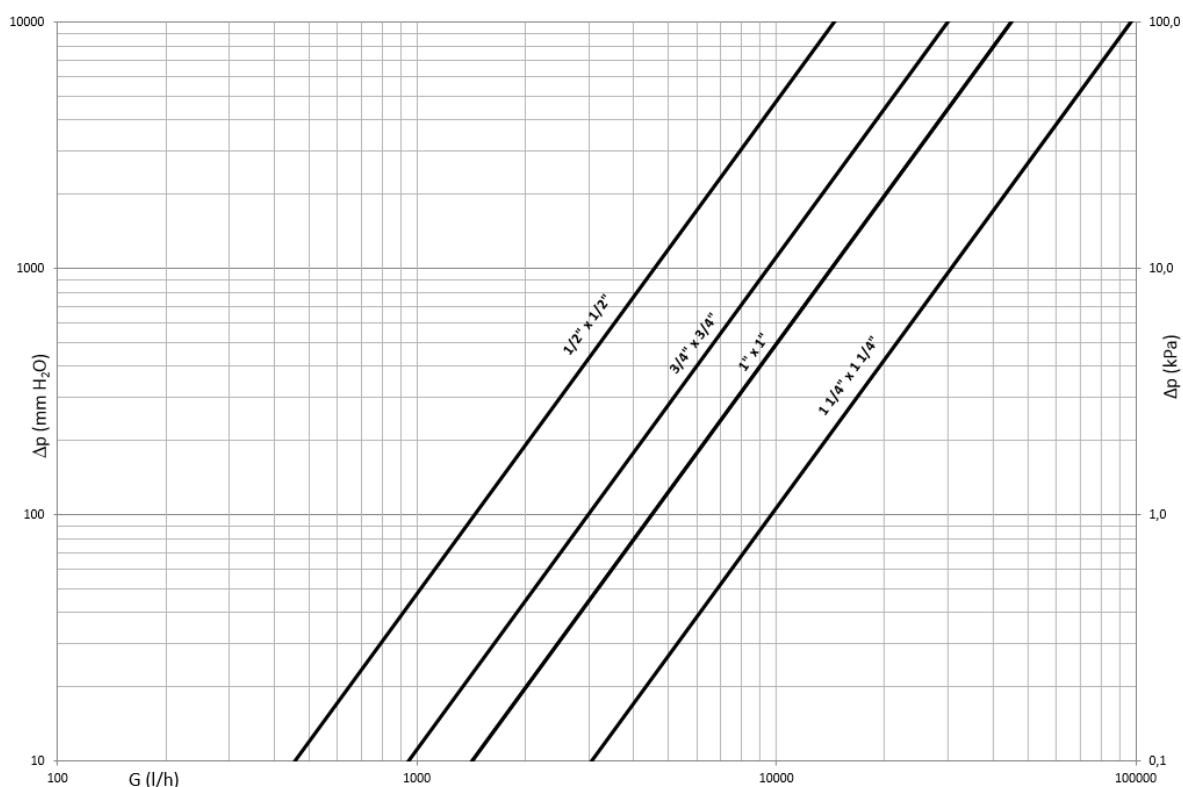

Dim.	1/2" x 1/2"	3/4" x 3/4"	1" x 1"	1 1/4" x 1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	30	30	30	30

DIAGRAMME PRESSION / TEMPERATURE

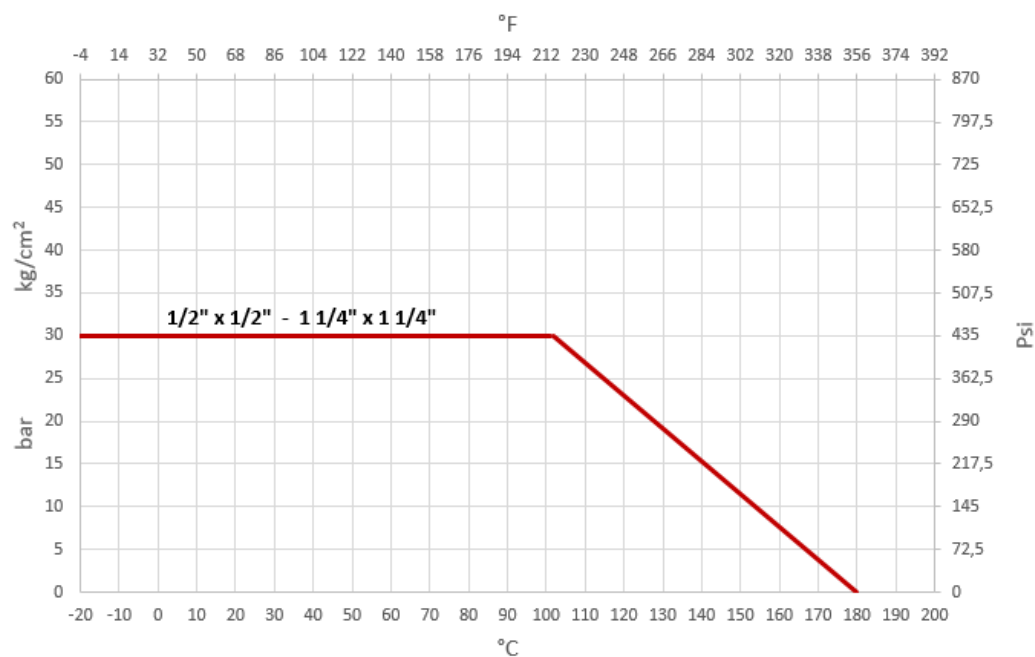

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

30 bar – 100°C – non shock

10 bar – 150°C – non shock