



DESCRIPTION



52CSR

Vanne à boisseau sphérique passage intégral F x F nickelée, équipée avec purgeur fil. 1/4" qui peut être monté sur les deux côtés. La sortie pas utilisée est fermée par un capuchon compris dans l'emballage.

Poignée papillon rouge.

Conforme **EN 13828**

DIMENSIONS

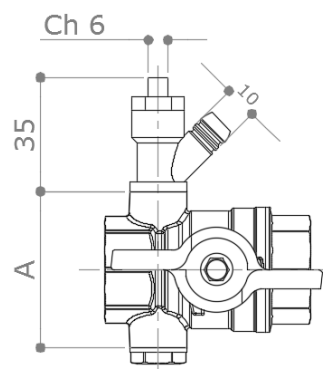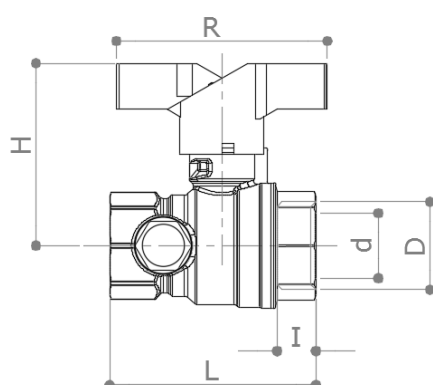

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	15	20	25	32
H	46	55.5	56	71
I	12	13	14	16.5
L	55.2	66	75.5	90
R	58	65	65	75
A	43	49	56	65
Poids [g]	250	390	565	860


Dimensions en **mm**

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228

MATÉRIAUX


Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Sphère	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Chromée
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Réglable
Purgeur	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Capuchon	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x FKM
Joint capuchon e purgeur	2 x Fibre
Poignée	Aluminium verni

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

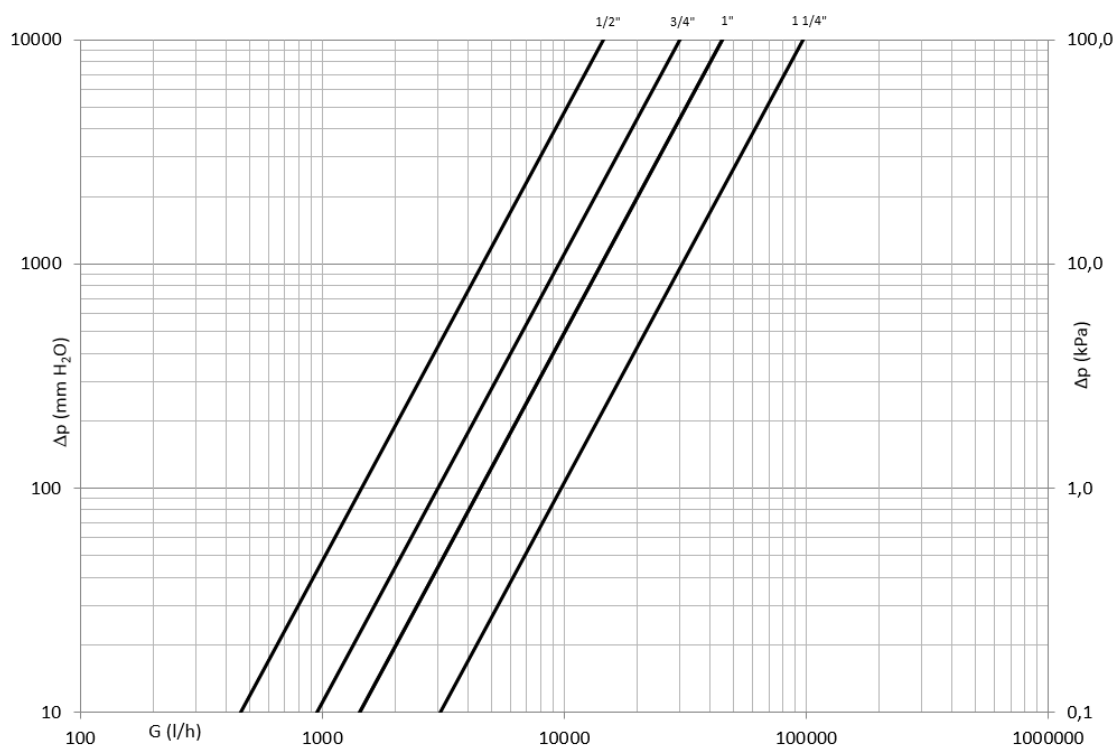

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	28	28	28	20

DIAGRAMME PRESSION / TEMPÉRATURE

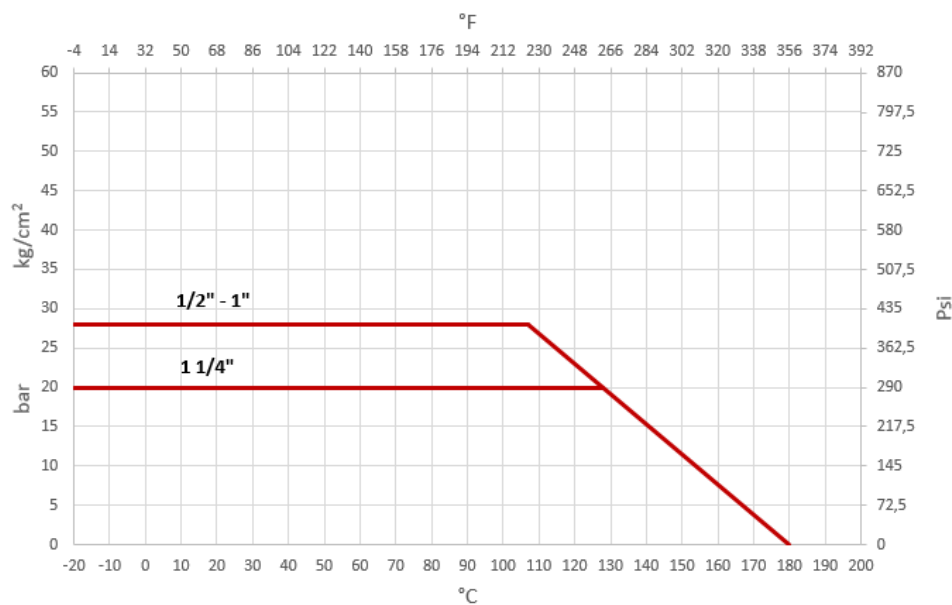

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

28 bar – 100°C – non shock (1/2" – 1")

10 bar – 150°C – non shock

CERTIFICATIONS

