


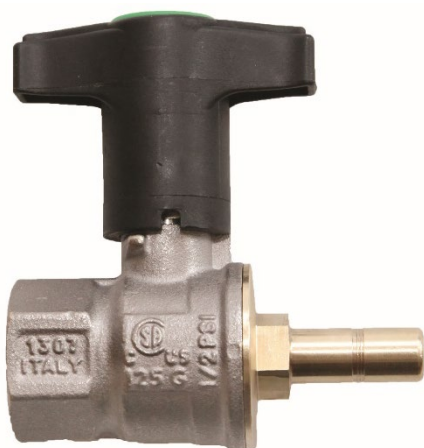


DESCRIPTION

52TEUGM

Vanne à boisseau sphérique DN 15 ou DN20 passage intégral, spécialement étudié pour l'isolement des appareils terminaux en climatisation pour les réseaux chauds, avec système de raccordement à queue lisse diamètre 12mm permettant l'encliquetage instantané des flexibles équipés d'un raccord rapide.

Poignée ré-haussée type «Long Neck», pastille de couleur au choix (rouge, bleue ou verte).

DIMENSIONS

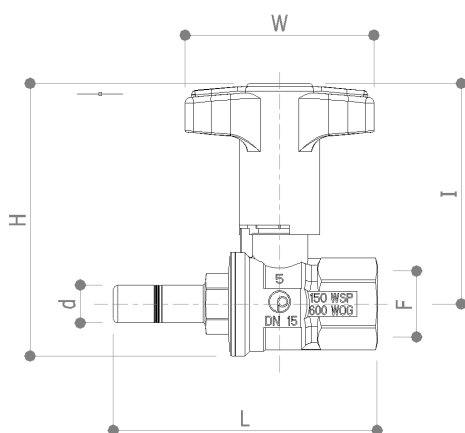

	½" x 12	¾" x 12
F	½"	¾"
d	12	12
H	86	96
I	70	76
L	84	90
W	60	67
Poids [g]	210	320

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Sphère	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Réglable
Joints	2 x PTFE + 1 x PTFE sur l'axe
O-Rings	2 x FKM
Poignée	PA66 Papillon allongé «Long Neck»

LIMITES PRESSION/TEMPERATURE

Note : La vanne 52TEUGM a des limites de pression qui sont déterminé par la connexion encliquetable.


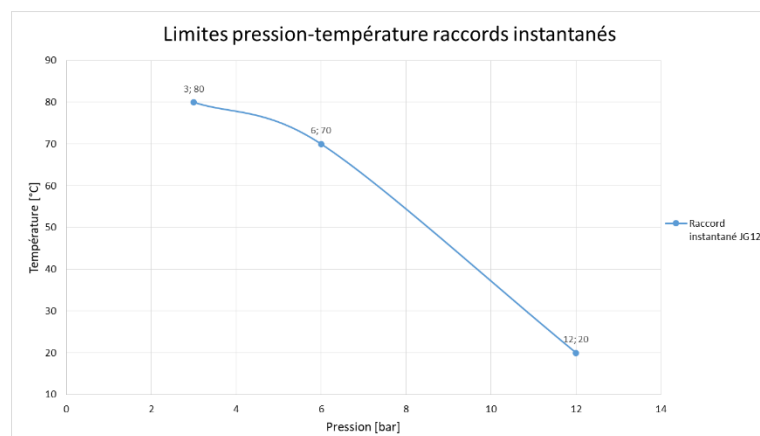


DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE



Dim.	½"x 12	¾"x12
Kv	3.3	3.3

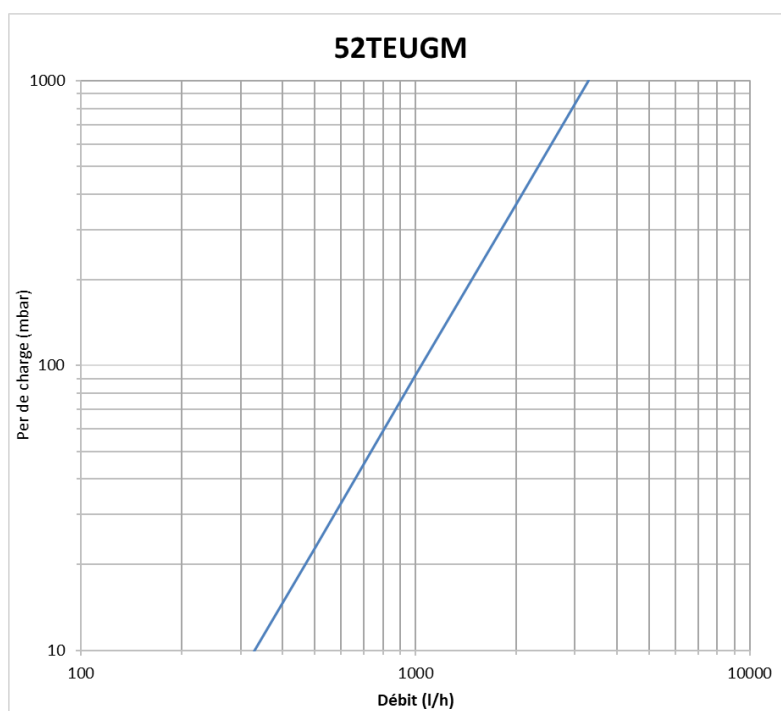