




DESCRIPTION

277B

Vanne à boisseau sphérique à passage intégral F x F pour montage encastré avec capuchon et poignée. Nickelée.

Conforme à la norme **EN 13828**.

DIMENSIONS

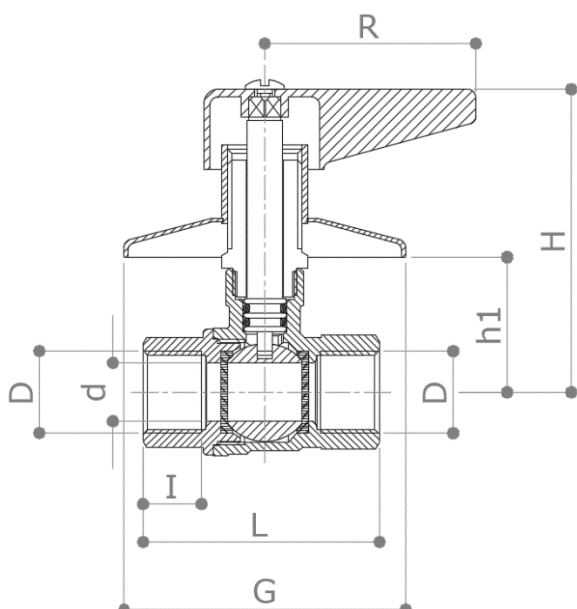

D	½"
d	15
H	79
h1 max	41
h1 min	25
I	15
L	59
R	54
G	68
Poids [g]	400

Dimensions en **mm**

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO EN 10226 (ISO 7/1)

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Sphère	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Nickelée
Tige	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Insert	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Joints	2 x PTFE
O-Rings	2 x NBR
Couverture de l'insert	Aluminium
Capuchon	Acier AISI 304
Poignée et vis	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Chromée

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE



Dim.	1/2"
Kv	14.5
PN	40

TEMPERATURE D'USAGE

0°C – +100°C – no gel

ACCESSOIRE – 0277B

Rallonge de la tige; utiliser la vis M4x38 incluse pour la fixer.

