




DESCRIZIONE

52CET

Valvola a sfera F x F "extra compact" a passaggio totale. Maniglia speciale allungata in plastica.

A norma **EN 13828**

DIMENSIONI

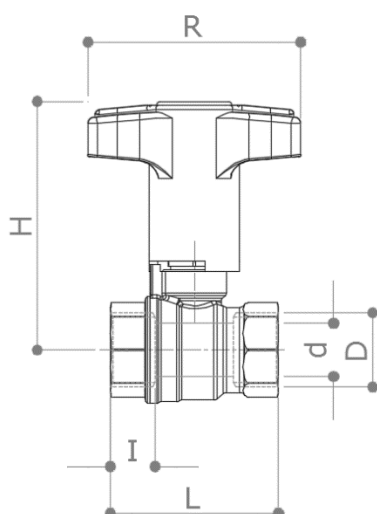

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	15	20	25	32
H	70	75	78	85
I	10.5	12	13.5	15.5
L	51.4	63	73	86
R	60	67	67	80
Peso [g]	170	280	410	740

Dimensioni in **mm**

Tutte le filettature sono eseguite secondo la norma ISO 228

MATERIALI

Corpo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Nichelato esternamente
Sfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Cromata
Asta	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Sedi	2 x PTFE + 1 x PTFE sull'asta
O-Rings	2 x FKM
Leva	Maniglia allungata in Nylon PA66

CERTIFICAZIONI




LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

28 bar – 100°C – non rottura (1/2" – 1")

10 bar – 150°C – non rottura

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

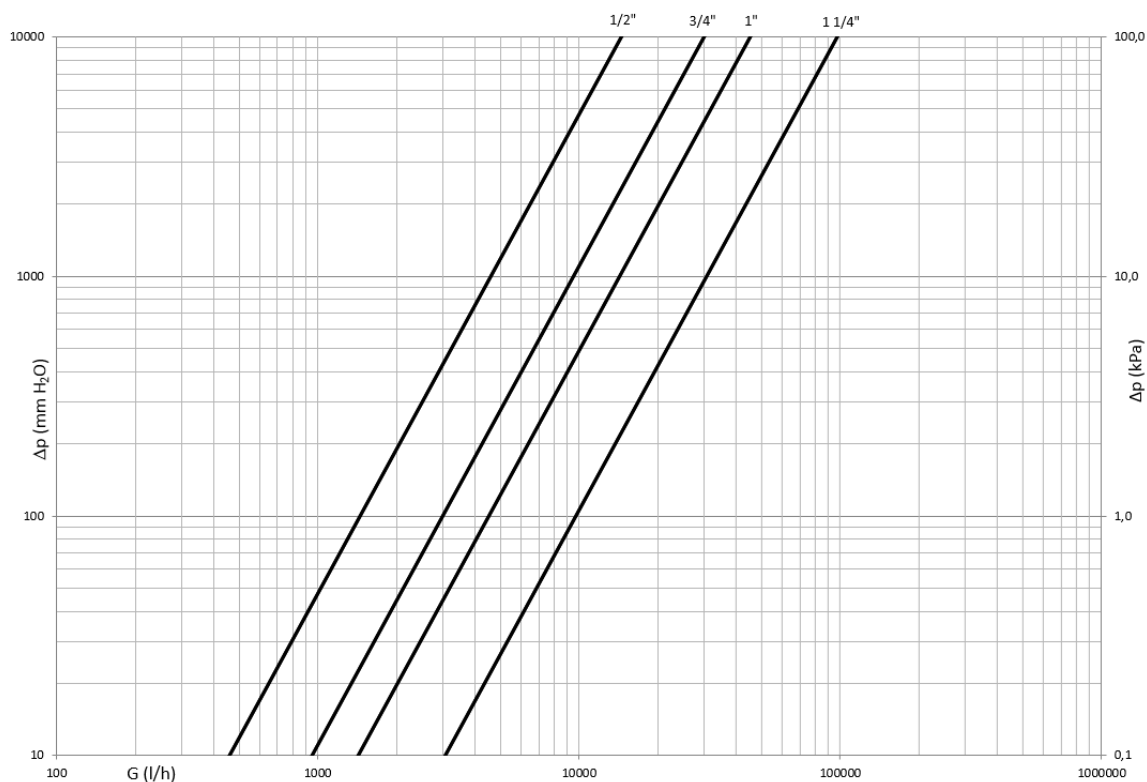

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	28	28	28	20

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

