



DESCRIZIONE


51L

Valvola a sfera F x F a passaggio totale con collo allungato per consentire la manovra con la coibentazione. In ottone anti dezincificabile DZR rivestito T.E.A. Plus.

Leva in acciaio verde.

Conforme alla norma **EN 13828**

DIMENSIONI

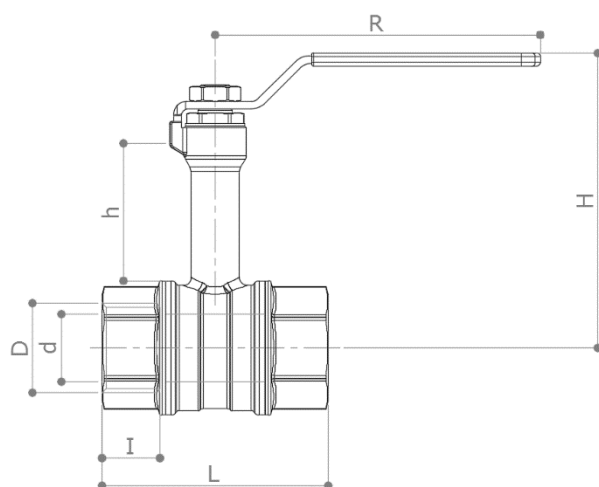

D	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
d	15	20	25	32	40	50
H	84,5	94,5	110	115	135,5	144
h	45	45	50	50	55	55
L	62	69	84	96	106	127
I	17	18	21,5	23,5	23,5	28
R	75	95	120	120	150	150
Peso [g]	320	440	800	1125	1730	2579

Tutte le filettature sono eseguite secondo le norme ISO 7 o ISO 228

MATERIALI

Corpo	CW602N (EN 12167) CuZn36Pb2As T.E.A. Plus
Sfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Asta	CW602N (EN 12167) CuZn36Pb2As
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Regolabile
Sedi	2 x PTFE
O-Rings	2 x EPDM-Perox
Leva	Acciaio con trattamento Delta Protect. Rivestimento in PVC eseguito mediante "Pad Printing"


LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

30 bar – 100°C – non rottura

10 bar – 120°C – non rottura

-20°C: limite inferiore di temperature con 50% di glicole. No congelamento.

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

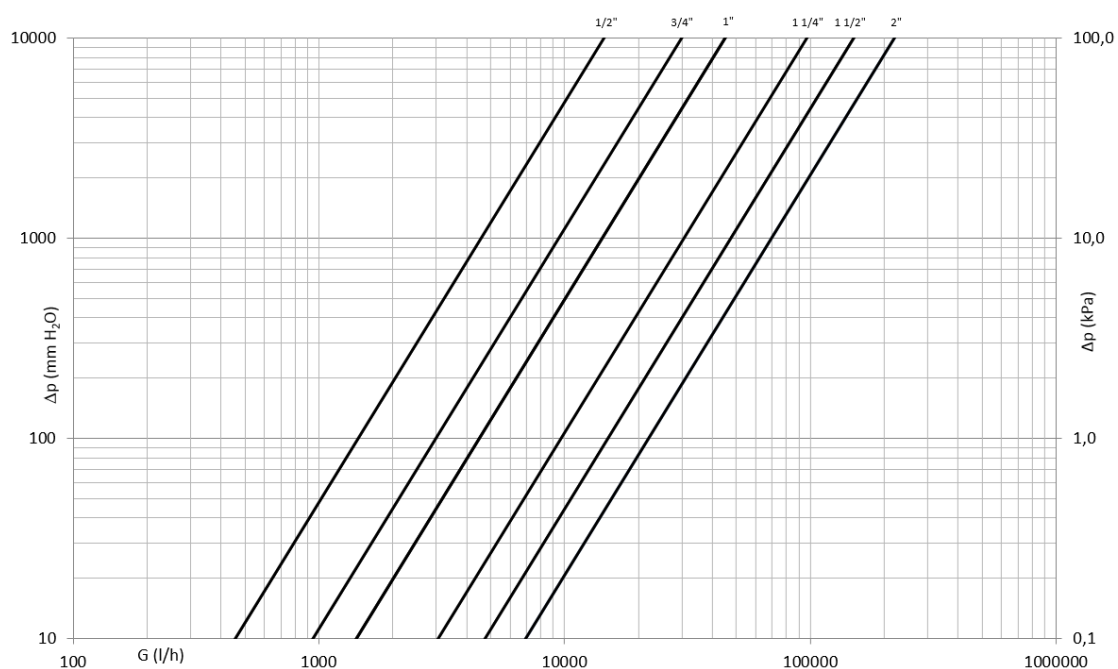

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	14.5	30	45	97	150	220
PN	42	42	35	35	35	35