




DESCRIZIONE

52CE/3

Valvola a sfera F x bocchettone "extra compact" a passaggio totale. Maniglia farfalla rossa.

A norma **EN 13828**

DIMENSIONI

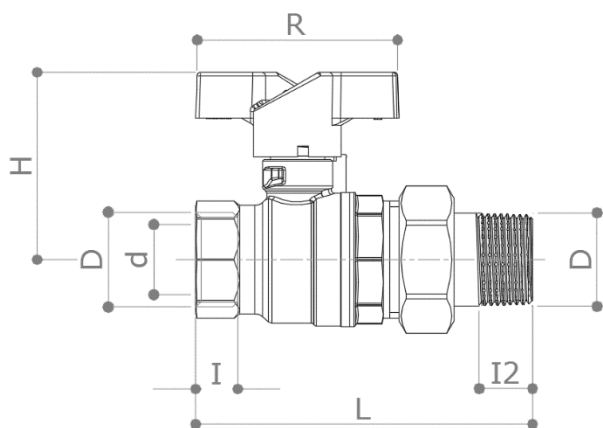

D	½" x ½"	¾" x ¾"	1" x 1"	1 ¼" x 1 ¼"
d	15	20	25	32
H	46	55,5	56	71
I	10.5	12	13.5	15.5
I2	13	14	16	17,5
L	83	96	107,5	129.5
R	58	65	65	75
Peso [g]	260	446	680	1090

Dimensioni in **mm**

Tutte le filettature sono eseguite secondo la norma ISO 228

MATERIALI

Corpo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Nichelato esternamente
Sfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Cromata
Asta	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Sedi	2 x PTFE + 1 x PTFE sull'asta
O-Rings	2 x FKM
Leva	Alluminio verniciato

CERTIFICAZIONI




LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

28 bar – 100°C – non rottura (½" x ½" – 1" x 1")

10 bar – 150°C – non rottura

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

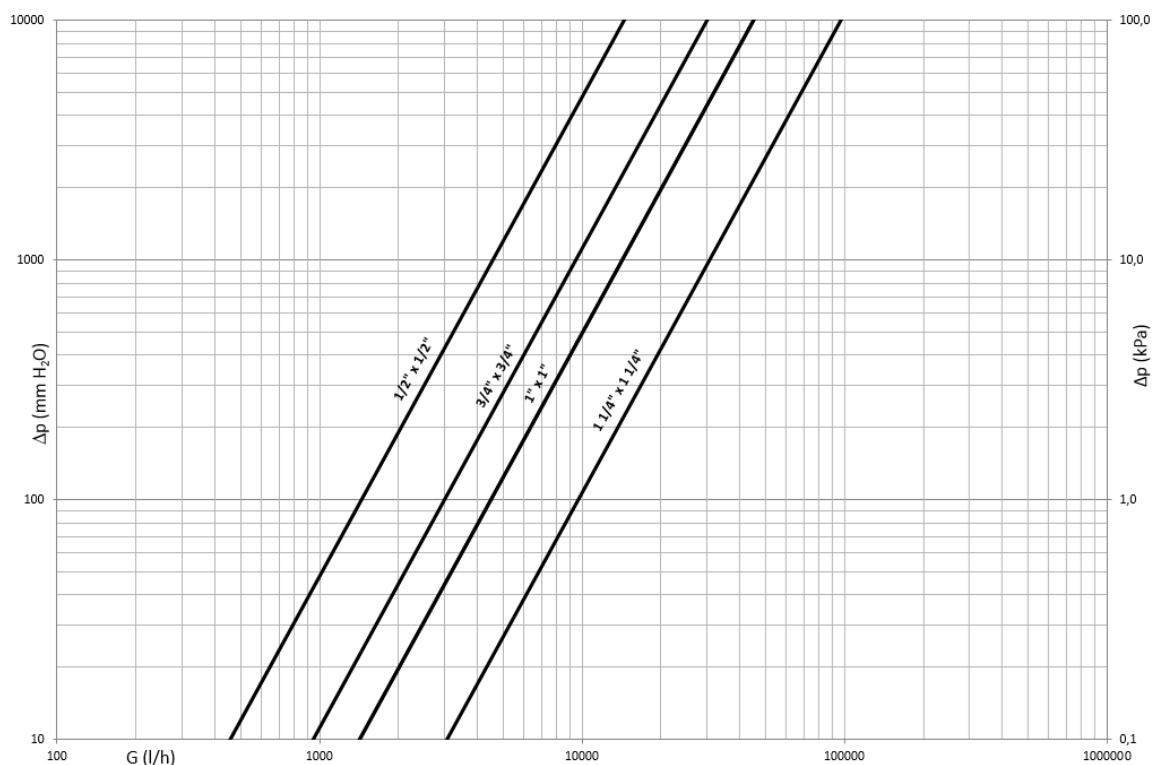

Dim.	1/2" x 1/2"	3/4" x 3/4"	1" x 1"	1 1/4" x 1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	28	28	28	20

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

