




DESCRIZIONE

P100L

Valvola a sfera Press x Press a passaggio totale in lega non dezincificabile con collo lungo. Rivestimento T.E.A. Plus. Leva in acciaio verde.

Conforme alla norma **EN 13828** e alla norma **EN 1254/7**

DIMENSIONI

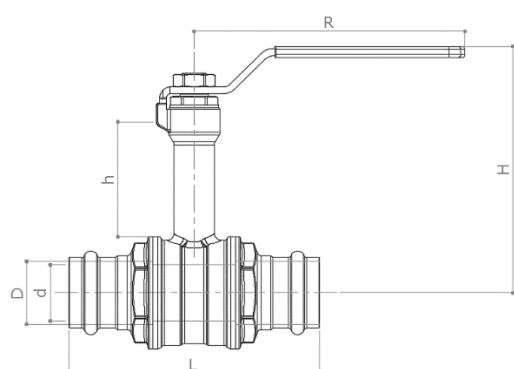


D	15	18	22	28	35	42	54
d	15	15	20	25	32	40	50
H	84,5	84,5	94,5	110	115	135,5	144
h	45	45	45	50	50	55	55
L	90	91,5	97,5	109,5	122	142,5	182
R	75	75	95	120	120	150	150
Profilo di pressatura	Me V	Me V	Me V	Me V	Me V	V*	V*
Peso [g]	320	320	480	750	1200	1800	2700

*Profilo di pressatura M disponibile nel modello **P100LM**

MATERIALI

Corpo	CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2 T.E.A. Plus
Sfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Asta	CW602N (UNI EN 12164) CuZn36Pb2
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Sedi	2 x PTFE + 1 x PTFE sull'asta
O-Rings	2 x EPDM-Perox su asta + 2 x EPDM su raccordi
Leva	Acciaio con trattamento Delta Protect. Rivestimento in PVC eseguito mediante "Pad printing"

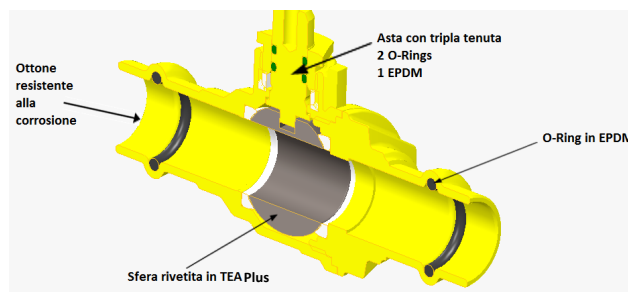


LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

16 bar – 30°C – non rottura

10 bar – 95°C – non rottura

-20°C: limite inferiore di temperature con 50% di glicole. No congelamento.

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

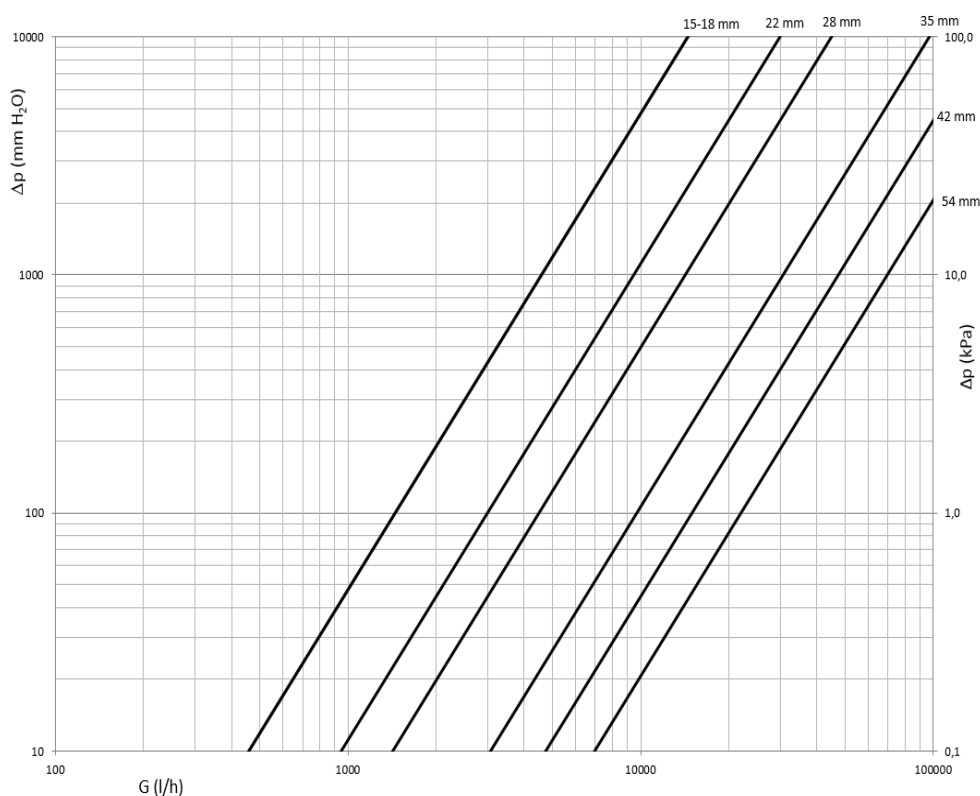

Dim.	15	18	22	28	35	42	54
Kv	14.5	14.5	30	45	97	150	220
PN	16	16	16	16	16	16	16

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

