




DESCRIZIONE

296N

Rubinetto portagomma a sfera con maniglia a leva in acciaio.
Nichelato

Conforme alla norma **EN 13828**

DIMENSIONI

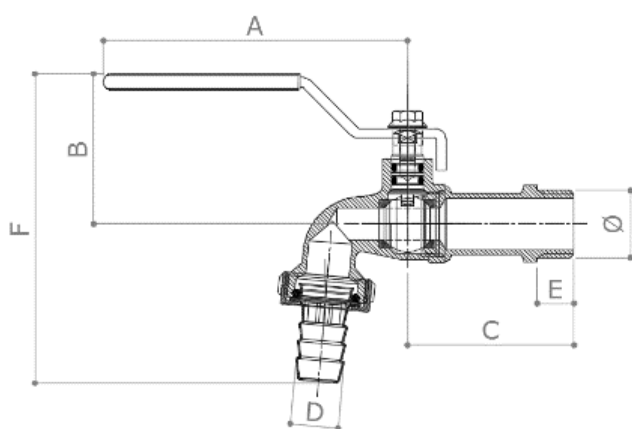

DN	½"	¾"	1"
A	88	88	99
B	37	38	45
C	56	62	72
D	15	20	26
E	15	15	16
F	84	95	106
Sfera	10	12	20
Peso [g]	210	280	550

Dimensioni in **mm**

Tutte le filettature sono eseguite secondo la norma ISO 228

MATERIALI


Corpo	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2 nichelato
Sfera	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2 Cromata
Asta	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Sedi	2 x PTFE
O-Rings	2 x NBR e 1 x NBR
Rompigetto	Moplen
Portagomma	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Ghiera	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2
Leva	Acciaio zincato. Rivestimento in PVC eseguito mediante "Pad printing".

LIMITI DI TEMPERATURA

Temperatura massima di lavoro: 120 °C

Temperatura minima di lavoro: -20 °C

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

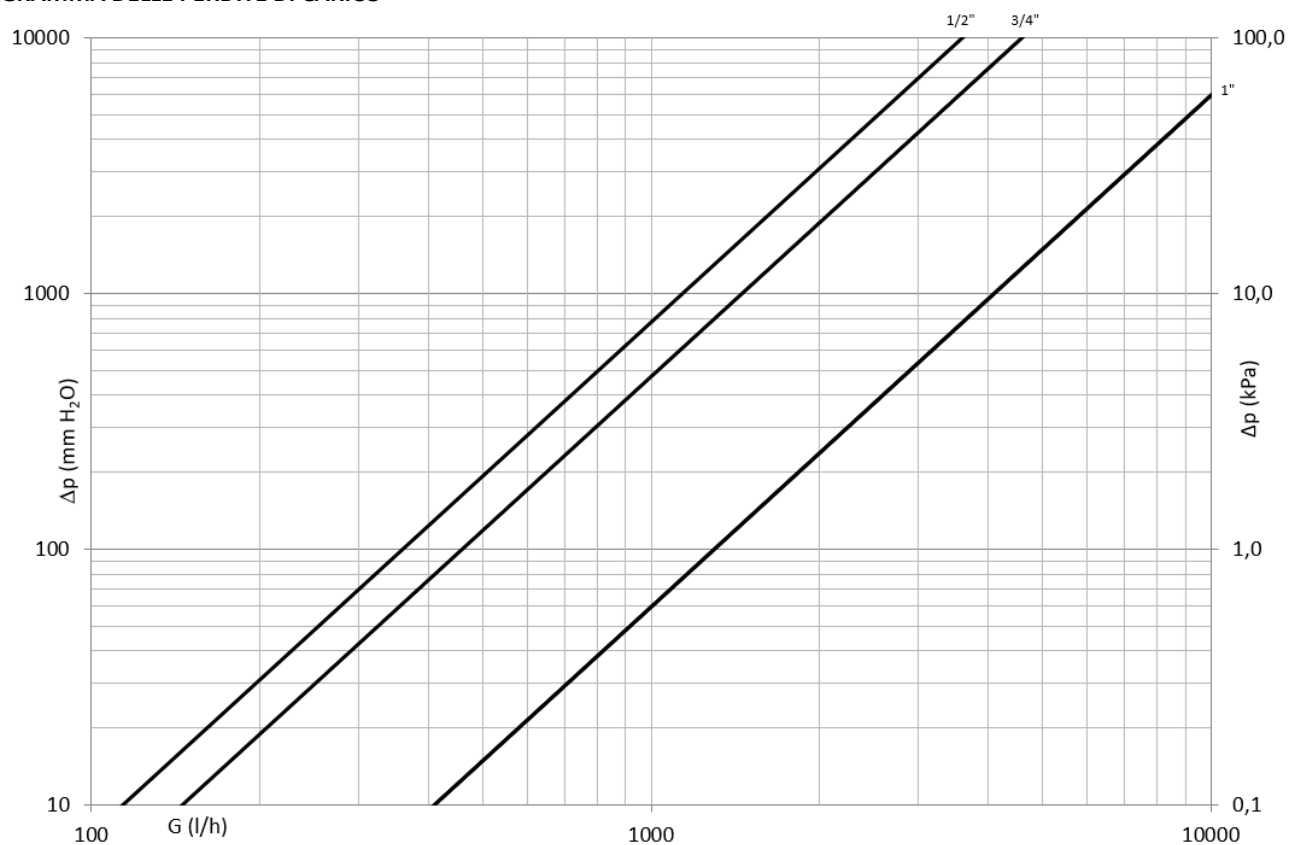

Dim.	1/2"	3/4"	1"
KV	3.6	4.6	13
PN	16	16	16