




DESCRIZIONE

750R

Detentore a regolazione micrometrica da radiatore completo di bocchettone con O-Ring. A squadra. Attacco filettato femmina. Nichelato

DIMENSIONI

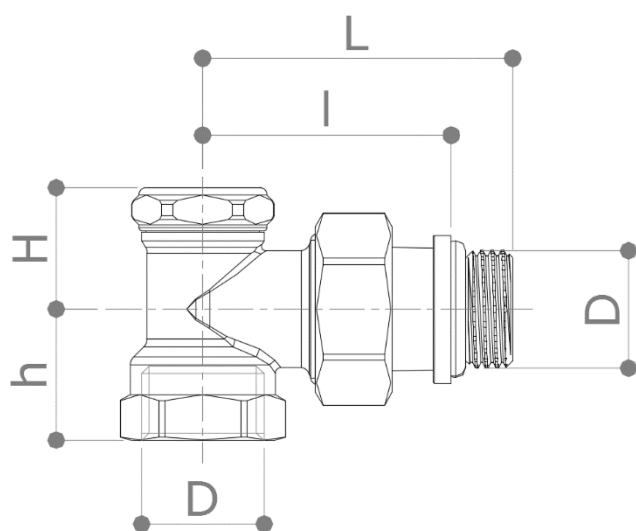

D	3/8"	1/2"
H	23	21.5
h	20	23
L	51	54
I	41	45
Peso [g]	190	230

Dimensioni in mm

Tutti i filetti sono eseguiti secondo le norme ISO 7 o ISO 228.

MATERIALI

Corpo	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Bocchettone	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Calotta	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	EPDM
Otturatore	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Tappo	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITI DI PRESSIONE/TEMPERATURA RACCOMANDATI


10 bar - 100°C - non rottura

Pressione Nominale: 10 bar

CERTIFICAZIONI



DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

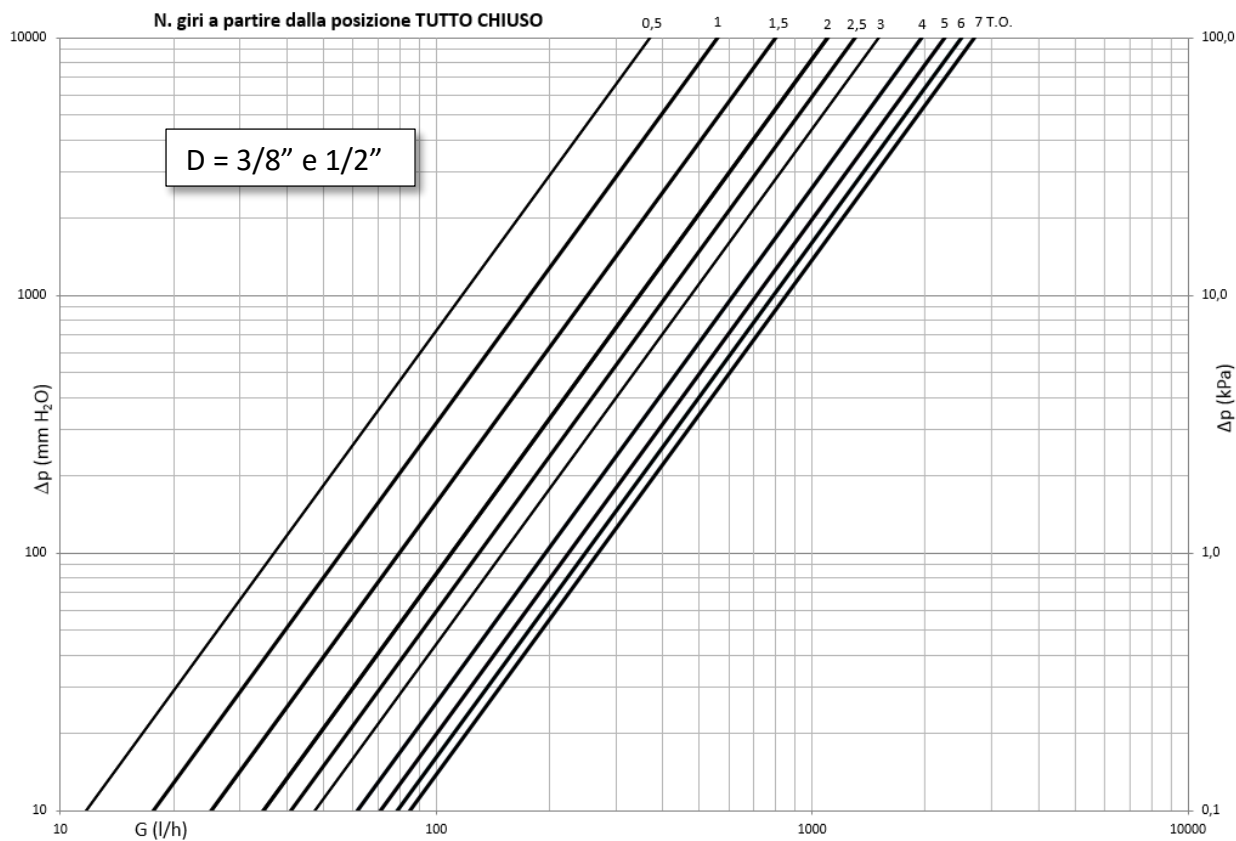

Giri	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7 T.O.
Kv	0.37	0.56	0.80	1.1	1.3	1.5	1.95	2.25	2.5	2.7

T.O.: Tutto Aperto