



DESCRIZIONE

058P


Dispositivo di bloccaggio aperto/chiuso. Lucchettabile per leva in acciaio.

Il dispositivo di bloccaggio 058P previene aperture e chiusure non autorizzate della valvola. Il dispositivo è installato sopra l'asta e la leva. È mantenuto in posizione da una vite a brugola, avvitata nel centro dell'asta. Quando la piastrina è in posizione la brugola non è accessibile; il dispositivo non può essere manomesso. Può essere installato su tutte le valvole a sfera della serie 51 e 51CE.


Per ragioni di sicurezza, l'utilizzo del dispositivo 058P per bloccare la valvola in posizione aperta deve essere evitato sui prodotti della serie G51, G61 e in tutte le applicazioni che coinvolgono combustibili: infatti in caso di emergenza non sarebbe possibile procedere alla chiusura della valvola rapidamente.

MATERIALI

Codolo di blocco	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2
Cannotto	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Molla	Acciaio inox
Vite a brugola	Acciaio
Spina	Acciaio con trattamento Delta Protekt
Distanziale	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Collarino	Gomma

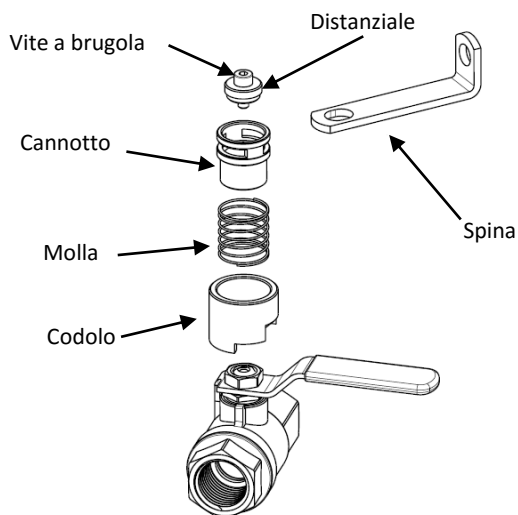

DIMENSIONI

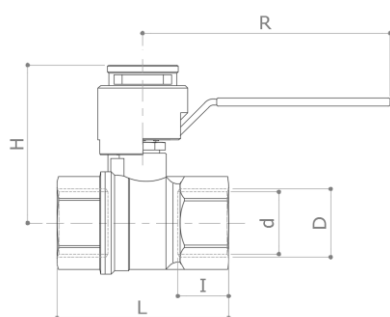

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
d	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76
H	47	47	50	57	73.5	78.5	92	99	126	136
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28	32	34.5
L	46	46	62	69	84	96	106	127	154	180
R	75	75	75	95	120	120	150	150	200	200
Poids [g]	210	210	300	440	830	1190	1610	2410	4110	6020

Dimensioni in mm riferite al dispositivo 058P installato sulla serie 51.

Tutte le filettature sono eseguite secondo la norma ISO 7

COMPATIBILITÀ

058P	Modello serie 51	Modello serie 51CE
Tipo 1	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2"
Tipo 2	3/4"	3/4" - 1"
Tipo 3	1" - 1 1/4"	1 1/4"
Tipo 4	1 1/2" - 2"	1 1/2" - 2"
Tipo 5	2 1/2" - 3"	-