




## DESCRIZIONE

### 751R

Detentore a regolazione micrometrica da radiatore completo di bocchettone con O-Ring. Dritto. Attacco filettato femmina. Nichelato

## DIMENSIONI

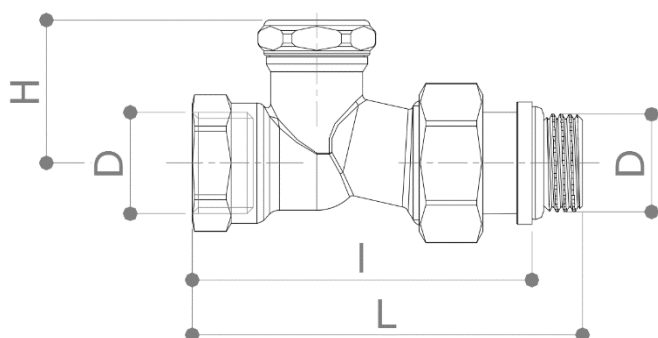

| D        | 3/8" | 1/2" |
|----------|------|------|
| H        | 30.5 | 30.5 |
| L        | 73.5 | 83   |
| I        | 65.5 | 72.5 |
| Peso [g] | 160  | 200  |

Dimensioni in mm

Tutti i filetti sono eseguiti secondo le norme ISO 7 o ISO 228.

## MATERIALI

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Corpo</b>       | CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 |
| <b>Bocchettone</b> | CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 |
| <b>Calotta</b>     | CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 |
| <b>O-ring</b>      | EPDM                        |
| <b>Otturatore</b>  | CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 |
| <b>Tappo</b>       | CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 |

## LIMITI DI PRESSIONE/TEMPERATURA RACCOMANDATI


10 bar - 100°C - non rottura

Pressione Nominale: 10 bar

## CERTIFICAZIONI



DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

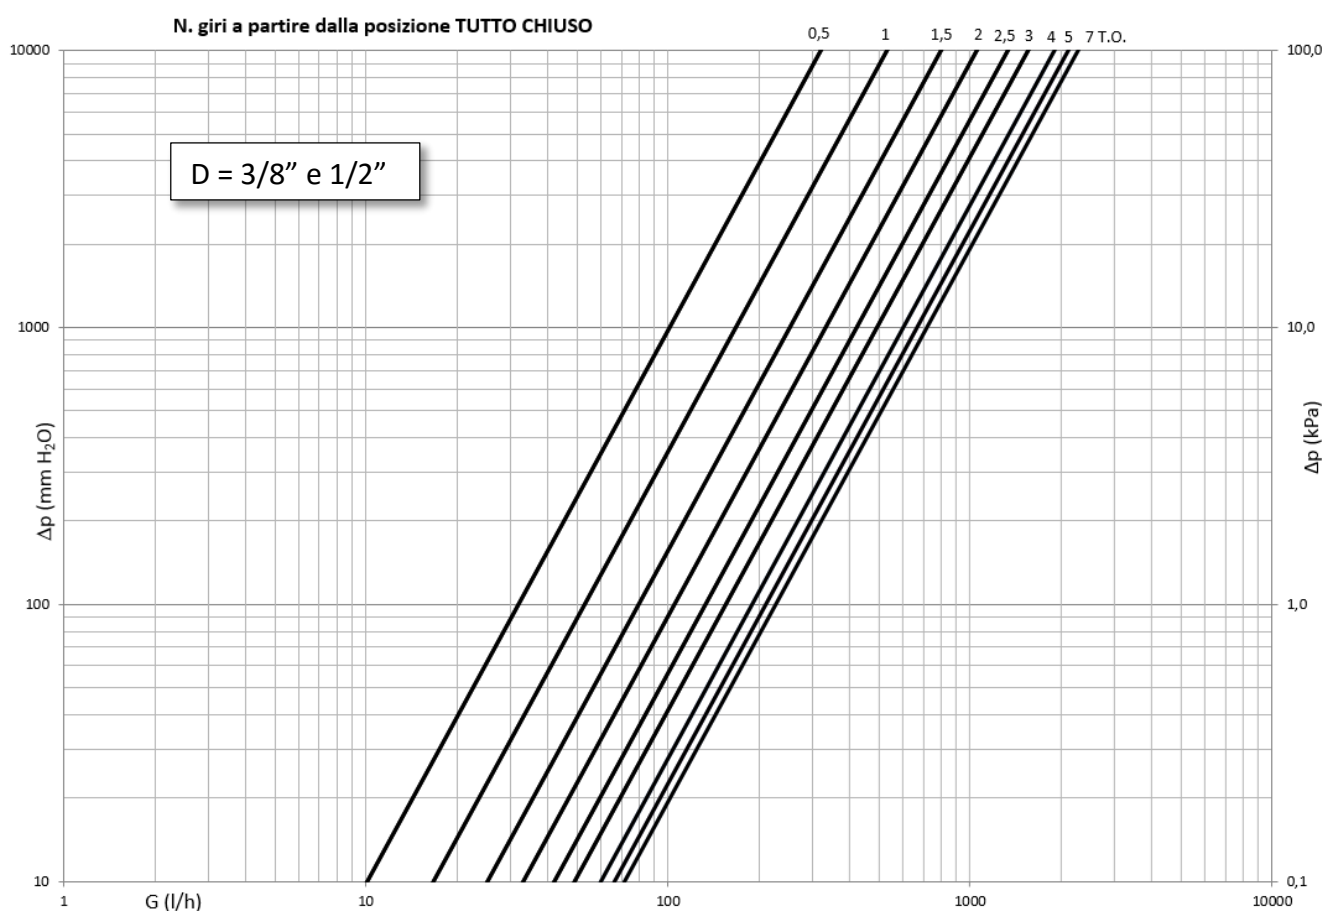

| Giri | 0.5  | 1    | 1.5  | 2    | 2.5  | 3    | 4   | 5    | 7 T.O. |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|
| Kv   | 0.32 | 0.53 | 0.80 | 1.05 | 1.33 | 1.55 | 1.9 | 2.11 | 2.27   |

T.O.: Tutto Aperto