



DESCRIZIONE

53EUS


Valvola a sfera a passaggio totale F x F a limitato rilascio di piombo e nichel con rubinetto di spurgo fil. 1/4" incluso; rubinetto installabile su entrambi i fianchi della valvola. Tappo di chiusura dello spurgo non utilizzato incluso.

Leva in plastica con riduttore di manovra.

Sfera anti-legionella con foro aggiuntivo sul fondo: evita la stagnazione dell'acqua.

Conforme alla norma **EN 13828**

DIMENSIONI

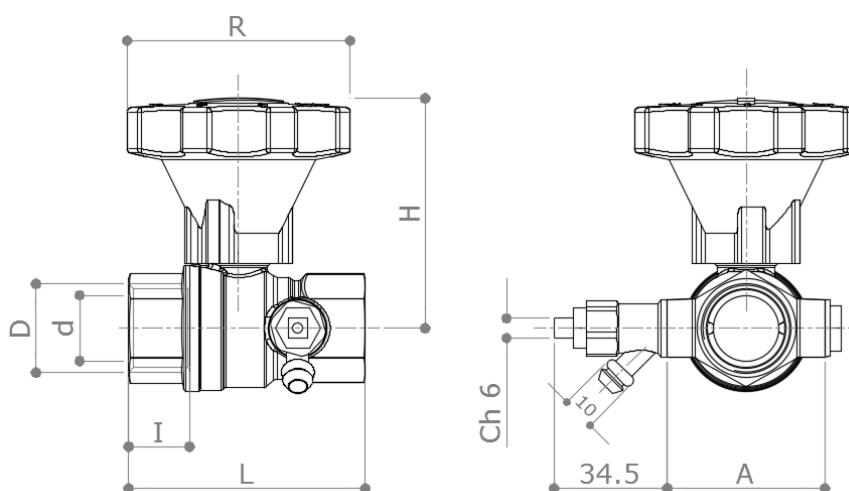

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	15	20	25	32
H	66	72	78	83
I	17	18	21.5	23.5
L	65.5	73.5	87.5	100
R	70	70	70	70
A	43	48	56	65
Peso [g]	340	470	730	1040


Dimensioni in **mm**

Tutte le filettature sono eseguite secondo le norme ISO 7 o ISO 228

MATERIALI


Corpo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Sfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Asta	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Regolabile
Rubinetto spurgo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Tappo	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 T.E.A. Plus
Sedi	2 x PTFE + 1 x PTFE sull'asta
O-Rings	2 x FKM
Guarnizioni rubinetto e tappo	2 x Fibra
Leva	Fibra di nylon

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

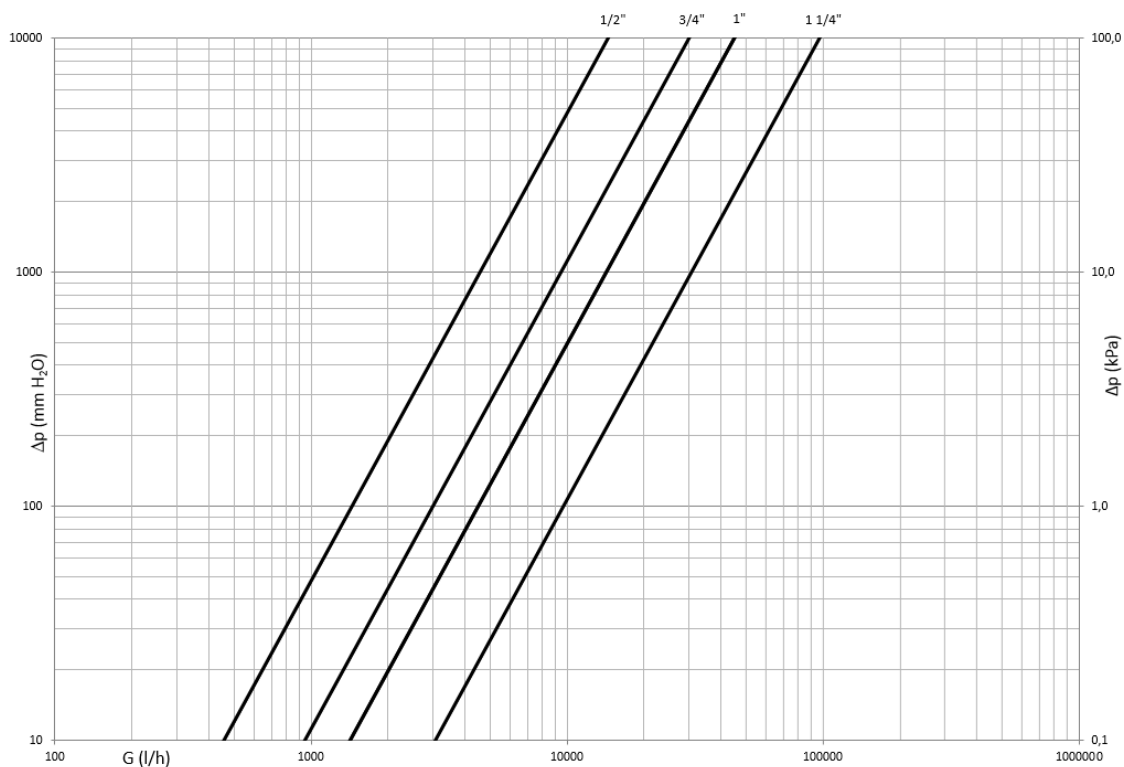

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	42	42	35	35

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

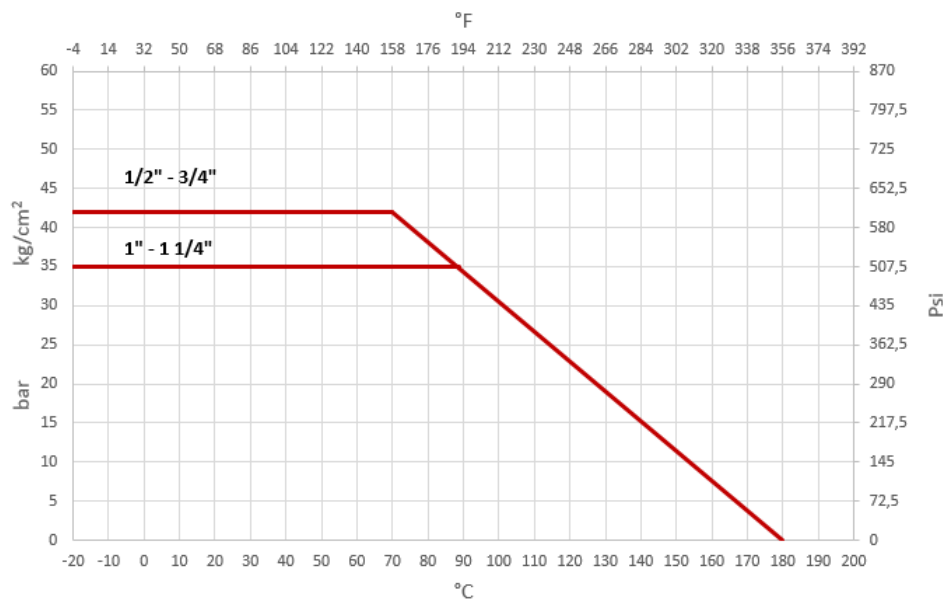

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

30 bar – 100°C – non rottura

10 bar – 150°C – non rottura