



DESCRIZIONE

51EU – 51EUR


Valvola a sfera a passaggio totale F x F a limitato rilascio di piombo e nichel.

Leva in acciaio verde (51EU) o rossa (51EUR) reversibile. Su richiesta disponibile con leva blu (51EUB).

Sfera anti-legionella con foro aggiuntivo sul fondo: evita la stagnazione dell'acqua nell'intercapedine sfera-corpo.

Conforme alla norma **EN 13828**

DIMENSIONI

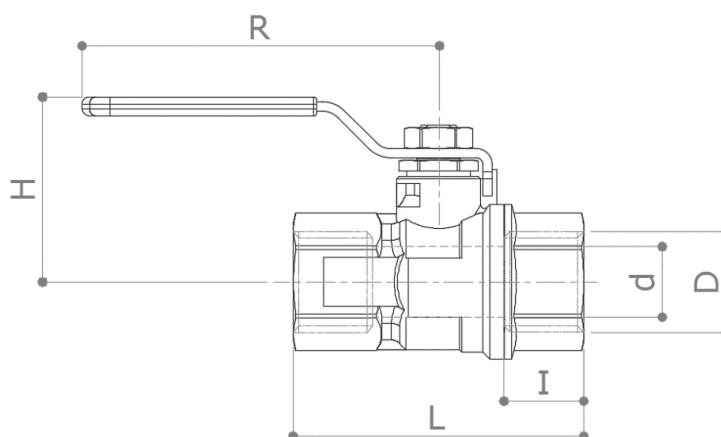

D	¼"	3/8"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
d	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76	100
H	36	36	39	49	61	66	82	89	120	135	150
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28	32	34.5	42
L	46	47	62	69	84	96	106	127	154	180	220
R	75	75	75	95	120	120	150	150	200	200	250
Peso [g]	145	145	230	370	660	1000	1380	2220	3860	5940	11300

Tutte le filettature sono eseguite secondo le norme ISO 7 o ISO 228

MATERIALI

Corpo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Sfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 T.E.A. Plus
Asta	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Regolabile
Sedi	2 x PTFE + 1 x PTFE sull'asta
O-Rings	2 x FKM
Leva	Acciaio con trattamento Delta Protect. Rivestimento in PVC eseguito mediante "Pad Printing"

CERTIFICAZIONI




(1/2" – 2")



GODKENDT
TIL DRİKKEVAND


Certificato n° 03/00171 (51EU da ¼" a 2")

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

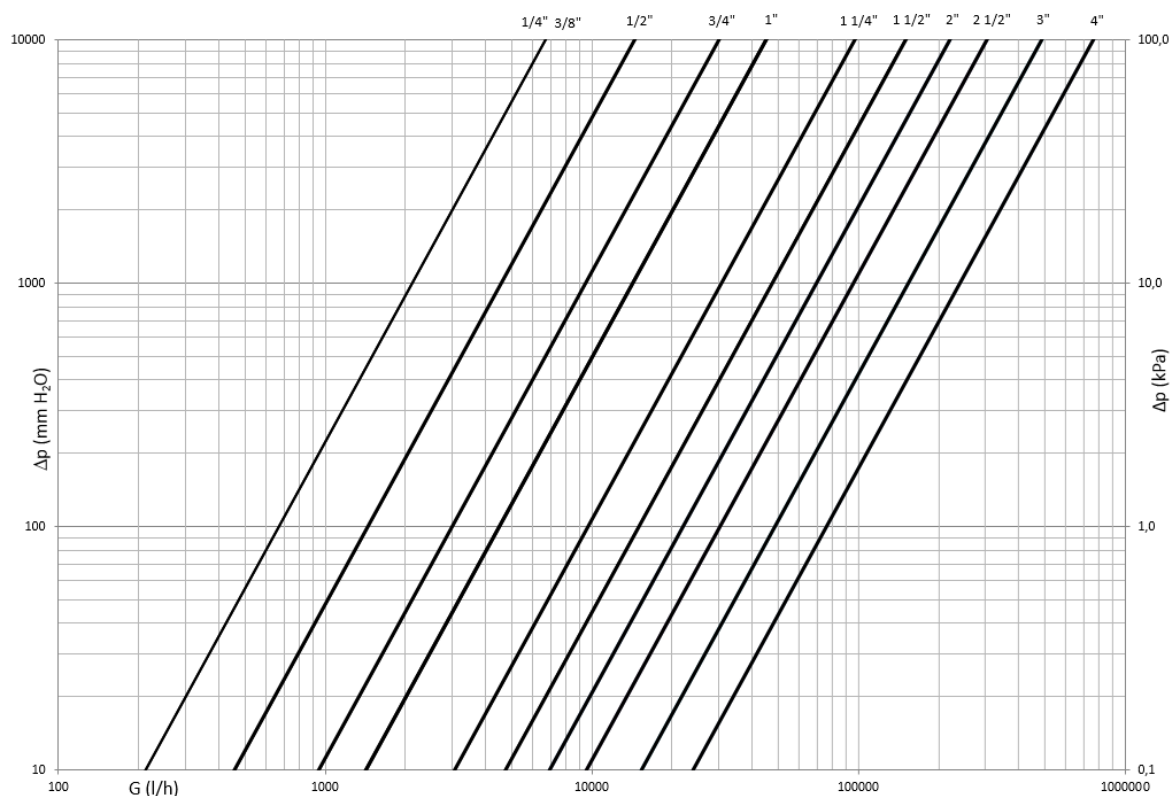

Dim.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	6.6	6.7	14.5	30	45	97	150	220	302	486	758
PN	42	42	42	42	35	35	35	35	28	28	28

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

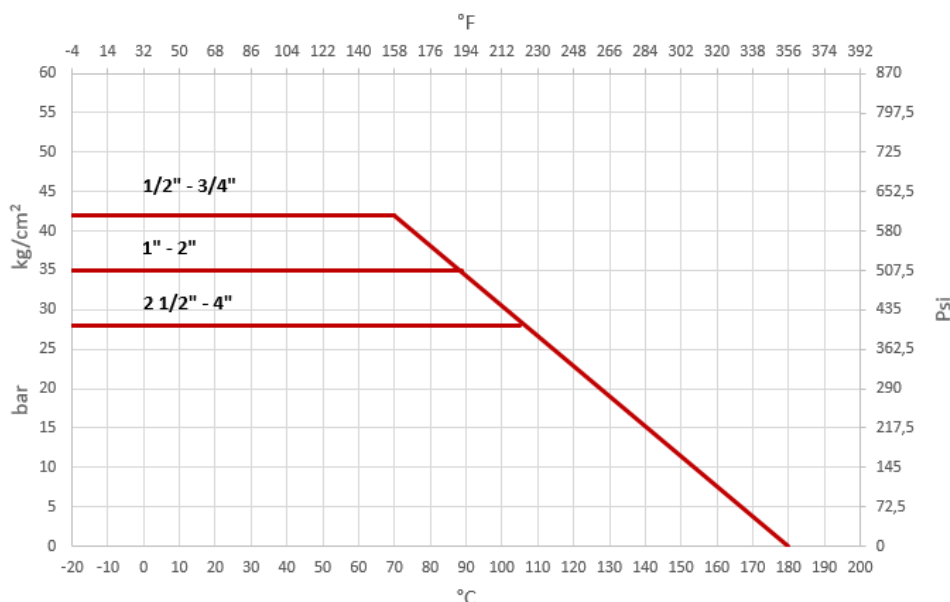

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

30 bar – 100°C – non rottura

10 bar – 150°C – non rottura

-20°C: limite inferiore di temperatura con 50% di glicole. No congelamento