



DESCRIZIONE


51CSR

Valvola a sfera a passaggio totale F x F serie leggera nichelata con rubinetto di spurgo fil. 1/4" incluso; rubinetto installabile su entrambi i fianchi della valvola. Tappo di chiusura dell'uscita non utilizzata incluso. Nichelata.

Leva in acciaio rosso.

Conforme alla norma **EN13828**

DIMENSIONI

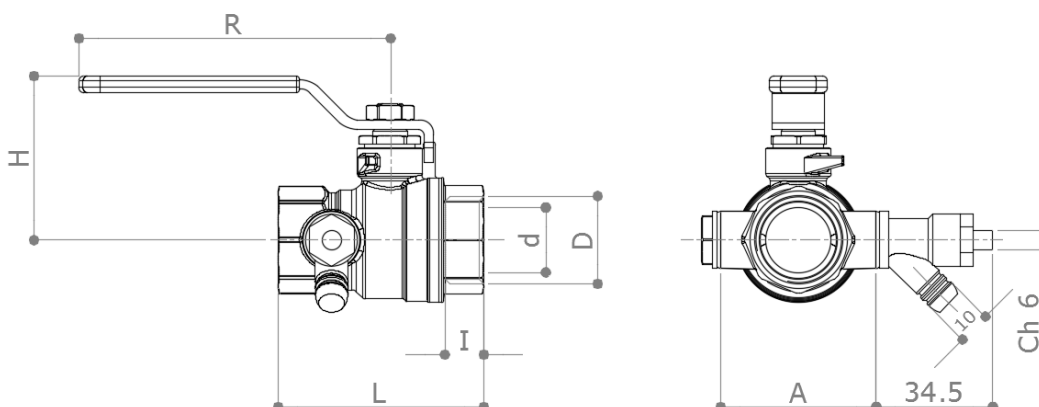

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
d	15	20	25	32	40
H	39	49	61	66	82
I	12	13	14	16.5	17.5
L	55.2	66	75.5	90	102
R	75	95	120	120	150
A	43	49	56	65	74
Peso [g]	255	410	590	920	1270


Dimensioni in mm

Tutte le filettature sono eseguite secondo la norma ISO 228

MATERIALI


Corpo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2
Sfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Cromata
Asta	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Regolabile
Rubinetto spurgo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2
Tappo	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Sedi	2 x PTFE + 1 x PTFE sull'asta
O-Rings	2 x FKM
Guarnizioni rubinetto e tappo	2 x Fibra
Leva	Acciaio con trattamento Delta Protect. Rivestimento in PVC eseguito mediante "Pad Printing"

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

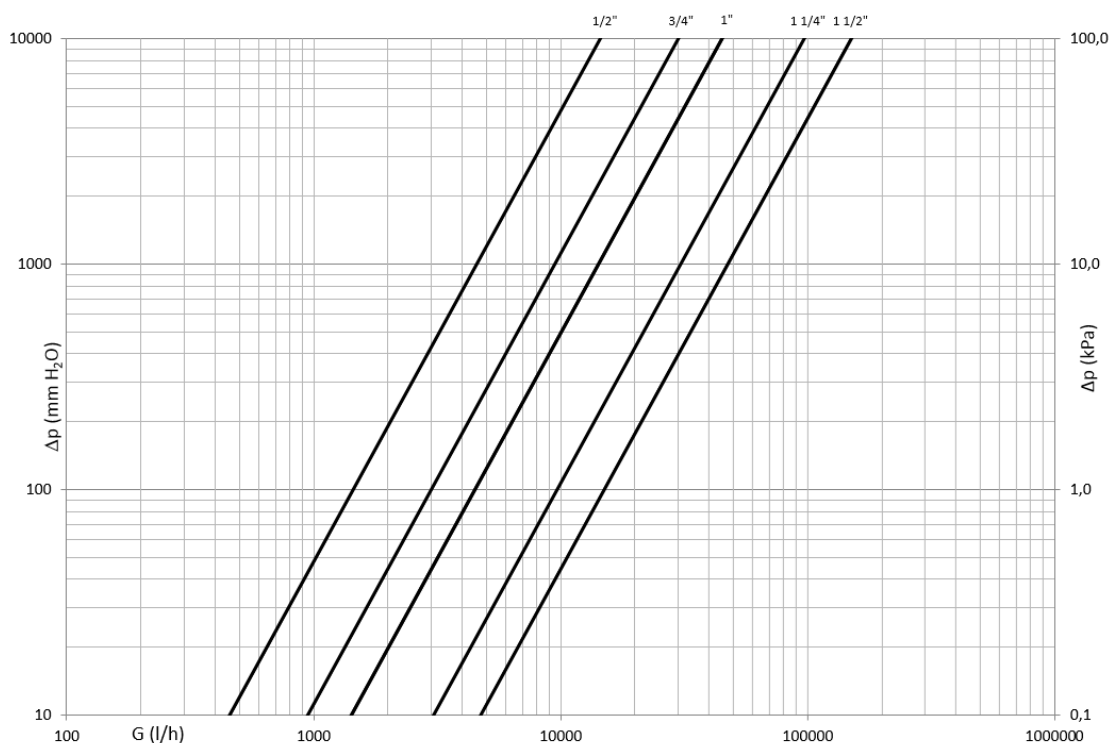

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Kv	14.5	30	45	97	150
PN	28	28	28	20	20

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

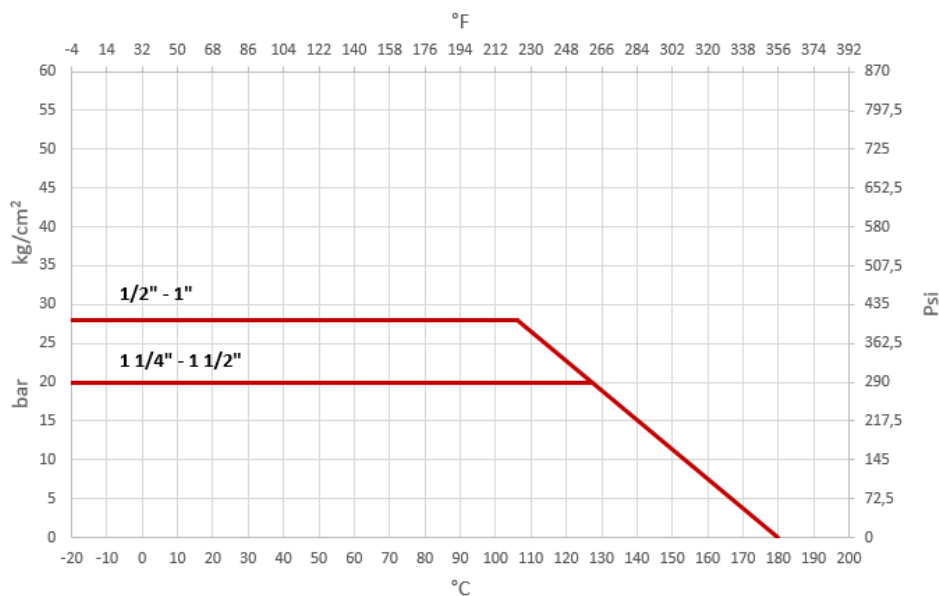

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

28 bar – 100°C – non rottura (1/2" – 1")

10 bar – 150°C – non rottura

CERTIFICAZIONI

