



DESCRIZIONE


7035M

Collettore premontato in ottone per impianti di distribuzione a pavimento, soffitto, radiatori o aria compressa.

Raccorderia di giunzione da acquistare separatamente in funzione delle tipologie di tubo:

- Tubo rame: **3525** e **3625**;
- Tubo PEX: **3015**;
- Tubo multistrato: **3015SCR**.

DIMENSIONI

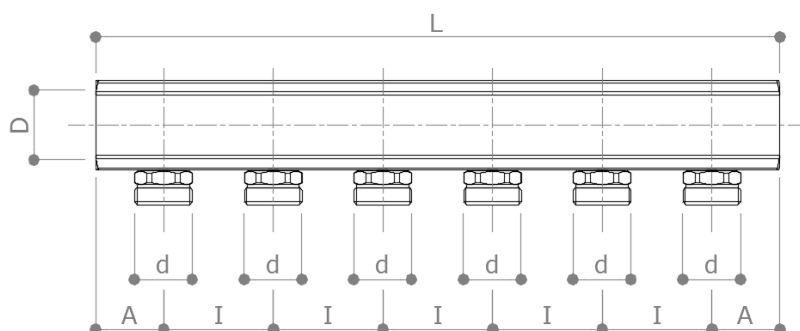

D x d	¾" x 16		1" x 16	
N° uscite	L (mm)	Peso (kg)	L (mm)	Peso (kg)
2	92	0.36	97	-
3	127	0.53	132	0.65
4	162	0.67	167	0.88
5	197	0.82	202	1.07
6	232	0.99	237	1.23
7	267	1.22	272	1.45
8	302	1.27	307	1.64
9	337	1.45	342	1.83
10	372	1.61	377	2.02
A = 28.5 mm			A = 31 mm	
I = 35 mm			I = 35 mm	

D x d	1" x (¾" x 18)	
N° uscite	L (mm)	Peso (kg)
2	112	0.56
3	162	0.83
4	212	1.10
5	262	1.38
6	312	1.64
7	362	1.92
8	412	2.19
9	462	2.46
10	512	2.73
11	562	3.00
12	612	3.27
		A = 31 mm
		I = 50 mm

D x d	1 ¼" x (¾" x 18)	
N° uscite	L (mm)	Peso (kg)
2	117	0.84
3	167	1.04
4	217	1.37
5	267	1.70
6	317	1.98
7	367	2.44
8	417	2.70
9	467	3.07
10	517	3.40
11	567	3.77
12	617	4.10
		A = 33.5 mm
		I = 50 mm

D x d	1 ½" x (1" x 24.7)	
N° uscite	L (mm)	Peso (kg)
2	155	1.45
3	225	2.17
4	295	2.87
5	365	3.49
6	435	4.20
		A = 42.5 mm
		I = 70 mm

COMPONENTI

Collettore	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Conessioni	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
O-ring	EPDM – NBR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Max Acqua	90°C
Pressione Max	10 bar
Temperatura ambiente Max	50°C