

DESCRIZIONE


7035TEM

Collettore premontato in ottone con valvole micrometriche di controllo, termostattizzabili o elettrocomandabili.

Raccorderia di giunzione da acquistare separatamente in funzione delle tipologie di tubo:

- Tubo rame: **3525 e 3625**;
- Tubo PEX: **3015**;
- Tubo multistrato: **3015SCR**.

DIMENSIONI

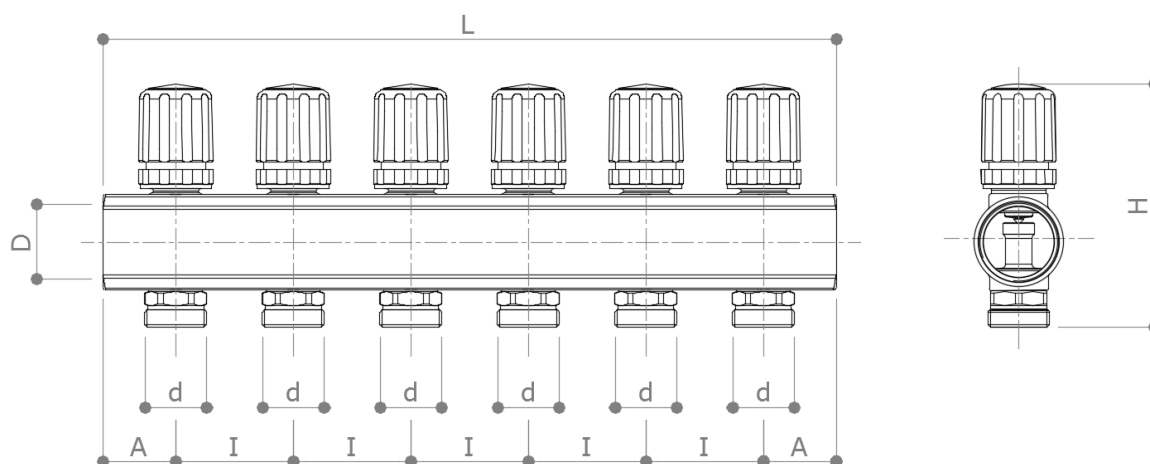

D x d	1" x (3/4" x 18)	
N° uscite	L (mm)	Peso (kg)
2	112	0.7
3	162	1.04
4	212	1.38
5	262	1.71
6	312	2.05
7	362	2.39
8	412	2.72
9	462	3.08
10	512	3.42
11	562	3.57
12	612	3.88
H = 104 mm		
A = 31 mm		
I = 50 mm		
d = (3/4"x18mm)		

D x d	1 1/2" x (3/4" x 18)	
N° uscite	L (mm)	Peso (kg)
2	117	0.86
3	167	1.27
4	217	1.67
5	267	2.08
6	317	2.49
7	367	2.90
8	417	3.30
9	467	3.75
10	517	4.15
11	567	4.29
12	617	4.98
H = 115 mm		
A = 33.5 mm		
I = 50 mm		
d = (3/4"x18mm)		

COMPONENTI


Collettore	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Manopole	ABS
O-ring	EPDM – NBR
Molle	Acciaio inox
Asta	AISI 303
Premistoppa	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Vitone	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Connessioni	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Max Acqua	90°C
Pressione Max	10 bar
Temperatura ambiente Max	50°C
Pressione differenziale Max	0.8 bar

DETTAGLIO COSTRUTTIVO

Il collettore è equipaggiato con valvole termostattizzabili comandabili con un volantino. Esse possono essere regolate con attuatori termoelettrici.



1. Collettore
2. Vitone
3. Otturatore
4. Asta
5. O-Rings
6. Connessione

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il collettore di distribuzione Pettinaroli **7035TEM** trova largo utilizzo nella realizzazione sia degli impianti a pannelli radianti a pavimento e sia degli impianti a radiatori.

La presenza delle valvole termostattizzabili sul collettore consente l'installazione di attuatori termoelettrici a 230 V (per esempio **A54202** o **A54204**) o a 24 V (per esempio **A54402** o **A54404**) che, pilotati da termostati ambiente, consentono di gestire la temperatura di ciascun ambiente.

DIAGRAMMA PORTATE PERDITE DI CARICO

Il diagramma qui di lato si riferisce al collettore completo con valvola termostattizzabile completamente aperta.

Apertura	T.O.
Kv	1.8

T.O.: TUTTO APERTO

