



926N

Valvola ad H per radiatore bitubo, a squadra.

Connessione al tubo: attacco a compressione.


Connessione al radiatore: bocchettone con O-Ring.

Nichelata. Senza raccorderia di giunzione.

Disponibile nelle varianti con attacco radiatore (3/4"x18) o 1/2" M

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

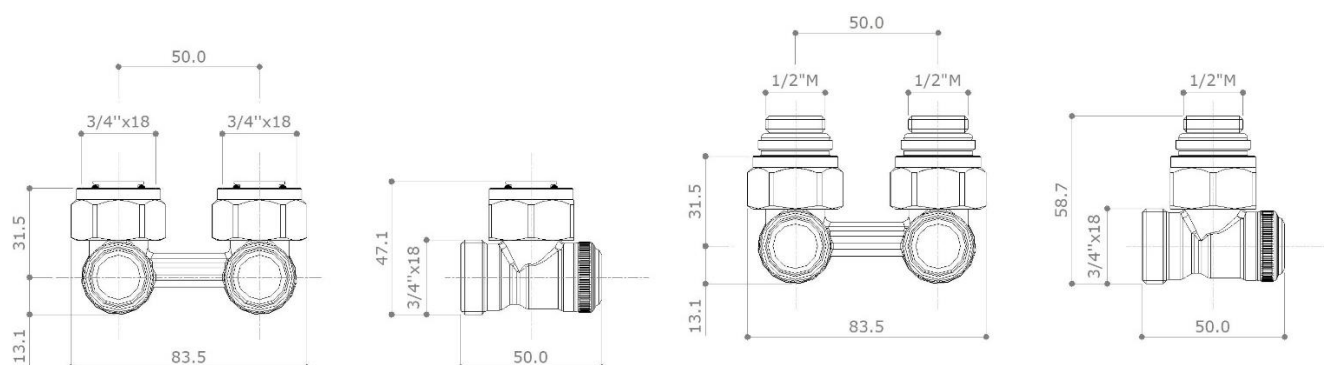

(3/4"x18) X (3/4"x18)
0925 incluso

(3/4"x18) X 1/2"
0915SN incluso

Dimensioni in mm

Tutte le filettature sono eseguite secondo le norme ISO 7 o ISO 228

MATERIALI

Corpo CW617N (EN12165) CuZn40Pb2

Otturatore CW614N (EN12165) CuZn39Pb3

Tappo CW614N (EN12165) CuZn39Pb3

Calotta CW617N (EN12165) CuZn40Pb2

Adattatore CW614N (EN12165) CuZn39Pb3

O-Rings EPDM / NBR

LIMITI DI PRESSIONE/TEMPERATURA RACCOMANDATI

10 bar – 110°C – non shock

ADATTATORI DISPONIBILI

Si raccomanda di far riferimento ad adattatori specifici (3/4"x18) disponibili per differenti tipologie di materiale, differenti combinazioni diametro/spessore.

3015 – 3015SCR Tubo PEX



3015SCR Tubo multistrato



3625 Tubo rame



DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

$$\Delta P = \left[\frac{Q}{Kv} \right]^2$$

$$Q = Kv * \sqrt{\Delta P}$$

Dove

Q è la portata [m³/h]

Kv è il fattore di portata [m³/h]

ΔP è la caduta di pressione attraverso la valvola [bar]

(*) **Regolazione di uno solo dei due detentori frontali a partire** dalla posizione completamente chiuso. Il rimanente è completamente aperto

Pos.	1	2	3	4	5	6
Kv	0.33	0.41	0.5	0.6	0.7	0.75
Giri *	0.5	1	1.5	2	2.5	T.O.

