




DESCRIZIONE

941

Valvola per radiatore diritta con comando manuale e regolazione semplice. Attacco filettato femmina. Nichelata.

DIMENSIONI

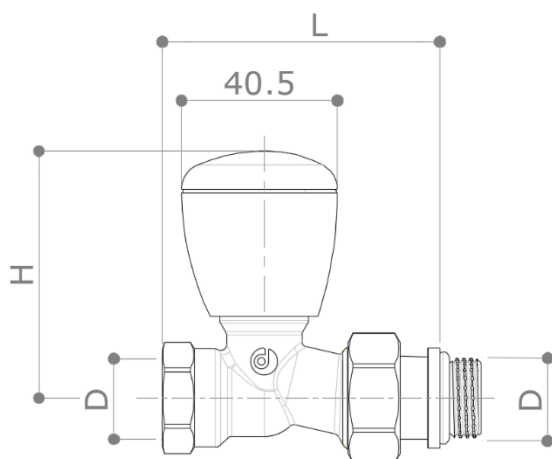

D	3/8"	1/2"	3/4"*
H	64	64	67
L	65.5	72.5	82.5*
Peso [g]	190	240	300

Dimensioni in mm

Tutte le filettature sono eseguite secondo le norme ISO 7 o ISO 228.

* senza O-Ring sul bocchettone


MATERIALI

Corpo	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Bocchettone	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Calotta	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	NBR asta + EPDM otturatore
Sedi	PTFE
Testa	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Asta	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Otturatore	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RECOMMANDATI

10 bar - 110°C - non rottura

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

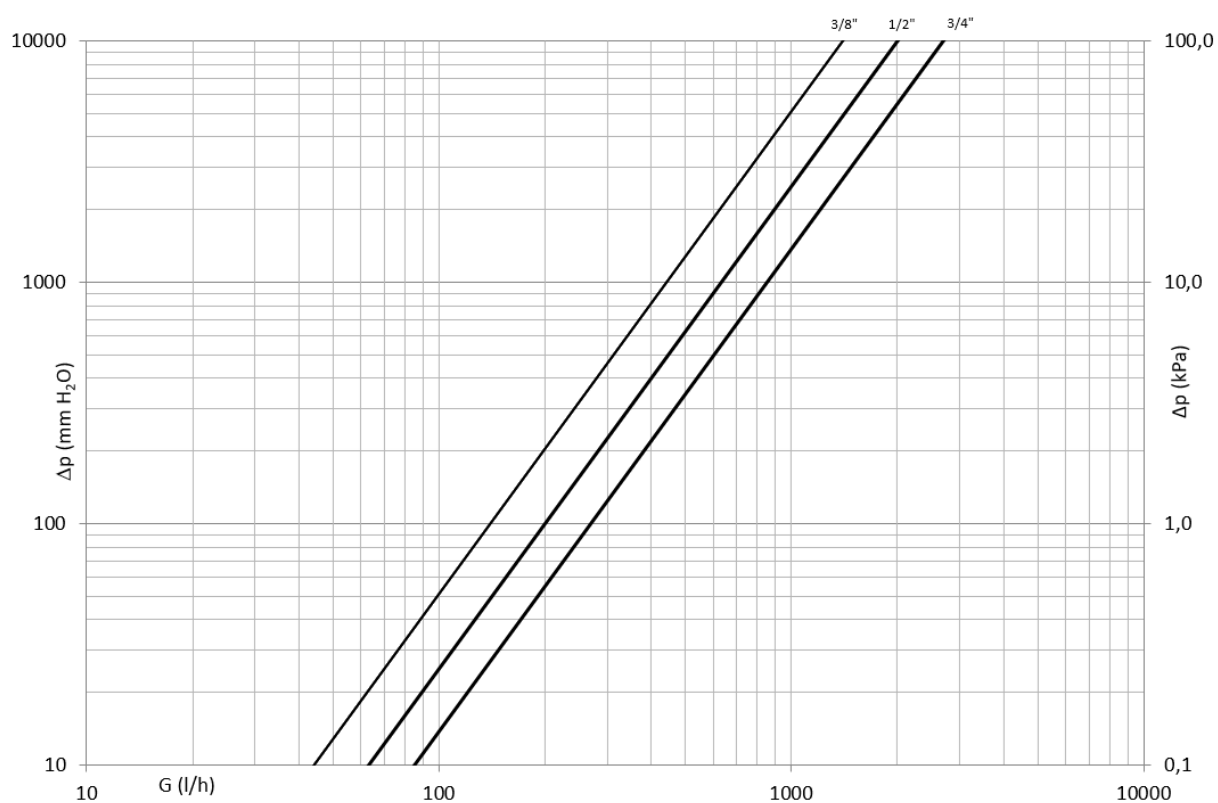

Dim.	3/8"	1/2"	3/4"
Kv	1.4	2	2.7
PN	10	10	10