




DESCRIZIONE

946

Valvola per radiatore diritta con comando manuale e regolazione semplice. Attacco a compressione. Adattatori non inclusi. Bocchettone con O-Ring di tenuta. Nichelata.

DIMENSIONI

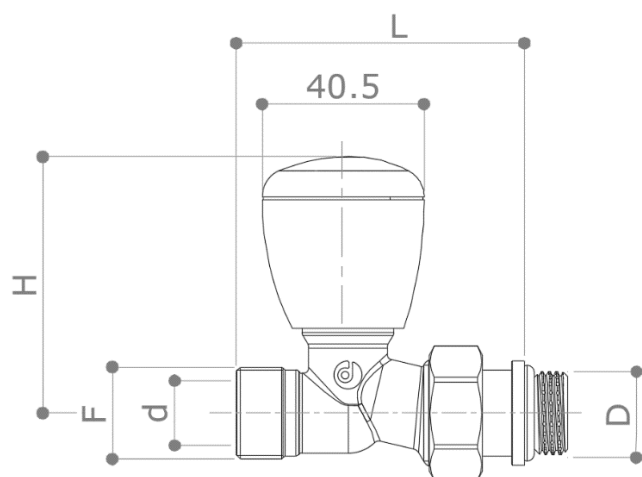

D x d	3/8" x 16 mm	1/2" x 16 mm	1/2" x 18 mm
F	φ22-19 fil. x 1"	φ22-19 fil. x 1"	φ23-19 fil. x 1"
H	64	64	64
L	68	72	72
Peso [g]	220	260	260

Dimensioni in mm

Tutte le filettature sono eseguite secondo la norma ISO 228.


MATERIALI

Corpo	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Bocchettone	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Calotta	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	NBR asta + EPDM otturatore
Sedi	PTFE
Testa	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Premistoppa	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Asta	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Otturatore	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RECCOMANDATI

10 bar - 110°C - non rottura

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

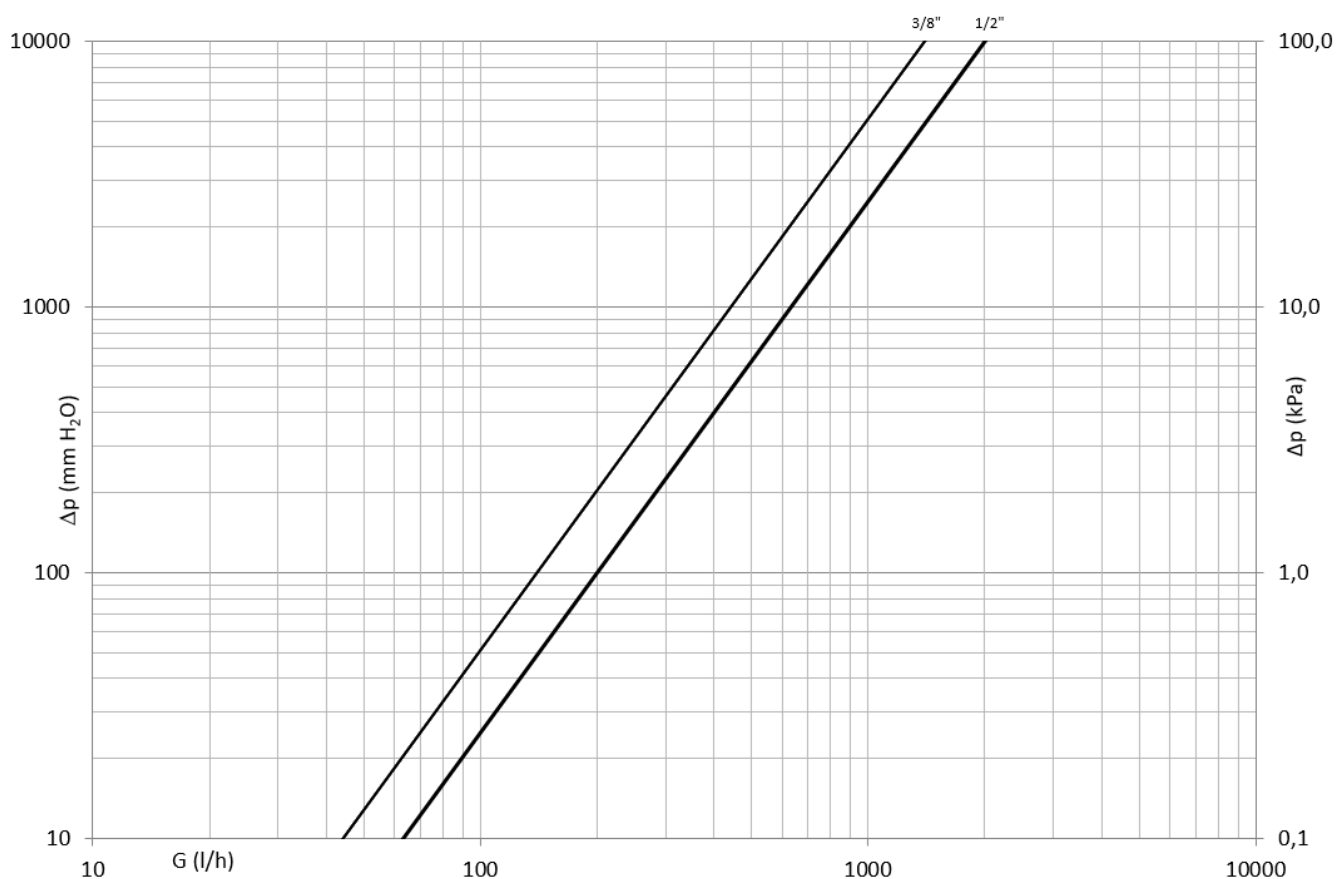

Dim.	3/8" x 16 mm	1/2" x 16 mm	1/2" x 18 mm
Kv	1.4	2	2
PN	10	10	10