




DESCRIPCIÓN

# 188NDA

Válvula de retención conforme a la norma BS 6282/1, en latón no deszincificable, horizontal y vertical.

DIMENSIONES

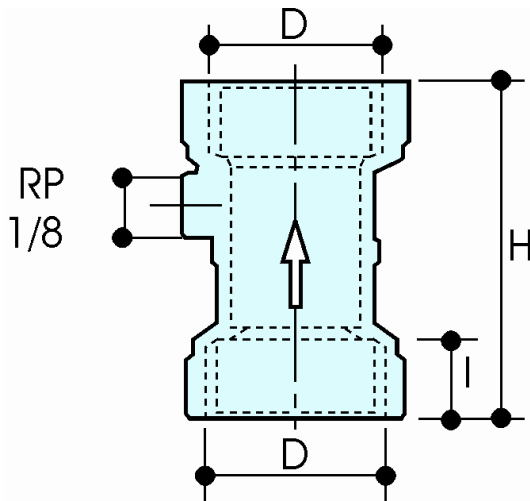

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	60	65,6	78	85,4	91	114,5
I	17	18	21,5	23,5	23,5	28
Peso [g]	100	160	290	420	550	987

Dimensiones en mm

Todas las roscas están realizadas conforme a las normas ISO 7/1 o ISO 228.

MATERIALES

**Cuerpo** CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2As

**Tapón de inspección** CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2As

**Elemento de retención** Tipo Ocean IO

**Cuerpo** POM


**Obturador** POM

**Muelle** Acero inoxidable

**O-Ring** Goma

**Diafragma** Goma

DIAGRAMA DE PÉRDIDA DE CARGA

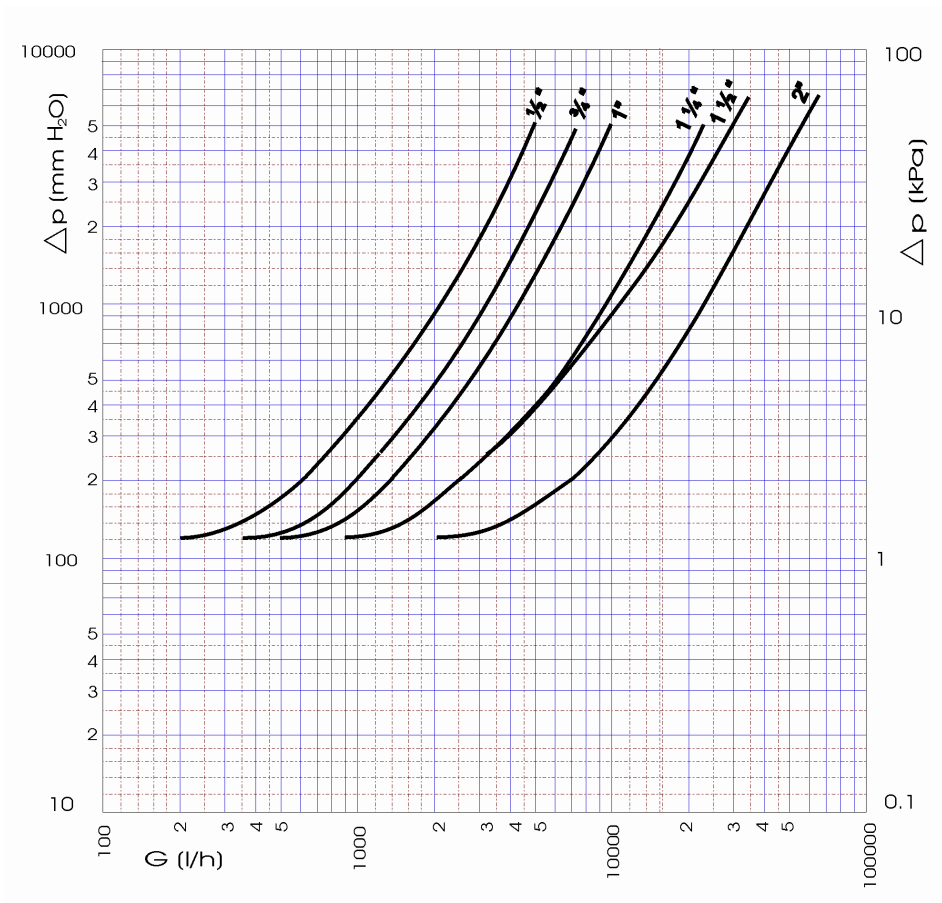

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6	11	15	28	45	80
PN	10	10	10	10	10	10

LÍMITES DE PRESIÓN / TEMPERATURA RECOMENDADOS

10 bar - 90°C - non shock