




## DESCRIPCIÓN

**52/3**

Válvula de bola M x racor manguito F de paso total con manija de mariposa roja. Niquelada.

Conforme a la norma **EN 13828**.

## DIMENSIONES

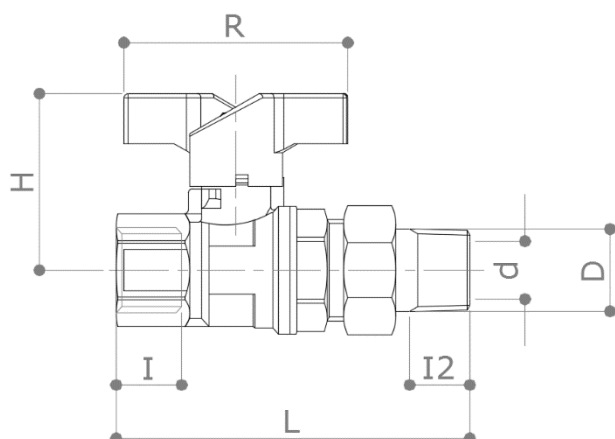

D	½" x ½"	¾" x ¾"	1" x 1"	1 ¼" x 1 ¼"
d	15	20	25	32
H	46	56	65	71
I	17	18	21.5	23.5
I2	13	14	17	19
L	92	103	118	138
R	58	65	75	75
Peso [g]	315	490	840	1285


Dimensiones in **mm**

Todas las roscas se realizan según las normas ISO 7 o ISO 228

## MATERIALES


<b>Cuerpo</b>	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2
<b>Esfera</b>	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Cromata
<b>Vástago</b>	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
<b>Prensaestopas</b>	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Regulable
<b>Tuerca</b>	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
<b>Racor manguito</b>	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
<b>Asientos</b>	2 x PTFE + 1 x PTFE en el vástago
<b>Juntas tóricas</b>	2 x FKM
<b>Leva</b>	Aluminio pintado

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA

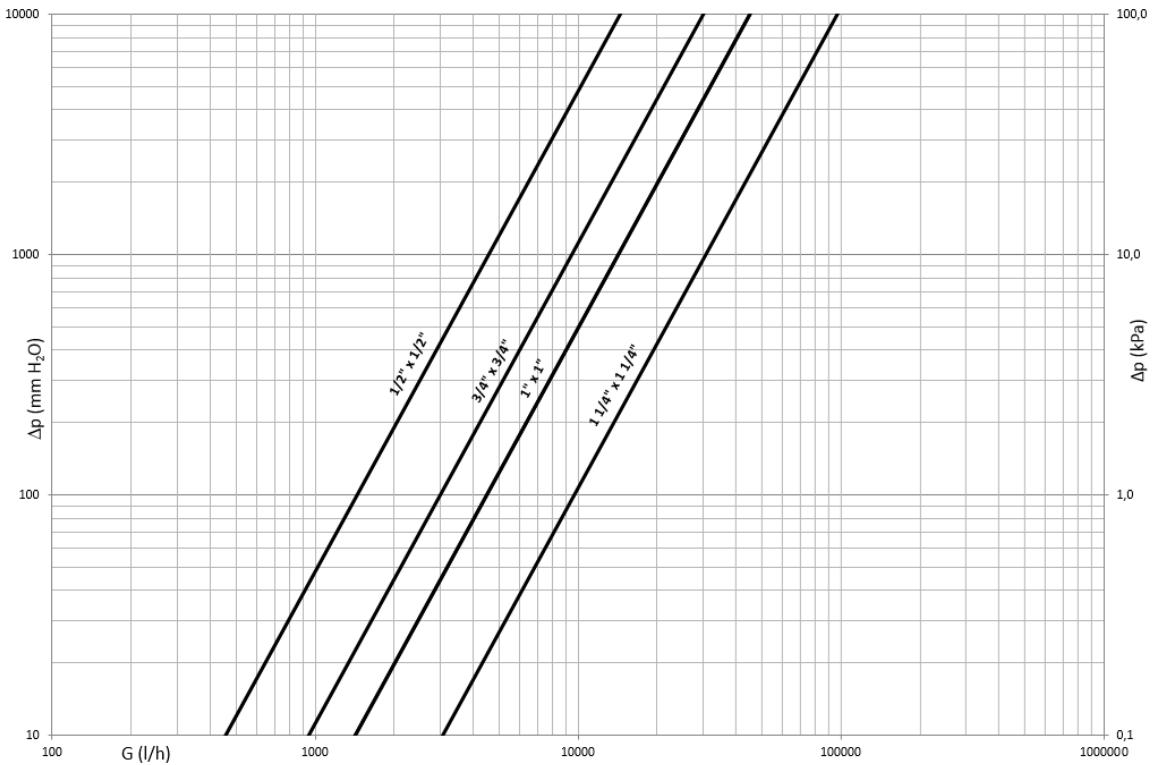

Dim.	1/2" x 1/2"	3/4" x 3/4"	1" x 1"	1 1/4" x 1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	30	30	30	30

DIAGRAMA DE PRESIÓN / TEMPERATURA

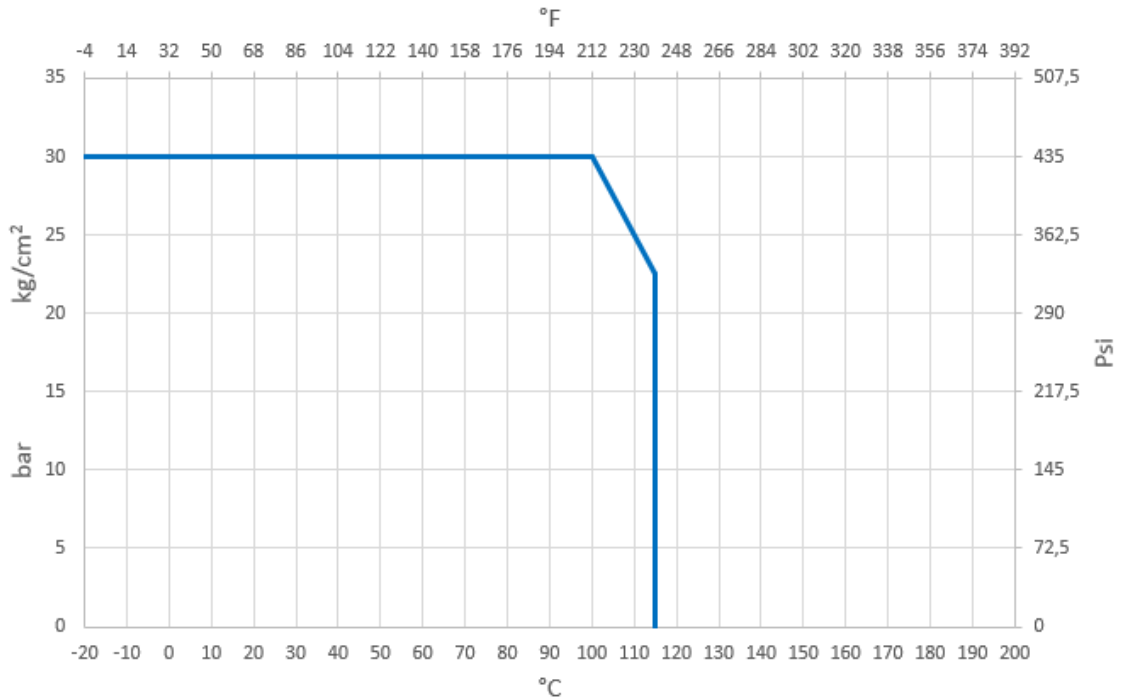

LÍMITES DE PRESIÓN / TEMPERATURA RECOMENDADOS

30 bar – 100°C – sin rotura