



DESCRIPCIÓN


52CSR

Válvula de bola de paso total F x F serie ligera niquelada con grifo de purga rosca 1/4" incluido; el grifo se puede instalar en ambos lados de la válvula. Tapón de cierre para la salida no utilizada incluido. Niquelada.

Palanca de mariposa rojo.

Conforme a la norma EN13828.

DIMENSIONES

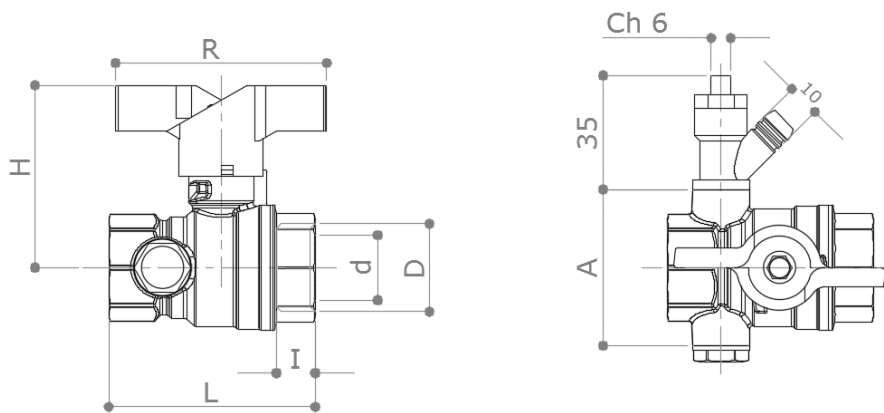

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	15	20	25	32
H	46	55.5	56	71
I	12	13	14	16.5
L	55.2	66	75.5	90
R	58	65	65	75
A	43	49	56	65
Peso [g]	250	390	565	860


Dimensiones en mm

Todas las roscas se realizan según las normas ISO 228

MATERIALES


Cuerpo	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2
Esfera	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Cromada
Vástago	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Prensaestopas	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Regulable
Grifo de purga	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2
Tapón	CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3
Asientos	2 x PTFE + 1 x PTFE en el vástago
Juntas tóricas	2 x FKM
Juntas para grifo y tapón	2 x Fibra
Leva	Aluminio Pintado

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA

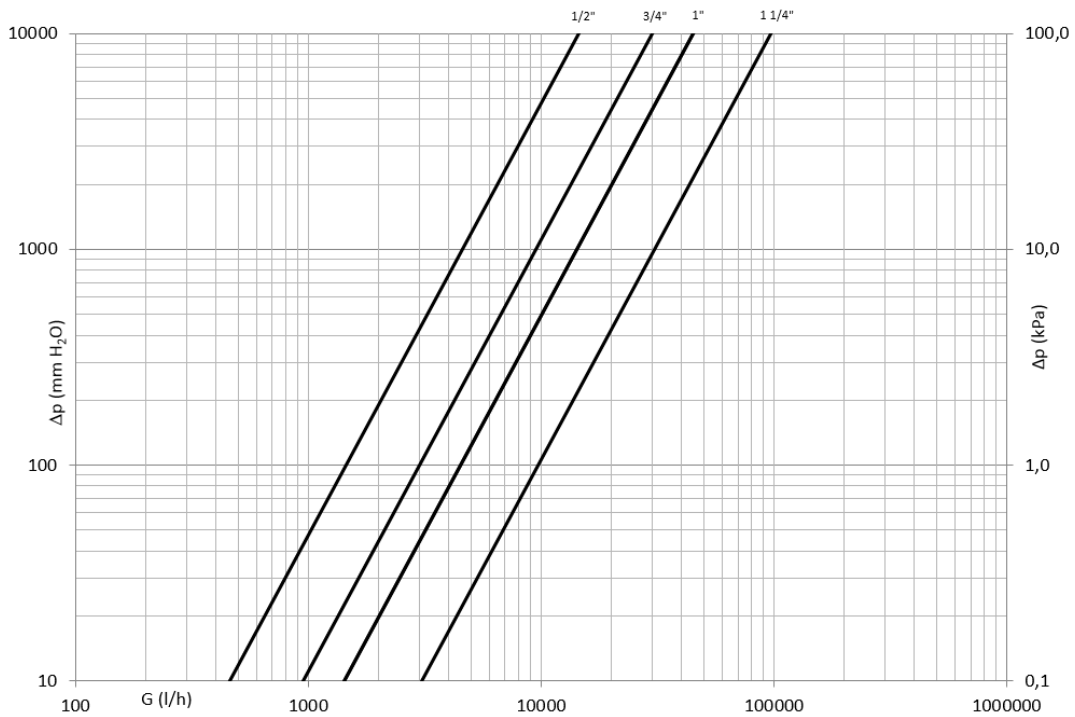

Dim.	½"	¾"	1"	1 ¼"
Kv	14.5	30	45	97
PN	28	28	28	20

DIAGRAMA DE PRESIÓN / TEMPERATURA

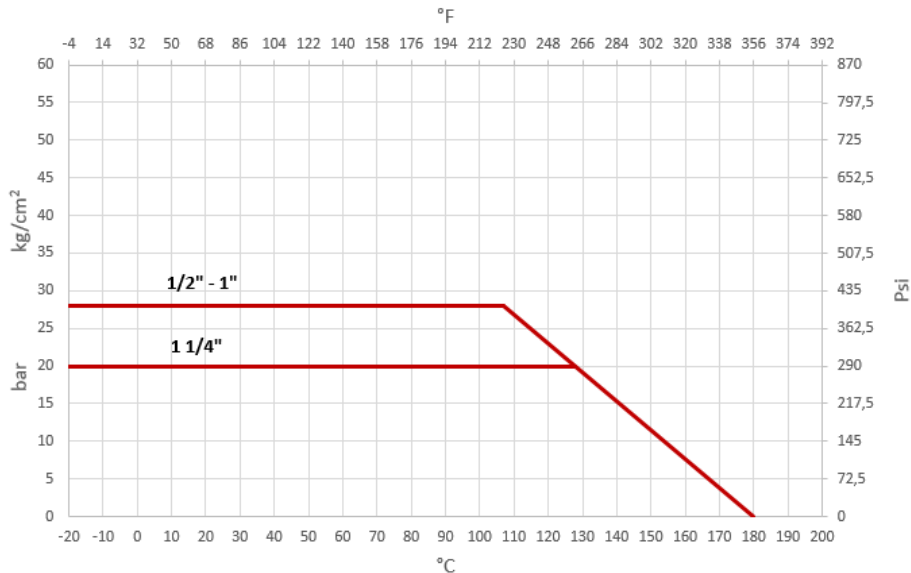

LÍMITES DE PRESIÓN / TEMPERATURA RECOMENDADOS

28 bar – 100°C – sin rottura (1/2" – 1")

10 bar – 150°C – sin rottura

APROBACIONES

