


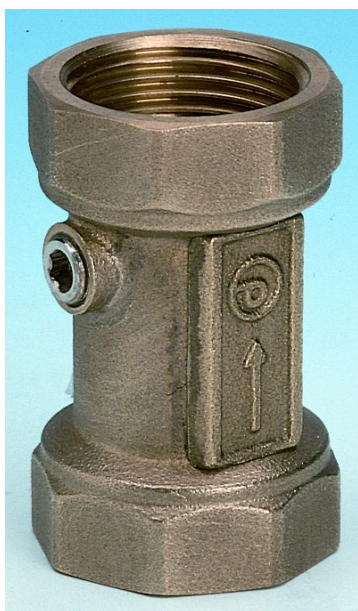


DESCRIPTION

188NDA

Clapet anti-retour en laiton non dézincifiable (DZR), horizontal et vertical, conforme à la norme BS6282/1.

DIMENSIONS

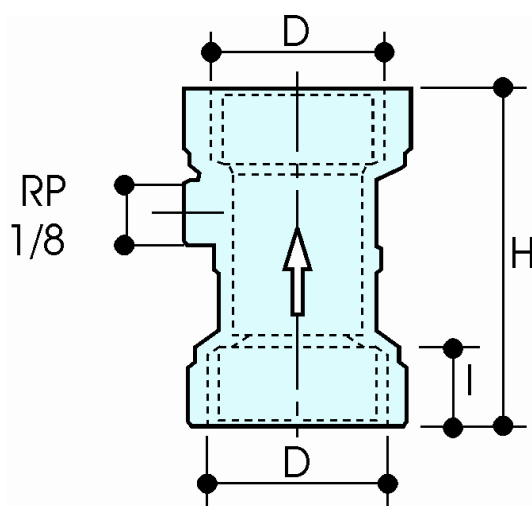

D	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
H	60	65,6	78	85,4	91	114,5
I	17	18	21,5	23,5	23,5	28
Poids [g]	100	160	290	420	550	987

Dimensions en **mm**

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

MATERIAUX

Corps CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2As

Capuchon CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2As

Clapet Type Ocean IO

Corps POM


Obturateur POM

Ressort Acier inox

O-Ring Gomme

Diaphragme Gomme

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

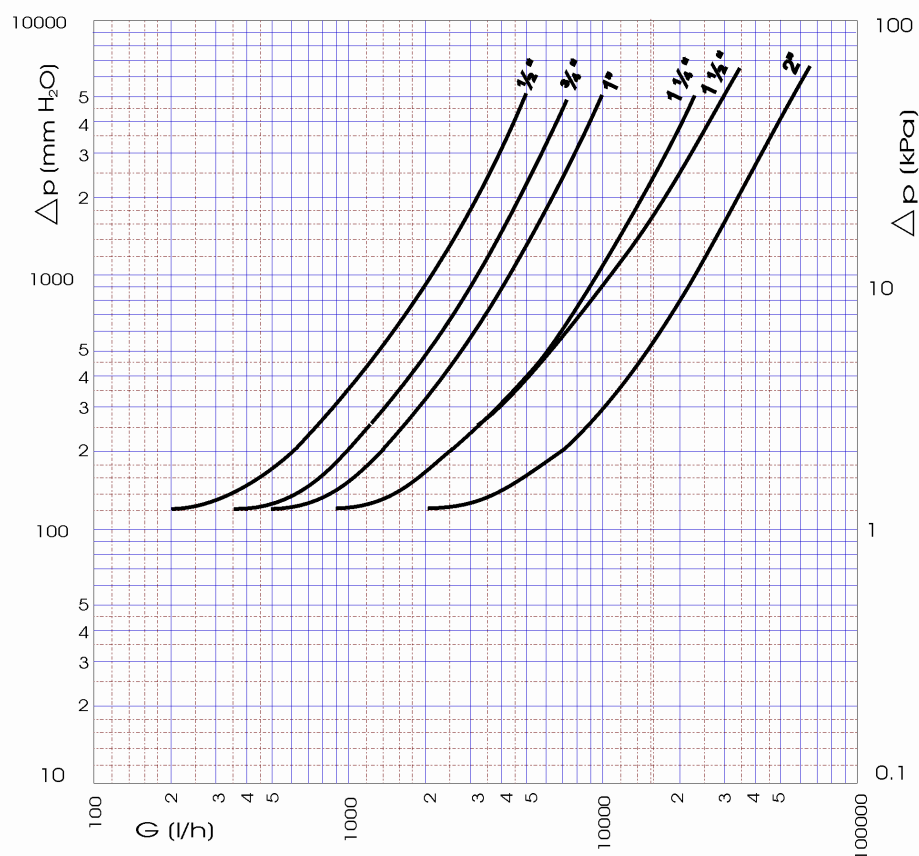

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6	11	15	28	45	80
PN	10	10	10	10	10	10

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RACCOMENDÉES

10 bar - 90°C - non shock