




## DESCRIPTION

**488NDA**

Clapet anti-retour Mâle x Femelle en laiton anti-corrosion, montage horizontal et vertical. Revêtement TEA.

## DIMENSIONS

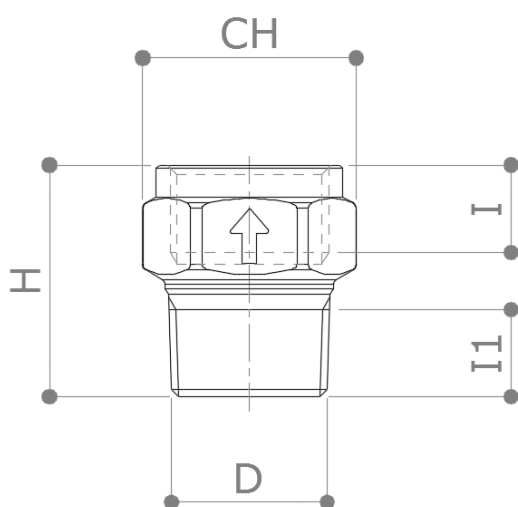

D	½"	¾"	1"
H	35	38.5	47.5
CH	26	32	41
I	13	14.5	17
I1	13.5	14.5	17
Poids [g]	60	95	180

Dimensions en mm

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 7/1


## MATERIAUX

<b>Corps</b>	CW602N (EN 12165) CuZn36Pb2As
<b>Obturateur</b>	POM
<b>Vanne interne</b>	POM
<b>Ressort</b>	POM/acier inox
<b>Joint</b>	NBR
<b>O-Rings</b>	NBR

## LIMITES DE PRESSION / TEMPERATURE RECOMMANDEES

16 bar – 100°C – non shock

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

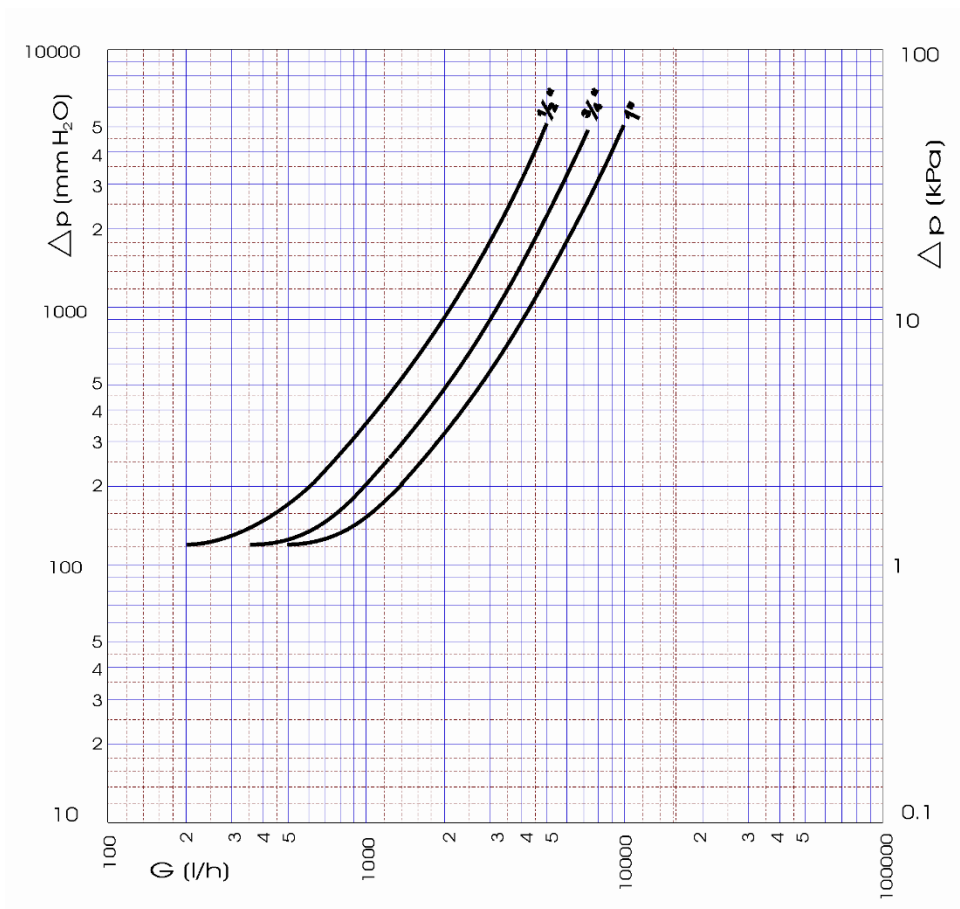

Dim.	1/2"	3/4"	1"
Kv	6	10	14
PN	16	16	16