




DESCRIZIONE

188NDA

Valvola di non ritorno a norma BS 6282/1 in ottone non dezincificabile, orizzontale e verticale.

DIMENSIONI

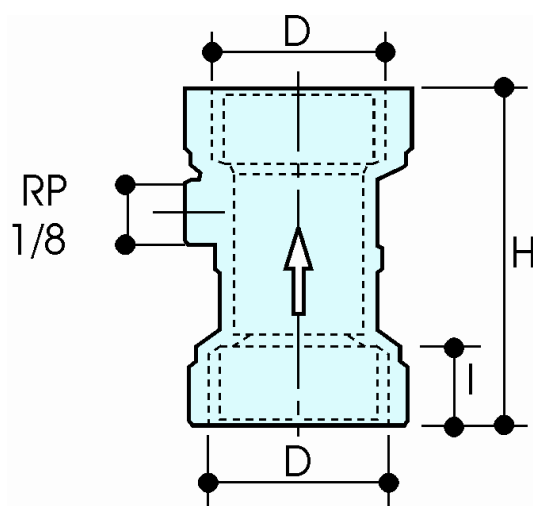

D	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
H	60	65,6	78	85,4	91	114,5
I	17	18	21,5	23,5	23,5	28
Peso [g]	100	160	290	420	550	987

Dimensioni in mm

Tutte le filettature sono eseguite secondo le norme ISO 7/1 o ISO 228

MATERIALE

Corpo CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2As

Tappo ispezioni CW602N (UNI EN 12165) CuZn36Pb2As

Valvola non ritorno Tipo Ocean IO

Corpo POM


Otturatore POM

Molla Acciaio Inox

O-Ring Gomma

Diaframma Gomma

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

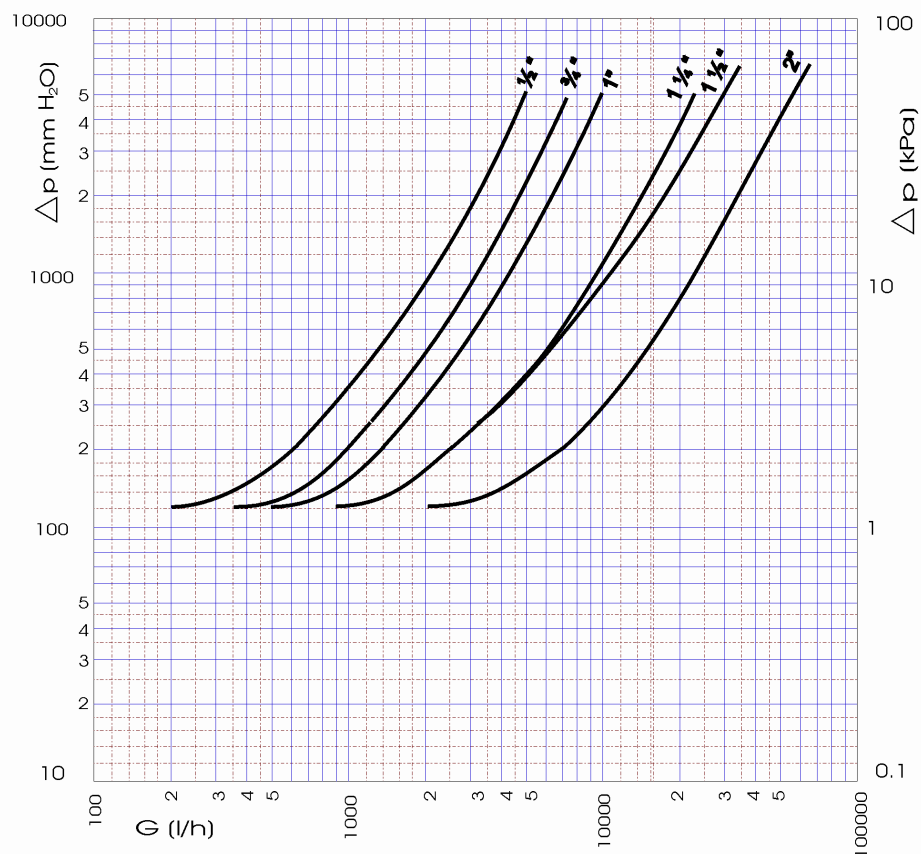

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6	11	15	28	45	80
PN	10	10	10	10	10	10

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI

10 bar - 90°C - non shock